

1. sz. melléklet

1. kérdés:

„A fenti kiírásuk c mellékletében szereplő csőcsavarzatokra szeretnénk ajánlatot adni, ehhez azonban a pirossal jelölt tételek adatai (becsavarható menet) hiányosak. Ezek hiányában tételenként legalább 4 változat létezik, a találgatás helyett inkább az adatok pontosítását szeretnénk kérni. Ezeket az elemeket több szabvány is azonosítja pl. DIN 2353 vagy DIN3852), célszerű lenne a jövőben szállítói fantáziaadatok helyett a szabvány adatainak megadásával szabványos termékekre.

Ugyancsak szeretnénk a késsel jelölt tételekre is további információt kérni (pl. fénykép).”

1. válasz:

Walterscheid katalógusból egyértelműen azonosíthatóak a termékek. A katalógus vonatkozó részeit elektronikusan is Tisztelt Ajánlattevők rendelkezésére bocsátjuk.




WALTERSCHEID
Rohrverbindungstechnik GmbH

WALTERSCHEID



Profilring-Rohrverschraubungen
Hydraulická šroubení se zářeznými
profilovými prsteny
Profilgyűrűs-csőkötések

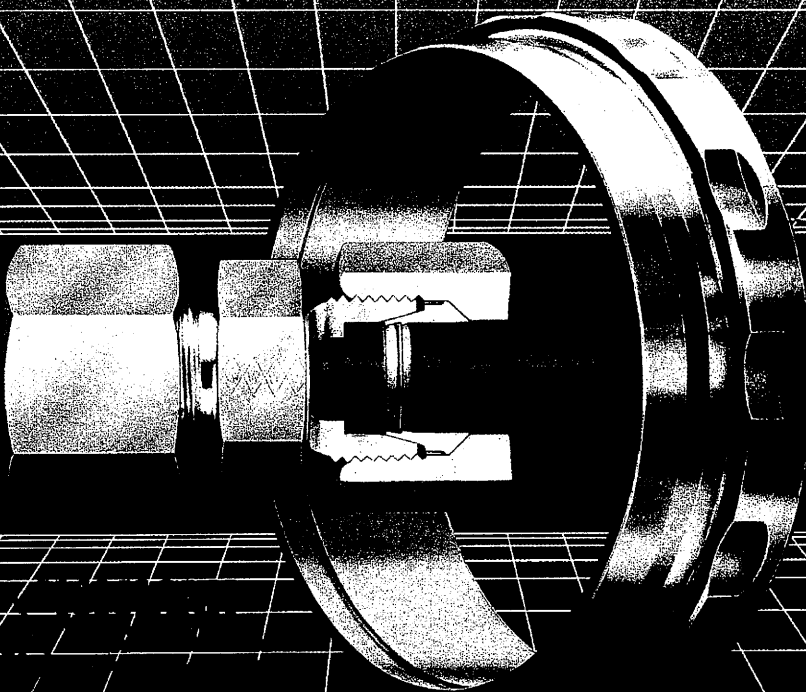


P-GEV M

Einschraubgewinde: Metrisches Gewinde (zylindrisch), Dichtkante Form B

Připojovací závit: Metrický závit (válcový), zářezná těsnicí hrana, provedení B

Menet: Metrikus menet (hengeres), tömítőél B-forma



Reihe Rada sorozat	PN	Rohr-AD měří Ø trubky cső külső átm. M	Typ Typ típus	Best.-Nr. Obj.č. megr.sz.	DIN 2353*	kg per 100 St. kg/ 100 ks kg/ 100 db	L ₂	l	l	d	S ₁	S ₂
LL	100	4	M 8 x 1	S-GEV 4 LLM	038302	1,8	19	9,5	8	12	12	10
		6	M 10 x 1	S-GEV 6 LLM	038304	1,9	19,5	8	8	14	14	12
		8	M 10 x 1	S-GEV 8 LLM	038305	2,3	20,5	9	8	14	14	14
L	400	6	M 10 x 1	P-GEV 6 LM	373087	CL 6	2,5	23	8,5	8	14	14
		6	M 12 x 1,5	P-GEV 6 L/M 12 x 1,5	373088		4,0	24,5	10	12	17	14
		8	M 12 x 1,5	P-GEV 8 LM	373089	CL 8	4,0	25	10	12	17	17
		8	M 18 x 1,5	P-GEV 8 L/M 18 x 1,5	373090		6,8	26	11,5	12	23	17
		10	M 14 x 1,5	P-GEV 10 LM	373091	CL 10	4,7	26	11	12	19	19
		10	M 18 x 1,5	P-GEV 10 L/M 18 x 1,5	373092		7,6	27	12,5	12	23	19
		10	M 22 x 1,5	P-GEV 10 L/M 22 x 1,5	373093		8,3	27,5	13	14	27	19
		12	M 16 x 1,5	P-GEV 12 LM	373094	CL 12	6,3	27	12,5	12	21	22
		12	M 18 x 1,5	P-GEV 12 L/M 18 x 1,5	373095		7,8	27	12,5	12	23	22
		12	M 22 x 1,5	P-GEV 12 L/M 22 x 1,5	373096		9,5	27,5	13	14	27	22
		15	M 18 x 1,5	P-GEV 15 LM	373097	CL 15	9,5	29	13,5	12	23	27
		15	M 22 x 1,5	P-GEV 15 L/M 22 x 1,5	373098		11,5	29	14	14	27	27
		18	M 18 x 1,5	P-GEV 18 L/M 18 x 1,5	373099		12,2	30	14	12	23	32
		18	M 22 x 1,5	P-GEV 18 LM	373100	CL 18	12,9	31	14,5	14	27	32
S	250	22	M 26 x 1,5	P-GEV 22 LM	373101	CL 22	17,6	33	16,5	16	31	36
		28	M 33 x 2	P-GEV 28 LM	373102	CL 28	24,7	34	17,5	18	39	41
		35	M 42 x 2	P-GEV 35 LM	373103	CL 35	40,7	39	17,5	20	49	50
		42	M 48 x 2	P-GEV 42 LM	373104	CL 42	45,6	42	19	22	55	60
	630	6	M 12 x 1,5	P-GEV 6 SM	373105	CS 6	4,5	28	13	12	17	17
		8	M 14 x 1,5	P-GEV 8 SM	373106	CS 8	5,5	30	15	12	19	19
		10	M 16 x 1,5	P-GEV 10 SM	373107	CS 10	8,2	31	15	12	21	22
		12	M 18 x 1,5	P-GEV 12 SM	373108	CS 12	10,5	33	17	12	23	24
		14	M 20 x 1,5	P-GEV 14 SM	373109	CS 14	14,8	37	19	14	25	27
	400	16	M 22 x 1,5	P-GEV 16 SM	373110	CS 16	15,4	37	18,5	14	27	30
		20	M 27 x 2	P-GEV 20 SM	373111	CS 20	25,3	42	20,5	16	32	36
		25	M 33 x 2	P-GEV 25 SM	373112	CS 25	46,5	47	23	18	39	41
	250	30	M 42 x 2	P-GEV 30 SM	373113	CS 30	64,4	50	23,5	20	49	50
		38	M 48 x 2	P-GEV 38 SM	373114	CS 38	88,9	57	26	22	55	60


L₂ ist Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter
 L₂ = přibližná délka při dotažení matici
 L₂ = hozzávetőleges méret a megszorított hollandi anyánál

* B (Dichtkante Form B, DIN 3852)
 * B (zářezná těsnicí hrana, provedení B, DIN 3852)
 * B (tömítőél B-forma, DIN 3852)

● ungängige Type
 ● málo používaný typ
 ● nem járatos típus

P-GEV R

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch), Dichtkante Form B
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový), zářezná těsnicí hrana, provedení B
Menet: Whitworth-menet (hengeres), tömítési B-forma



DIN-ISO 228 (R ... DIN 259)


Reihe Rada sorozat	PN	Rohr-AD vnější Ø trubky cső külső átm.	G	Typ Typ típus	Best.-Nr. Obj.č. megr.sz.	DIN 2353*	kg per 100 St. kg/100 ks kg/100 db	L ₂	L ₁	i	d	S ₁	S ₂
LL	100	4	G 1/8 A	S-GEV 4 LLR	038272		1,8	19	9,5	8	14	14	10
		6	G 1/4 A	S-GEV 6 LLR	038274		1,9	19,5	8	8	14	14	12
		8	G 3/8 A	S-GEV 8 LLR	038275		2,3	20,5	9	8	14	14	14
L	400	6	G 1/8 A	P-GEV 6 LR	373056	DL 6	2,5	23	8,5	8	14	14	14
		6	G 1/4 A	P-GEV 6 L/R 1/2	373057		4,1	24,5	10	12	18	19	14
		8	G 1/4 A	P-GEV 8 LR	373058	DL 8	4,5	25	10	12	18	19	17
		8	G 3/8 A	P-GEV 8 L/R 3/4	373059		6,0	26	11,5	12	22	22	17
		10	G 1/4 A	P-GEV 10 LR	373060	DL 10	4,7	26	11	12	18	19	19
		10	G 3/8 A	P-GEV 10 L/R 3/4	373061		6,0	27	12,5	12	22	22	19
	400	10	G 1/2 A	P-GEV 10 L/R 1/2	373062		7,6	27,5	13	14	26	27	19
		12	G 1/4 A	P-GEV 12 L/R 1/4	373063		6,0	27	12	12	18	19	22
		12	G 3/8 A	P-GEV 12 LR	373064	DL 12	6,3	27	12,5	12	22	22	22
		12	G 1/2 A	P-GEV 12 L/R 1/2	373065		9,5	28	13	14	26	27	22
		15	G 3/8 A	P-GEV 15 L/R 3/4	373066		9,3	28,5	13,5	12	22	24	27
		15	G 1/2 A	P-GEV 15 LR	373067	DL 15	11,5	29	14	14	26	27	27
S	250	18	G 1/2 A	P-GEV 18 LR	373068	DL 18	12,9	31	14,5	14	26	27	32
		22	G 3/4 A	P-GEV 22 LR	373069	DL 22	17,6	33	16,5	16	32	32	36
		28	G 1 A	P-GEV 28 LR	373070	DL 28	24,7	34	17,5	18	39	41	41
		35	G 1 1/4 A	P-GEV 35 LR	373071	DL 35	40,7	39	17,5	20	49	50	50
		42	G 1 1/2 A	P-GEV 42 LR	373072	DL 42	45,6	42	19	22	55	55	60
		6	G 1/4 A	P-GEV 6 SR	373073	DS 6	5,0	28	13	12	18	19	17
	630	8	G 1/4 A	P-GEV 8 SR	373074	DS 8	5,5	30	15	12	18	19	19
		10	G 3/8 A	P-GEV 10 SR	373075	DS 10	8,2	31	15	12	22	22	22
		12	G 3/8 A	P-GEV 12 SR	373076	DS 12	9,5	33	17	12	22	22	24
		12	G 1/2 A	P-GEV 12 S/R 1/2	373077	DS 12 R 1/2	13,5	34	17,5	14	26	27	24
		14	G 1/2 A	P-GEV 14 SR	373078	DS 14	14,8	37	19	14	26	27	27
		16	G 1/2 A	P-GEV 16 SR	373079	DS 16	15,4	37	18,5	14	26	27	30
	400	20	G 3/4 A	P-GEV 20 SR	373080	DS 20	25,3	42	20,5	16	32	32	36
		25	G 1 A	P-GEV 25 SR	373081	DS 25	46,5	47	23	18	39	41	46
	250	30	G 1 1/4 A	P-GEV 30 SR	373082	DS 30	64,4	50	23,5	20	49	50	50
		38	G 1 1/2 A	P-GEV 38 SR	373083	DS 38	88,9	57	26	22	55	55	60

L₂ ist Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter *B (Dichtkante Form B, DIN 3852)
L₂ = přibližná délka při dotažení matic *B (zářezná těsnicí hrana, provedení B, DIN 3852)
L₂ = hozzávetőleges méret a megszorított hollandi anyáknál *B (tömítési B-forma, DIN 3852)

● ungängige Type
● málo používaný typ
● nem járatos típus

P-GEV M-WD

mit Weichdichtung NBR* (z. B. Perbunan)
Einschraubgewinde: Metrisches Gewinde (zylindrisch)
s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit: Metrický závit (válcový)
NBR* lágyömfésszel (pl.: Perbunan)
Menet: Metrikus menet (hengeres)



Reihe Rada sorozat	PN	Rohr-AD vnější Ø trubky cső külső átm. M	Typ Typ típus	Best.-Nr. Obj.-C. megr.sz.	DIN 2353	kg per 100 St. kg/ 100 ks kg/ 100 db	L ₂	L	l	d	S ₁	S ₂
500	6	M 10 x 1	P-GEV 6 LM-WD	373126	CL 6	2,5	23	8,5	8	14	14	14
	8	M 12 x 1,5	P-GEV 8 LM-WD	373137	CL 8	4,0	25	10	12	17	17	17
	10	M 14 x 1,5	P-GEV 10 LM-WD	373138	CL 10	4,7	26	11	12	19	19	19
	10	M 18 x 1,5	P-GEV 10 L/M 18 x 1,5-WD	605930		7,6	27	12,5	12	24	24	19
	10	M 22 x 1,5	P-GEV 10 L/M 22 x 1,5-WD	605931		8,3	27,5	13	14	27	27	19
	12	M 16 x 1,5	P-GEV 12 LM-WD	373139	CL 12	6,3	27	12,5	12	21,9	22	22
	12	M 18 x 1,5	P-GEV 12 L/M 18 x 1,5-WD	602562		7,8	27	12,5	12	24	24	22
	12	M 22 x 1,5	P-GEV 12 L/M 22 x 1,5-WD	602563		9,5	27,5	13	14	27	27	22
	15	M 18 x 1,5	P-GEV 15 LM-WD	373140	CL 15	9,5	29	13,5	12	23,9	24	27
	15	M 22 x 1,5	P-GEV 15 L/M 22 x 1,5-WD	602564		11,5	29	14	14	27	27	27
L	18	M 18 x 1,5	P-GEV 18 L/M 18 x 1,5-WD	605934		12,2	30	14	12	23,9	27	32
	18	M 22 x 1,5	P-GEV 18 LM-WD	373141	CL 18	12,9	31	14,5	14	27	27	32
	22	M 26 x 1,5	P-GEV 22 LM-WD	373142	CL 22	17,6	33	16,5	16	31,9	32	36
	28	M 33 x 2	P-GEV 28 LM-WD	373143	CL 28	24,7	34	17,5	18	39,9	41	41
	35	M 42 x 2	P-GEV 35 LM-WD	373144	CL 35	40,7	39	17,5	20	49,9	50	50
	42	M 48 x 2	P-GEV 42 LM-WD	373145	CL 42	45,6	42	19	22	55	55	60
	6	M 12 x 1,5	P-GEV 6 SM-WD	373146	CS 6	4,5	23	13	12	17	17	17
	8	M 14 x 1,5	P-GEV 8 SM-WD	373147	CS 8	5,5	30	15	12	19	19	19
	10	M 16 x 1,5	P-GEV 10 SM-WD	373148	CS 10	8,2	31	15	12	21,9	22	22
	12	M 18 x 1,5	P-GEV 12 SM-WD	373149	CS 12	10,5	33	17	12	23,9	24	24
S	14	M 20 x 1,5	P-GEV 14 SM-WD	373150	CS 14	14,3	37	19	14	25,9	27	27
	16	M 22 x 1,5	P-GEV 16 SM-WD	373151	CS 16	15,4	37	18,5	14	27	27	30
	20	M 27 x 2	P-GEV 20 SM-WD	373152	CS 20	25,3	42	20,5	16	32	32	36
	25	M 33 x 2	P-GEV 25 SM-WD	373153	CS 25	46,5	47	23	18	39,9	41	46
	30	M 42 x 2	P-GEV 30 SM-WD	373154	CS 30	64,4	50	23,5	20	49,9	50	50
	38	M 48 x 2	P-GEV 38 SM-WD	373155	CS 38	89,9	57	26	22	55	55	60

L₂ ist Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter
L₂ = přibližná délka při dotažení matici
L₂ = hozzávetőleges méret a megszorított hollandi anyánál

* FPM (z. B. Viton) auf Anfrage
* FPM (např. Viton) na vyžádání
* kérésre FPM (pl. Viton)

● ungängige Type
● mělo používaný typ
● nem járatos típus

Gerade-Einschraubstutzen
Přímá přípojka s těsnícím kuzelem
Egyenes menetes csőcsonk




EGESD R-WD

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865
und Weichdichtung: NBR* (z. B. Perbunan)
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch)

s O-kroužkem dle DIN 3865
a měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový)

DIN 3865-6s tömítő kúppal és O-gyűrűvel,
valamint lágytömítéssel: NBR* (pl. Perbunan)
Menet: Whitworth-menet (hengeres)



Hinweis; Montagerichtlinie Seite 60 beachten!

Upozornění: montážní pokyny viz. str. 60

Megjegyzés: Figyelje a 60. oldalon található szerelési utasítást!

DIN-ISO 228 (R ..., DIN 259)

Reihe Rada sorozat	PN	Rohr-AD vnější Ø trubky cső külső átm.	G	Typ Typ típus	Best.-Nr. Obj.-C. megr.sz.	kg per 100 St. kg/100 ks kg/100 db	L ₁	i	d	S ₁	S ₂	**O-Ring **O-kroužek **O-gyűrű
L	500	6	G 1/4 A	EGESD 6 LR-WD	063661	3,6	24,5	8	14	14	17	4,5 x 1,5
		8	G 1/4 A	EGESD 8 LR-WD	063662	5,7	29,5	12	18,9	19	17	6,0 x 1,5
		10	G 1/4 A	EGESD 10 LR-WD	063663	5,8	27,5	12	18,9	19	19	8,5 x 1,5
	400	12	G 3/8 A	EGESD 12 LR-WD	063664	6,8	27,5	12	18,9	19	22	10,0 x 1,5
		15	G 1/2 A	EGESD 15 LR-WD	063666	14,4	32	14	26,9	27	27	13,0 x 1,5
		18	G 3/4 A	EGESD 18 LR-WD	063667	15,2	31,5	14	26,9	27	32	16,0 x 1,5
250		22	G 1/2 A	EGESD 22 LR-WD	063668	20,2	32,5	16	32	32	36	20,0 x 2,0
		28	G 1 A	EGESD 28 LR-WD	063669	35,6	35	18	39,9	41	46	26,0 x 2,0
		35	G 1 1/4 A	EGESD 35 LR-WD	063670	50,7	42,5	20	49,9	50	50	32,0 x 2,5
		42	G 1 1/2 A	EGESD 42 LR-WD	063671	66,4	46,5	22	55	55	60	38,0 x 2,5
S	800	6	G 1/4 A	EGESD 6 SR-WD	063672	5,6	27	12	18,9	19	17	4,5 x 1,5
		8	G 1/4 A	EGESD 8 SR-WD	063673	9,2	29,5	12	18,9	19	19	6,0 x 1,5
		10	G 3/8 A	EGESD 10 SR-WD	063674	9,2	32	12	22	22	22	8,5 x 1,5
	630	12	G 3/8 A	EGESD 12 SR-WD	063675	11,0	34	12	22	22	24	10,0 x 1,5
		12	G 1/2 A	EGESD 12 S/R 1/4-WD	063676	15,3	34,5	14	26,9	27	24	10,0 x 1,5
		14	G 1/2 A	EGESD 14 SR-WD	063677	17,0	36,5	14	26,9	27	27	12,0 x 2,0
		16	G 3/4 A	EGESD 16 SR-WD	063678	23,0	37	14	26,9	27	30	14,0 x 2,0
	400	20	G 3/4 A	EGESD 20 SR-WD	063679	28,6	43	16	32	32	36	17,3 x 2,4
		25	G 1 A	EGESD 25 SR-WD	063680	49,4	48	18	39,9	41	46	22,3 x 2,4
		30	G 1 1/4 A	EGESD 30 SR-WD	063681	67,4	51	20	49,9	50	50	27,3 x 2,4
		38	G 1 1/2 A	EGESD 38 SR-WD	063682	93,1	60	22	55	55	60	35,0 x 2,5

* FPM (z. B. Viton) auf Anfrage
* na vyžádání FPM (např. Viton)
* Kérésre FPM (pl. Viton)

** O-Ring aus NBR (z. B. Perbunan) wird montiert mitgeliefert.
O-Ring aus FPM (z. B. Viton) auf Wunsch lieferbar.
** dodáno s namontovaným O-kroužkem z NBR (např. Perbunan)
Na vyžádání možnost dodání s O-kroužkem z FPM (např. Viton)
** NBR O-gyűrűvel együtt szállítva (pl.: Perbunan)
FPM O-gyűrű (pl. Viton) kérésre szállítható

● ungängige Type
● málo používaný typ
● nem járatos típus