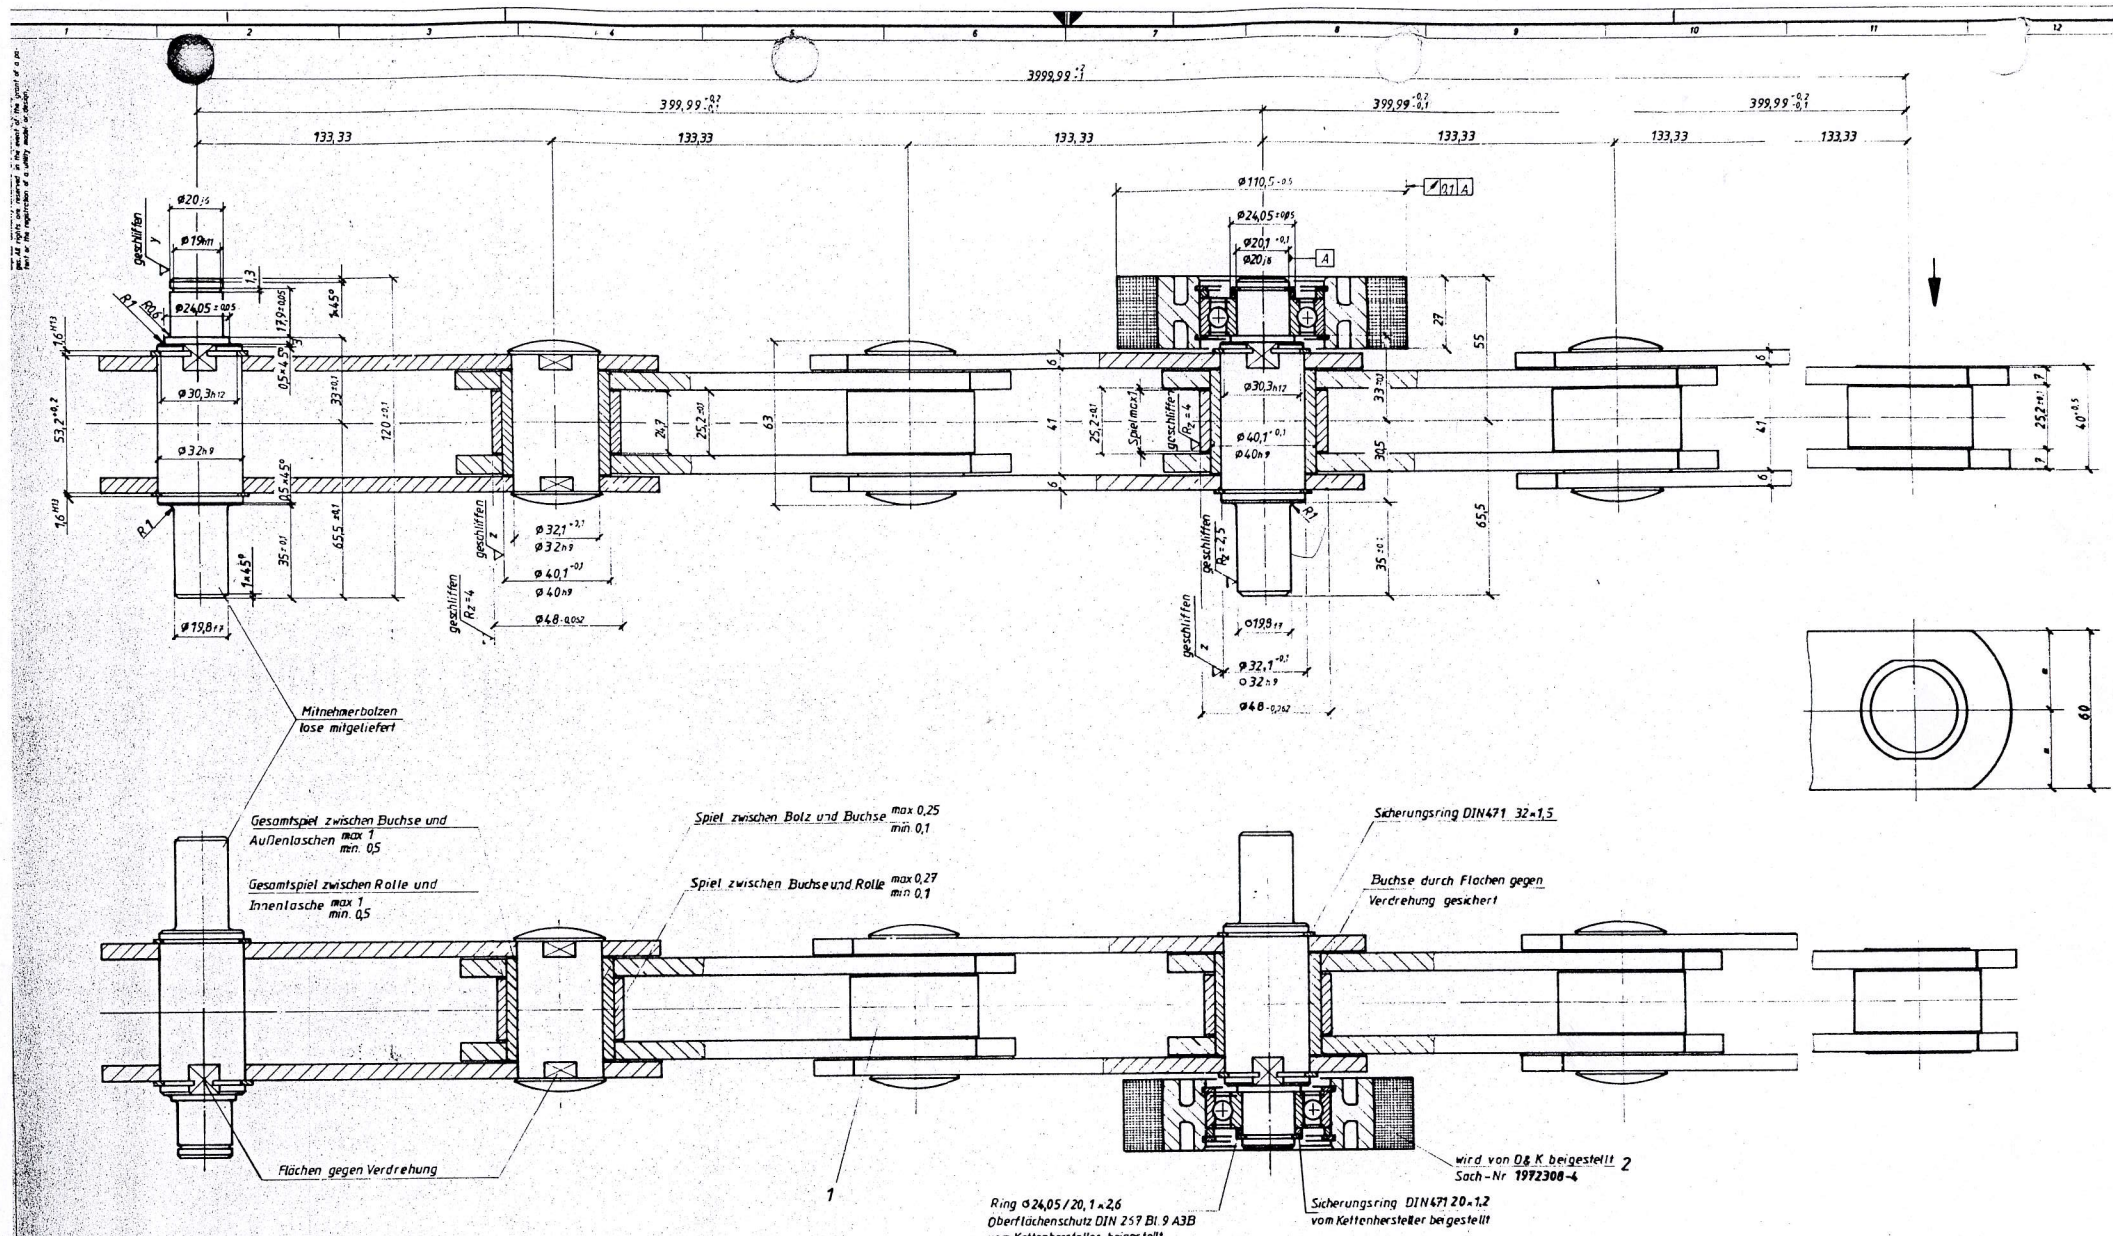

Die Toleranz für zwei gegenüberliegende Kettenstränge darf zwischen den einzelnen Mitnehmerbolzen höchstens 0,2 mm und auf der Gesamtlänge der Kettenstränge zwischen den beiden Endmitnehmerbolzen max. 0,5 unter Belastung von 10 KN betragen!

Die Toleranz ±0 muß angestrebt werden!

Die Stufenketteneinheiten sind strang- und paarweise montiert und durch fortlaufende Zahlen sowie mit R+L am Ende auf den Außenlaschen gekennzeichnet.

Alle Mitnehmerbolzen müssen rechtwinklig zu beiden Kettenachsen stehen!

Angaben über Bruchlast, Ausführung und Erstschmierung sind aus dem Bestellumfang zu entnehmen

Bestellumfang: 1972311-4

250	500	750	M 1:5	
125	250	375	M 1:2,5	
100	200	300	M 1:2	

ISO 128 Methode E

| | | | |