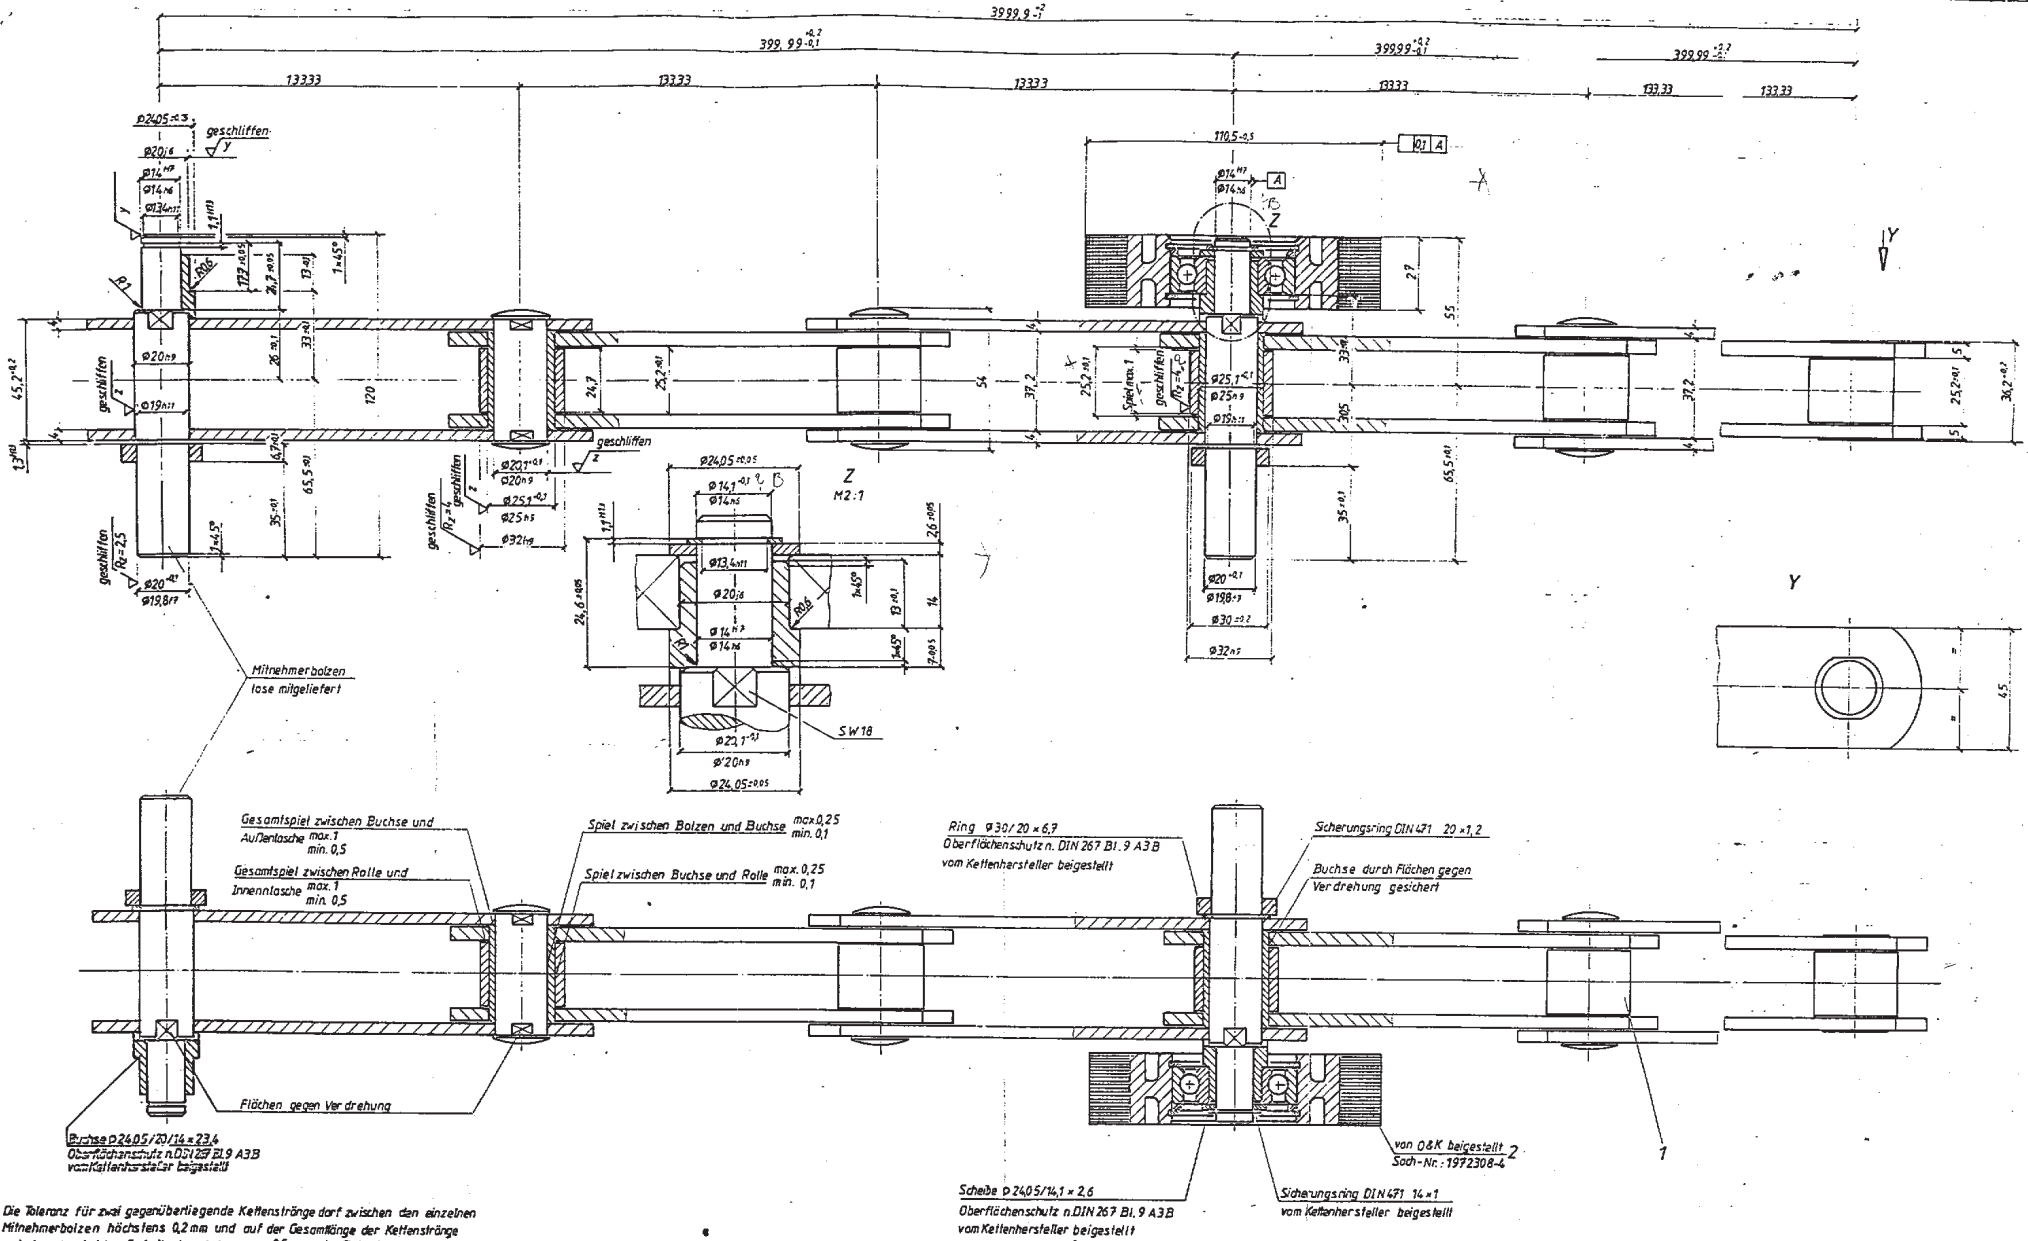

Die Toleranz für zwei gegenüberliegende Kettenstränge darf zwischen den einzelnen Mitnehmerbolzen höchstens 0,2 mm und auf der Gesamtlänge der Kettenstränge zwischen den beiden Endmitnehmerbolzen max. 0,5 mm unter Belastung von 10 KN betragen!

Die Toleranz ±0 muß angestrebt werden!

Die Stufenketteneinheiten sind strang- und paarweise montiert und durch fortlaufende Zahlen sowie mit R+L am Ende auf den Außenlaschen gekennzeichnet.

Alle Mitnehmerbolzen müssen rechtwinklig zu beiden Kettenachsen stehen!

Angaben über Bruchlast, Ausführung und Erstschmierung sind aus dem Bestellumfang zu entnehmen.

Bestellumfang: 1972335-4

1-3 HD	+ 0,140 0
Ø32 h9	0 − 0,062
Ø25 h9	0 − 0,052
Ø20 f6	+ 0,099 − 0,054
Paßmaß	Abmaß

730	M 1:5
375	M 1:2,5
300	M 1:2
150	M 1:1

Ø20 h9	0 − 0,052
Ø19,8 r9	+ 0,049 + 0,041
Ø19 h11	0 − 0,130
Ø14 H8	+ 0,018 0
Ø14 h6	0 − 0,011
Ø13,4 h11	0 − 0,110
Paßmaß/Dim.	Abmaß/Tol.

5	2	1	37					
Stp		BG	Ch					

254	121	FC05	133	33	3003	704	15,000	89,26			
Code-No.	Stp	A	B	C	D	E	Werkst.-Nr.				

Oberflächenschutz: Vorzugsreihe vorrad. Einbringung — früherer Oberflächenschutz

Werkstückkanten ohne Angabe nach: DIN 6784
Chamfers if no dimension as per:
Außenkante / outer edge −0,5 −0,3 — Innenkante / inner edge +0,5 +0,3
Außengewinde bis auf Kern-Ø. Gewindeabdrehung bis auf Gewinde-Ø unter 45° angesetzt.
Chamfers of ext. dia. external thread down to core dia. External thread, up to thread dia.
Brennschnitte n. DIN 2310
Flame cutting per DIN 2310 class B

Surface roughness: selected range, simplified symbol — old symbol

√ = Bearbeitg. erforderl.	~
√ = √Rz 100	▽
√ = √Rz 25	▽▽
√ = √Rz 6,3	▽▽▽

Toleranzüberwachung für Schweißkonstruktionen nach ISO 5817 — Qualitätsstufe wie Zeichnung — Qual. acc. to drawing — Qualitätsstufe: — Qual. acc. to DIN 6701 — DIN 7163-m

Oberfl.-Angabe nach: DIN 4763 — Surf. acc. to drawing — Oberflächenstufe: — Surface acc. to DIN 4763 — R_z

	Datum	Name
Bearb./Prepared	23.8.77	
Gepr./Checked		
Norm/St. Check	23.8.77	
Freig./Apr./Prov. by dept.	25.8.77	

O&K Orenstein & Koppel — Aktiengesellschaft

Bezeichnung / Description
Kette 20HD
2 Str. 4000 lg

Sach-Nr. / Part No. 1972334

Maßstab / Scale 1:1

Gewicht / Weight

Blatt / Sheet 1

Ers. durch / Replaced by

Ers. für / Replacing

Werkstoff / Material

Modell-Nr. / Pattern No

Ind. — Änd.-Nr. / Change No — Datum — Name — Urspr. / Origin