


Objektum	Zóna	Dir. dlt. r. sz.
E3-15-1		L-11768.

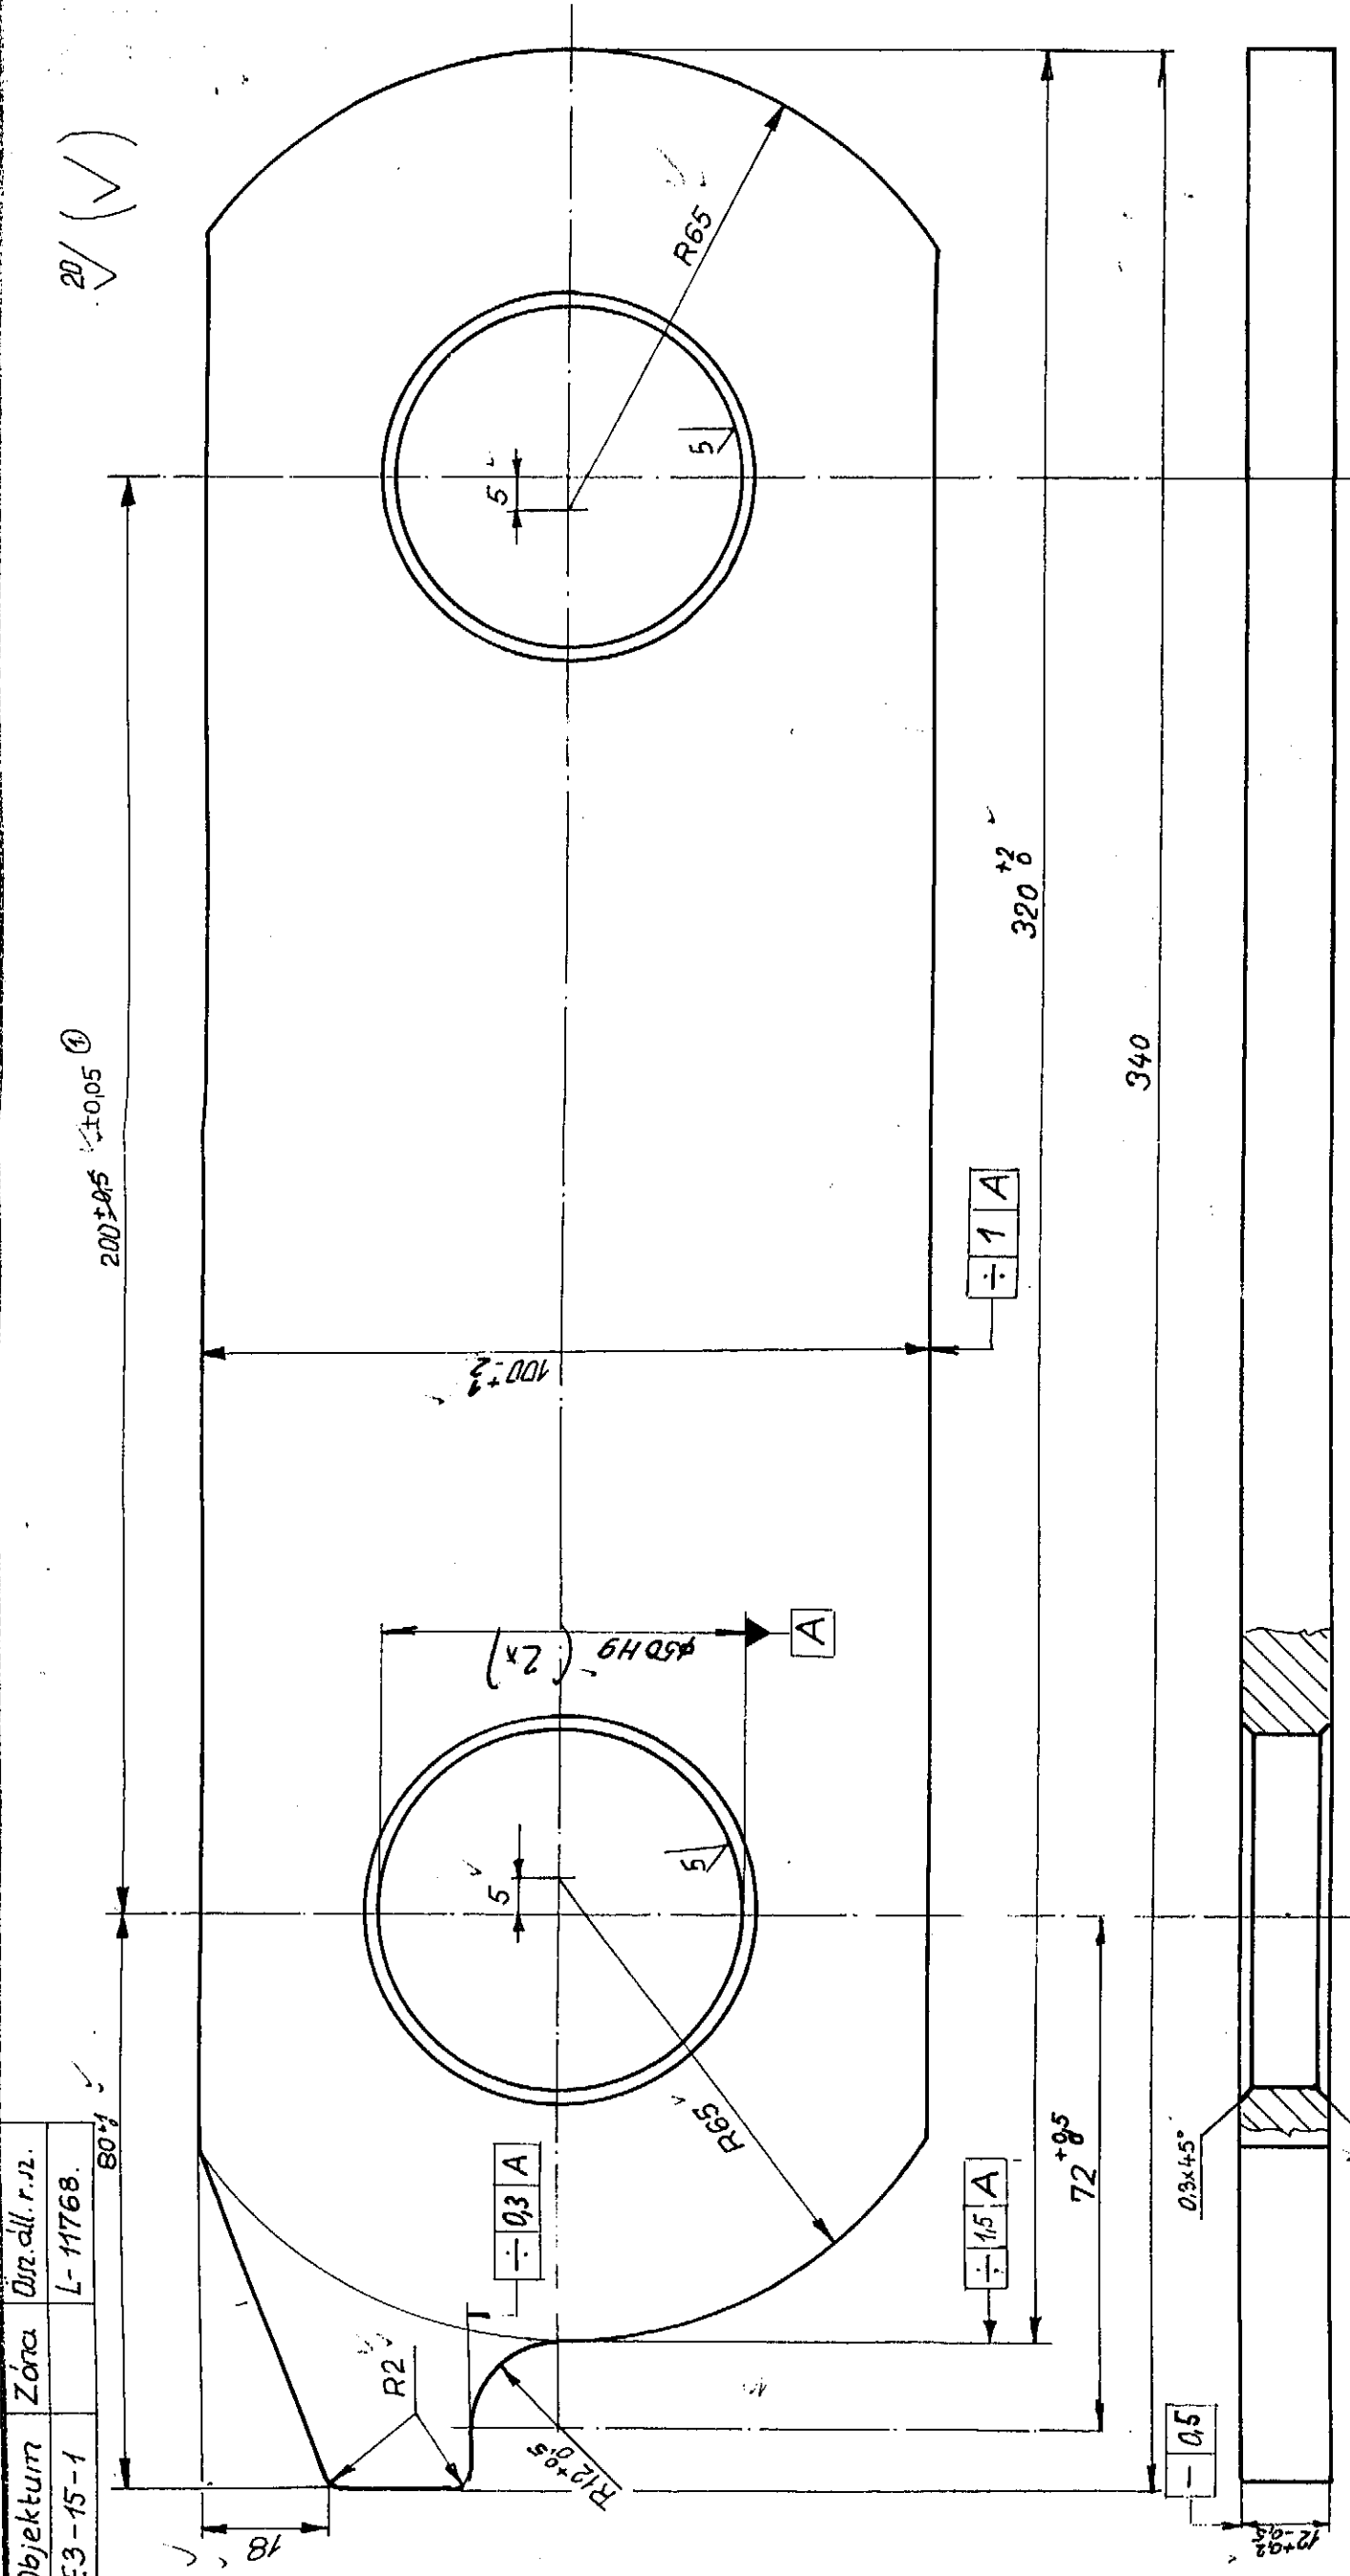

Műszaki utasítás

1./Nemesíteni

2./Szakító szilárdság:  $\sigma_b = 105-125 \text{ kp/mm}^2$

3./Folyáshatár :  $\sigma_F = 85 \text{ kp/mm}^2$

4./Szakadási nyúlás :  $\delta_5 = 10 \%$

5./Keménység :  $= 293-363 \text{ HB}$

ábrázolva és  
hasonlítva

KÉSZÜLT AZ L-33630 SZ. RAJZ ALAPJÁN

VALTOZÁSOK		Típus		Készítette		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
1. 200 ± 0.5 → 200 ± 0.05		91.10.11.		Készítette		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Jel		Változás sorszáma		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Beosztás, név		Alkalmazás		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Szerkesztő		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Korompai László		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Ellőrzte		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Dedk B. Tibor		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Ellőrzte		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Szabványellenőr		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
Jóváhagyó		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
1976. VI. 25.		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
A jóváhagyás költe		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
+0.074		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	
0		Készítette		Költséget		Ellőrzte		Költséget		Ellőrzött	

# KÜLSŐ LEMEZ

La: 47 37  
Pa: 6 4

Jel  
100x12-340

Száma  
4342

Jel  
NCM04

Száma  
61

L-33630

242-01-1-15-01-0033630-0