Objektum	Zóna	Összáll. r.sz.
E3-15-1		L-11768

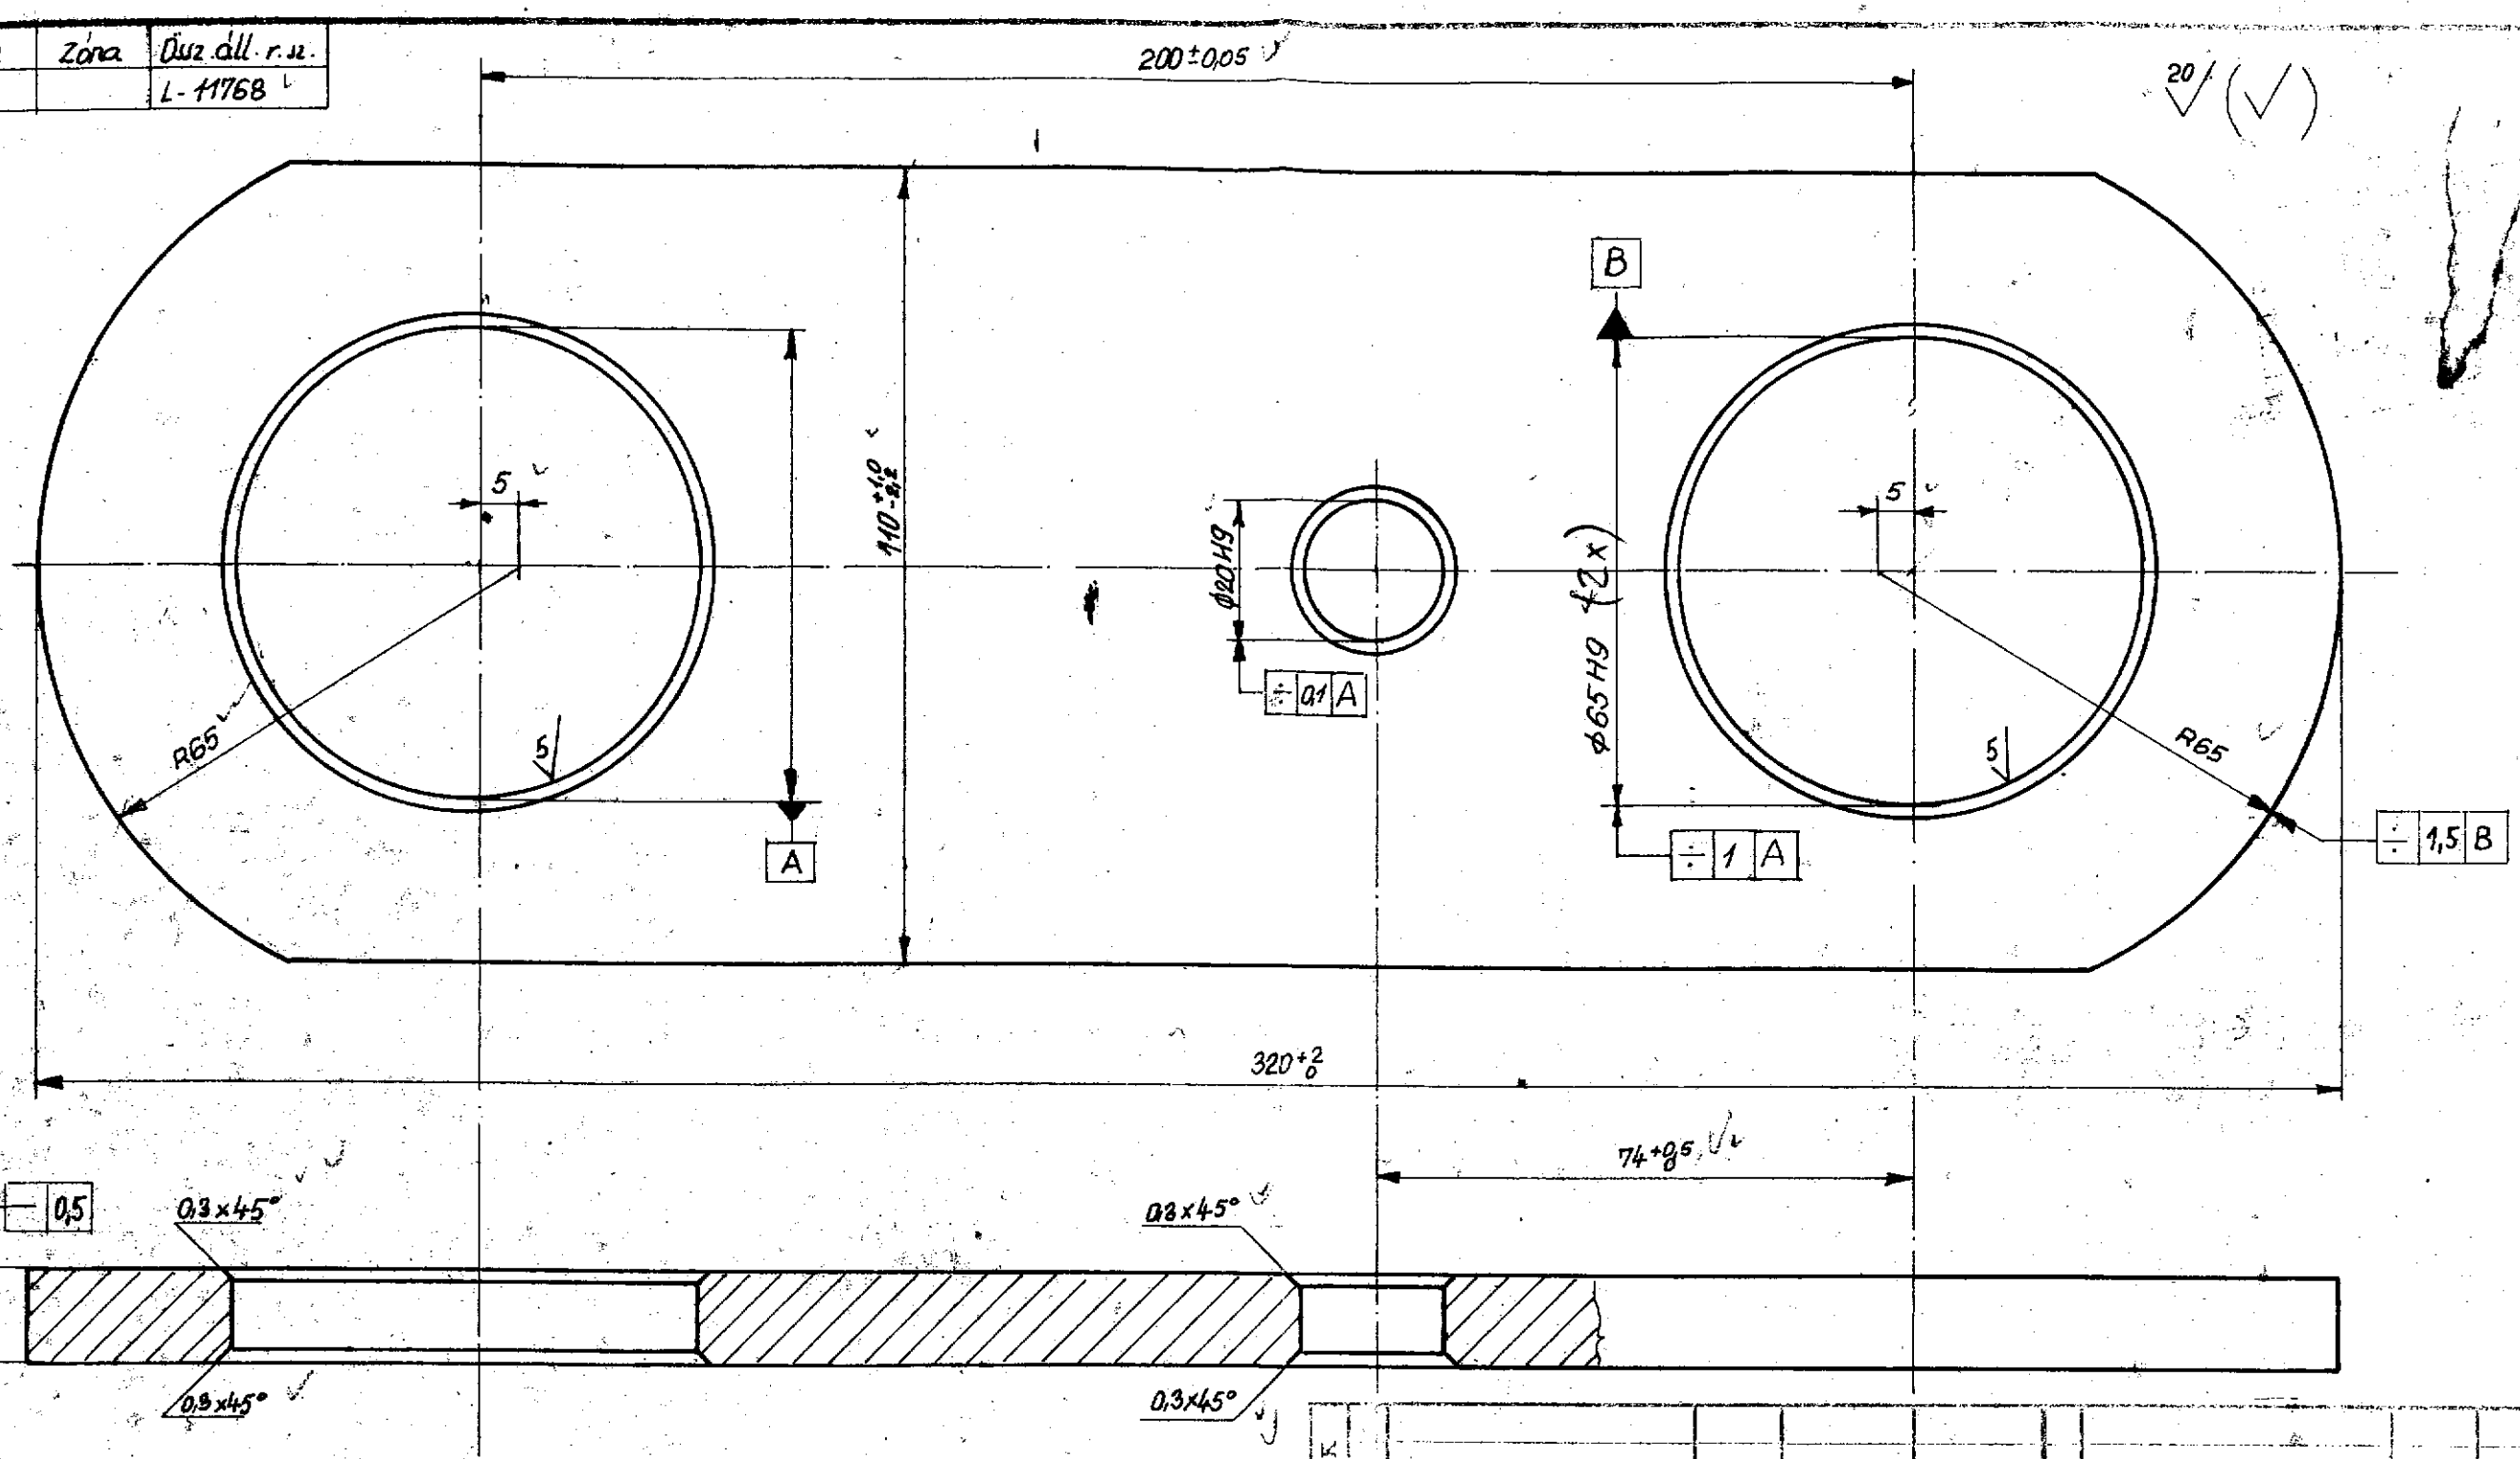

Műszaki utasítás:
1./ Nemesíteni
2./ Szakítószilárdság : σ_B = 105-125 kp/mm²
3./ Folyáshatár : σ_F = 85 kp/mm²
4./ Szakadási nyúlás : δ_5 = 10 %
5./ Keménység : = 293-363 HB

„a" vált.: átrajzolva és honosítva

KÉSZÜLT AZ L-33631 sz. RAJZ ALAPJÁN

Ø20H9	+0,052 / 0
Ø65H9	+0,074 / 0

VÁLTOZÁSOK

Jel	Változás-értesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte	Jel	Változás-értesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte

Beosztás, név	Aláírás
Szerkesztő 76.06. Korompai L. 17	
Rajzoló 76.06.17 Deák-B. Tibor	
Ellenőr	
Szabványellenőr	Csehi Jos
Jóváhagyó 1976. VI. 25	
A jóváhagyás kelte	

Tárgy: **BELSŐ LEMEZ**

Lánc: 4T | 3T
Darab: 8 | 6

Méretarány: 1:1
Készsúly (db): 2,45 kp

Jel: 110×12-320
Szabvány: 4342

Anyagminőség: Jel: NCM04
Szabvány: 61

MAGYAR KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT
ÉKV
FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖKSÉG

Érvényes: az alapján
Rajzszám (és másolás jele): **L-33631.** a

Lapok száma: az. lap

8 db

835-157-0003. — 4000 db — 75.92576 Kézi. Ny. — 16-0