Objektum	zóna	Öm. áll. r. sz.
E3-15-1.		L-11768

I.
M 5:1

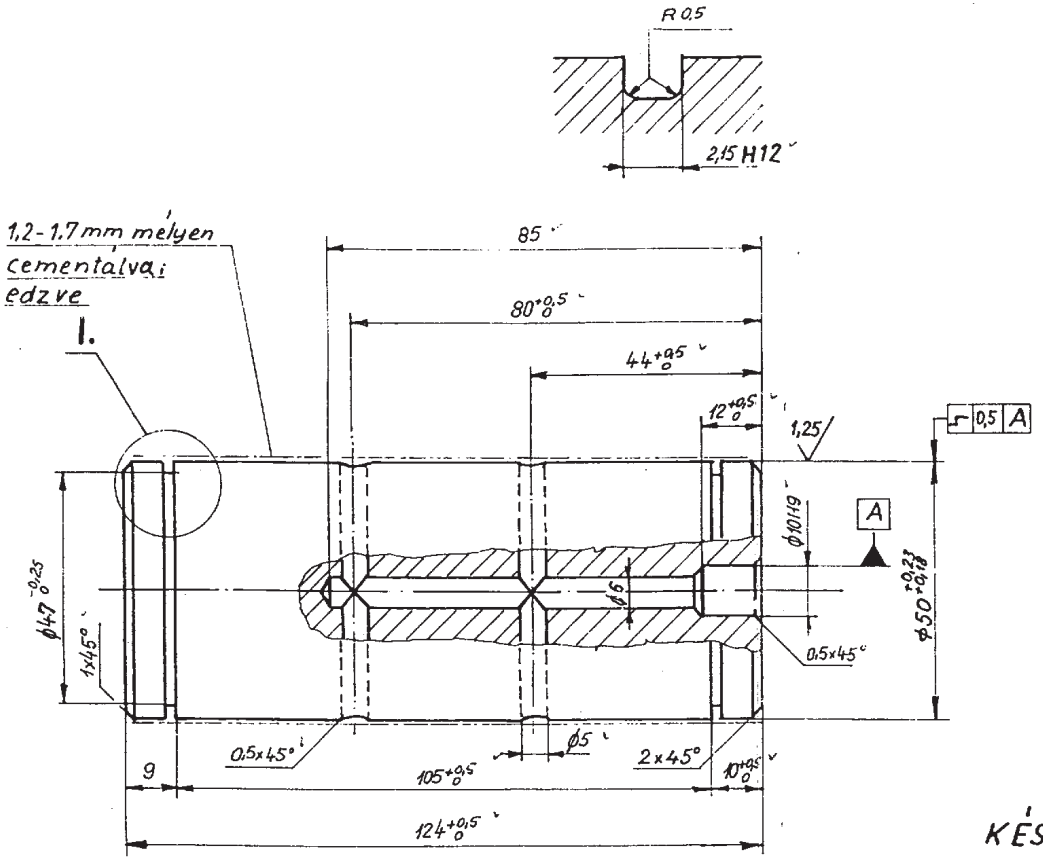

5/(✓)

242-01-1-15-01-0033634-0
KÉSZÜLT AZ L-33634 sz RAJZ ALAPJÁN

Műszaki utasítás:

1./ A homloklap és beszúrás között megengedhető 49,8 mm tengelyátmérő is.
2./ Szakítószilárdság: σ_B = 85-120 kp/mm²
3./ Folyáshatár : σ_F = 65 kp/mm²
4./ Szakadási nyúlás: δ_5 = 10 %
5./ Ütőmunka : = 6 mkp/cm²
6./ Keménység : = 56-60 HRc

VÁLTOZÁSOK									
Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte	Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte

Beosztás, név	Aláírás
Szerkesztő 76.06.17 Korompai L.	
Rajzoló 76.06.17 Deák B. Tibor	
Ellenőr	
Szabványellenőr	Szelényi Lajos
Jóváhagyó	
A jóváhagyás kelte 1976. VI. 26	

2,15 H12	+0,100 0	
ϕ10 H9	+0,036 0	

Tárgy: **TENGELY**

Lánc	4T	3T
Darab	3	2

Méretarány: 1:1
Súly: (1db) 1,86kp

Anyag minőség: Jel BC2, Szabvány 31
Alak, méret: Jel ϕ50x124, Szabvány 4337

MKV FŐJAVÍTÁSI FŐMÉRNÖKSÉG
Főnökség:
Rajz szám (Tervszám): L-33634.
Lapok száma: sz. lap:

655-157-0093. — 4000 db — 75.92570 Közl. Ny. — 15-0