Objektum	Zóna	Összeáll. rsz
E4-15-1		L-12864

12 db

5 (√)

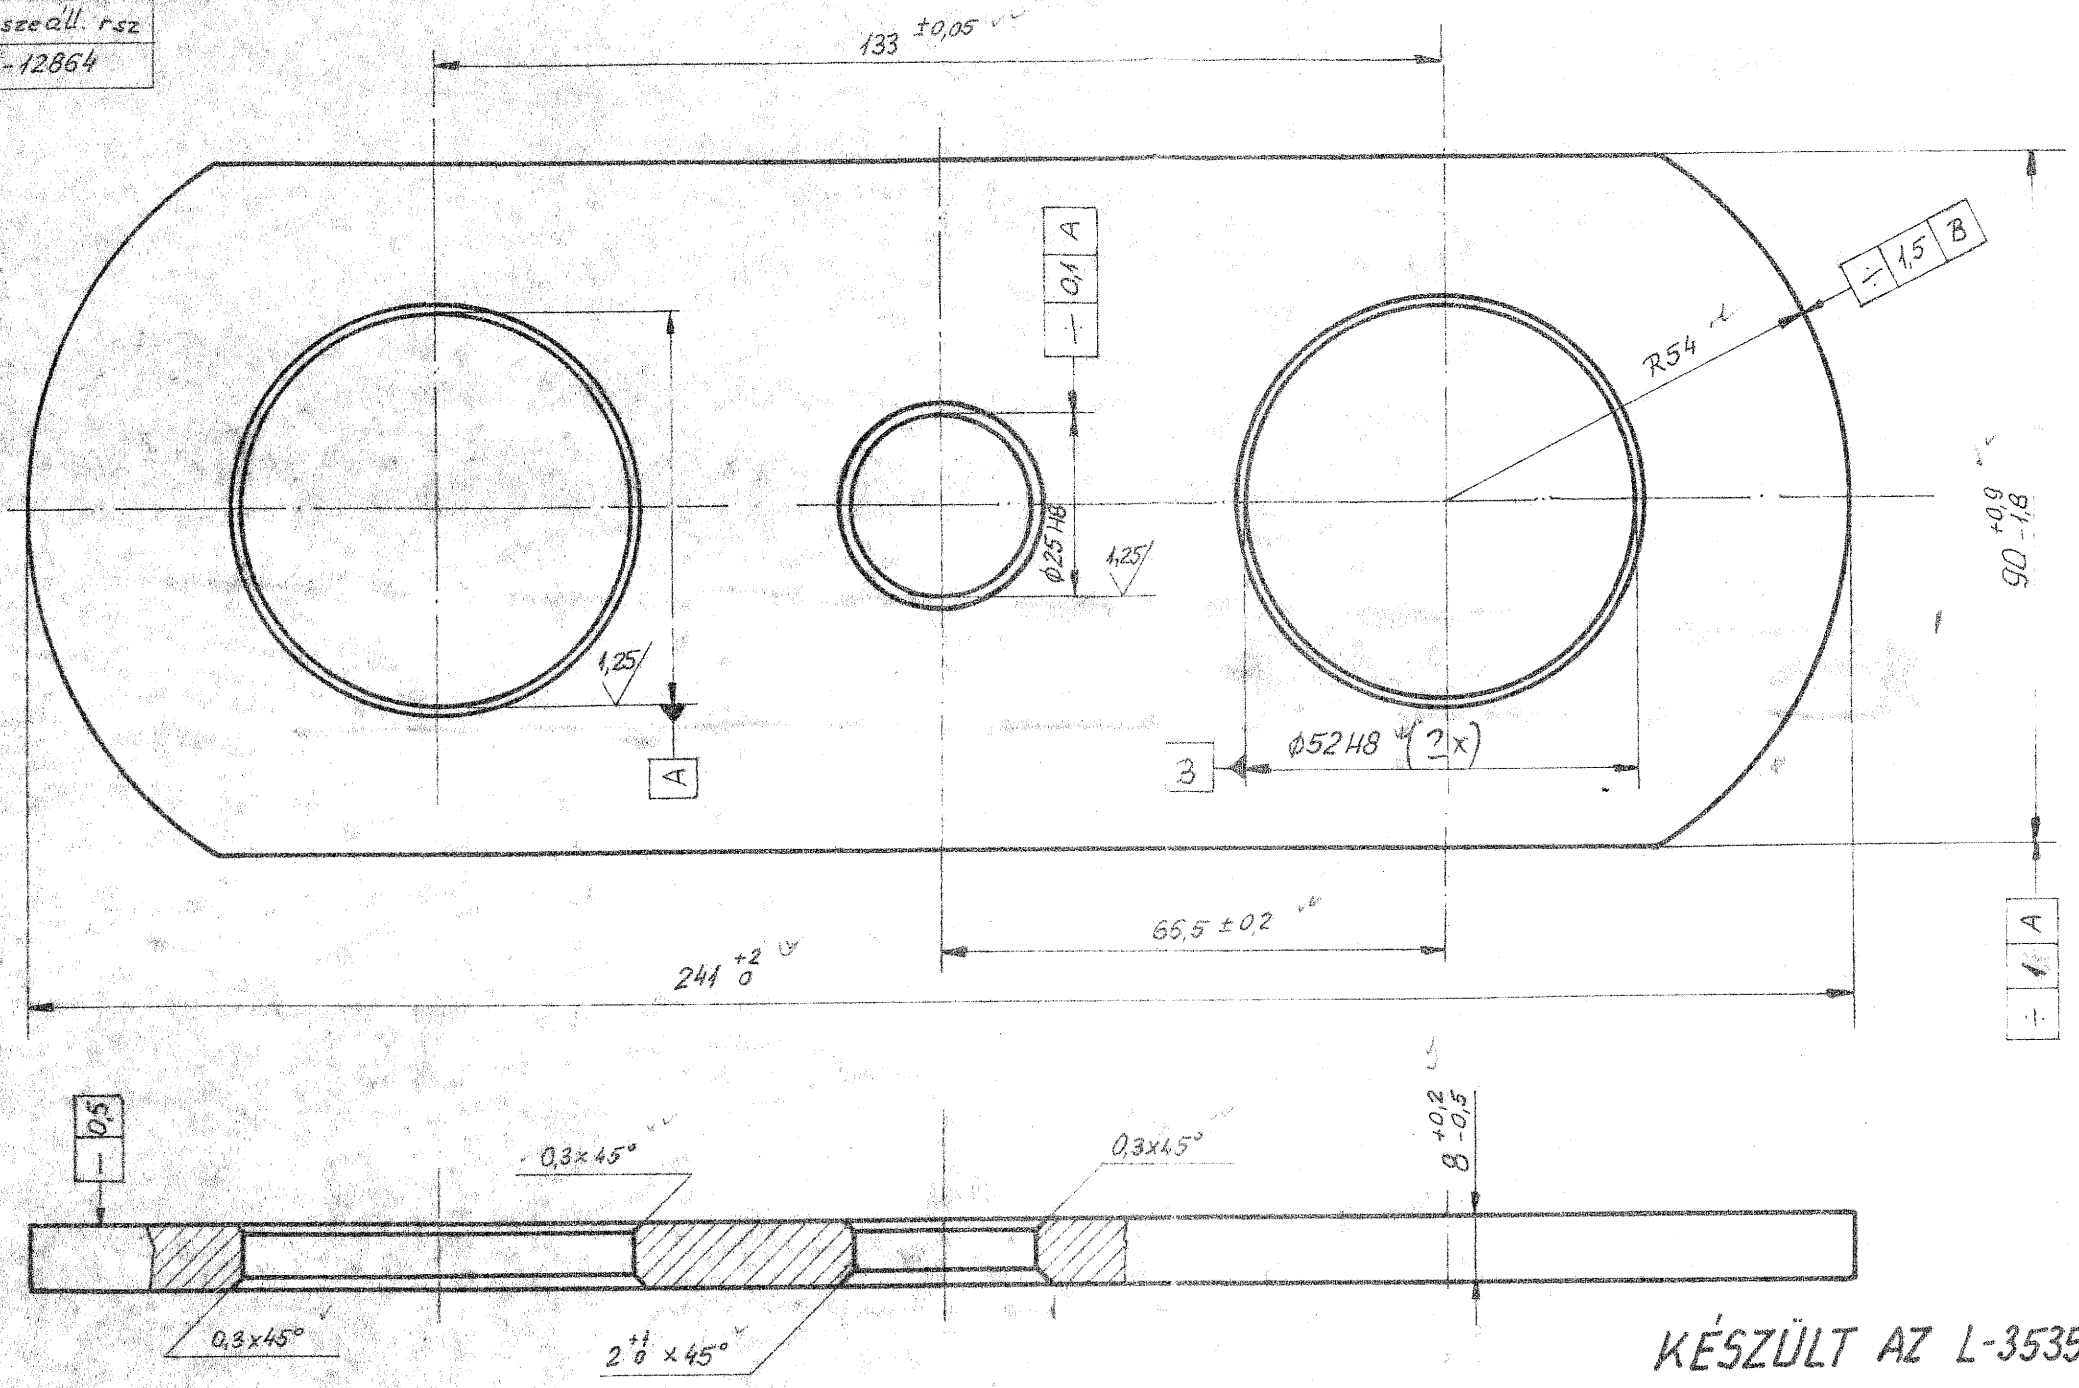

Műszaki utasítás:

1., Nemesíteni
2., szakító szilárdság σ_B = 105 - 125 kp/mm²
3., folyáshatár: σ_F = 85 kp/mm²
4., szakadási nyulás: δ_5 = 10%
5., keménység: 293 - 363 HB

KÉSZÜLT AZ L-35353 sz RAJZ ALAPJÁN!

„a" vált: átrajzolva és honosítva

Ø52H8	+0,046 / 0
Ø25H8	+0,033 / 0

Bonyítás, név	Aláírás
Szerkesztő Korompai	76.V.5.
Rajzoló Palásti	1976.V.5 Palásti Péter
Ellenőr Cselényi L.	76. V. 31 Cselényi Lajos
Szabványellenőr Erőss J.	1976.06.02
Jóváhagyó 1976.VI.4	
3. jóváhagyás kelte	

Tárgy: BELSŐ LEMEZ

Lánc: 4T | 2T
Darab: 12 | 6

Mérőrúgy: 1:1

Kelt: (db) 0,987 kp

Jel: 90x8 - 241

Szabvány: 4342

Jel: NCMo 4

Szabvány: 61

L-35353

a

VÁLTOZÁSOK

Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőriste	Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőriste

455-157-0003, — 4000 db — 76.82576 Közl. Ny. — 15-0