Objektum	zóna	Összeáll. rsz
E4-15-1		L-12864

5 √ (√)

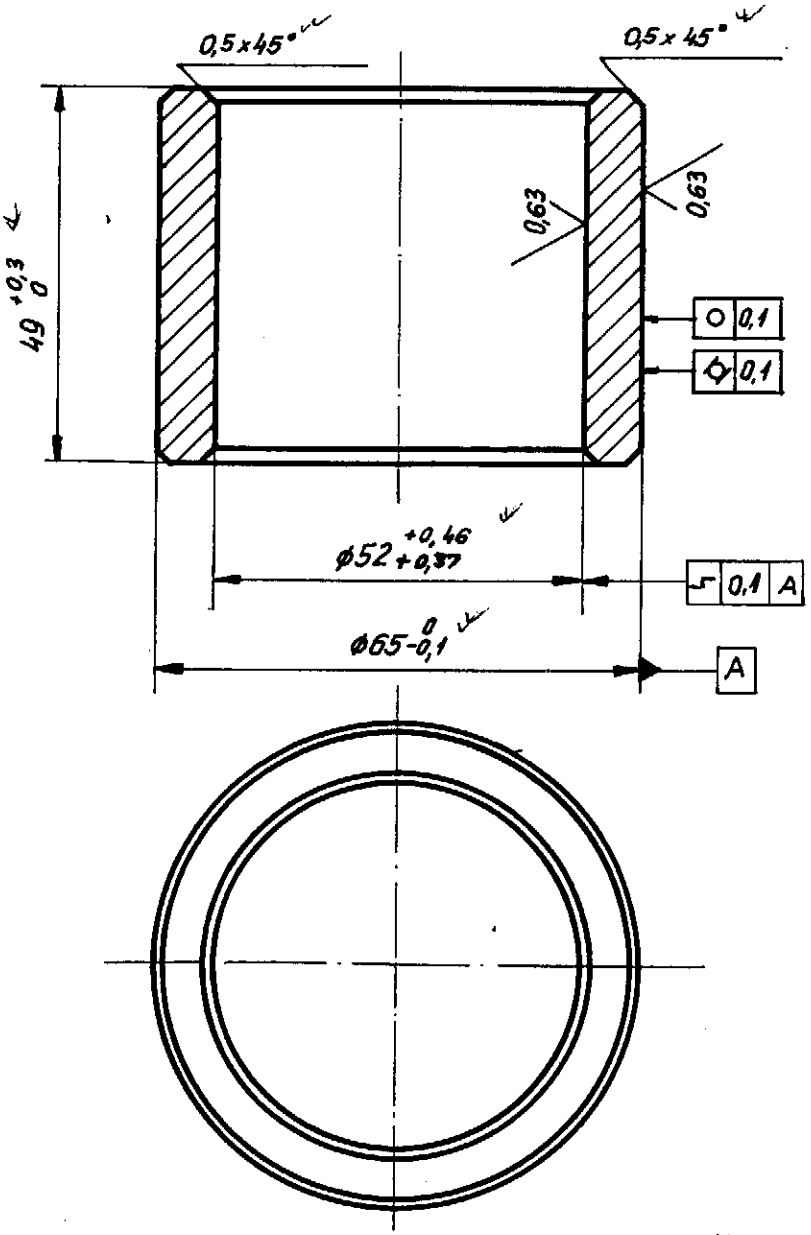

242-02-1-15-01-003358-0

átrajzolva és honosítva az L-35358 sz. rajz alapján. Alkalmas az eredeti gyártáshoz és az 1. felújításhoz!

Műszaki utasítás:

1., Cementálva 0,8-1,2 mm mélységig edzve, megeresztve
2., szakító szilárdság: σ_s = 85-120 kp/mm²
3., 56-60 HRc a keménység

Változás	Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte	Jel	Változásértesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte

Beosztás Név	Aláírás
Szerkesztő: Horompai	76. V. 4.
Rajzoló: Palásti	1976. V. 4. Palásti Péter
Ellenőr: Cselényi L.	76. V. 31 Cselényi Lajos
Szabv. ellenőr: Erőss J.	1976. 06. 02
Jóváhagyó: 1976. VI. 4	
A jóváhagyás kelte:	

Tárgy: **GÖRGŐ"**

Lánc: 4T | 2T
Darab: 12 | 6

Méretarány: 1:1

Kész súly/db: 0,42 kp

Alak, méret — Jel: ϕ65x49 — Szabvány: 4337

Anyagminőség — Jel: BC 2 — Szabvány: 31

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT
BKV
FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖKSÉG

Érvényes _____ sz. rajz helyett

Rajzszám (és módosítás jele):
L-35358
a

Lapok száma: ____ sz. lap