



14. Melléklet

Axonometrikus összeállítás



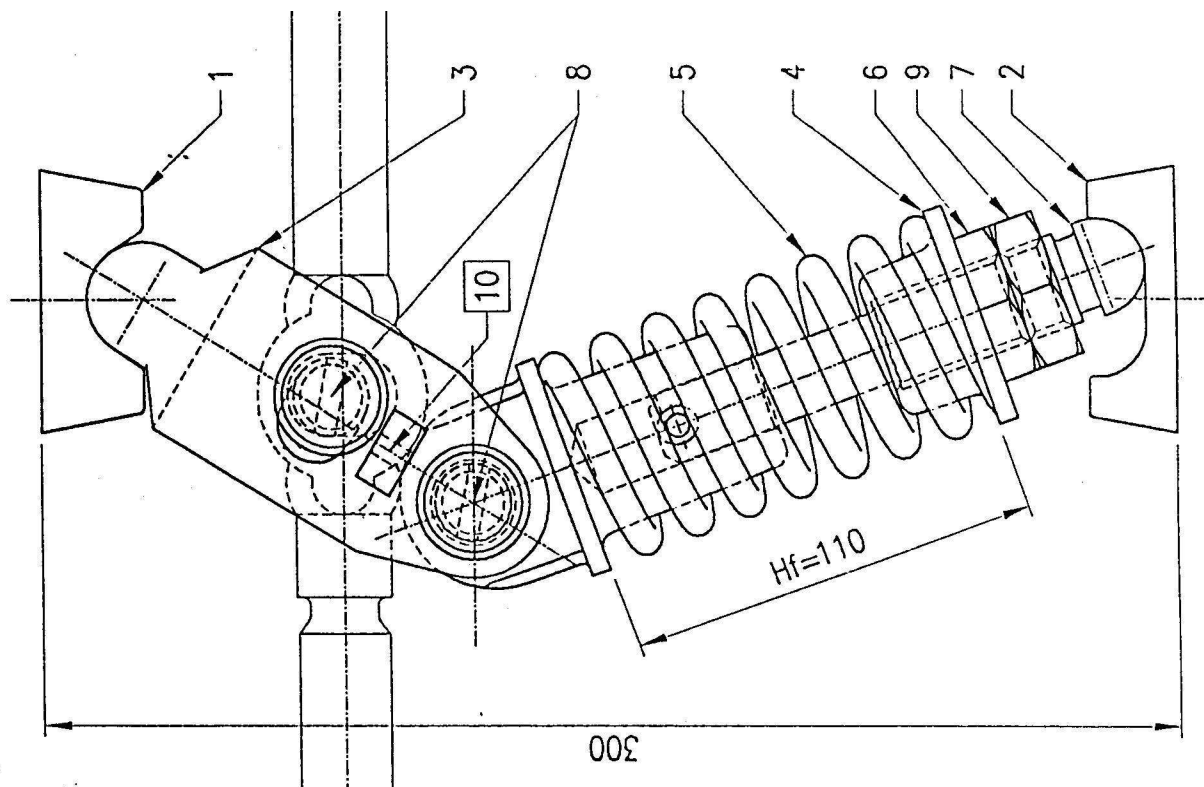


Nyomórugós váltoállító szerkezet

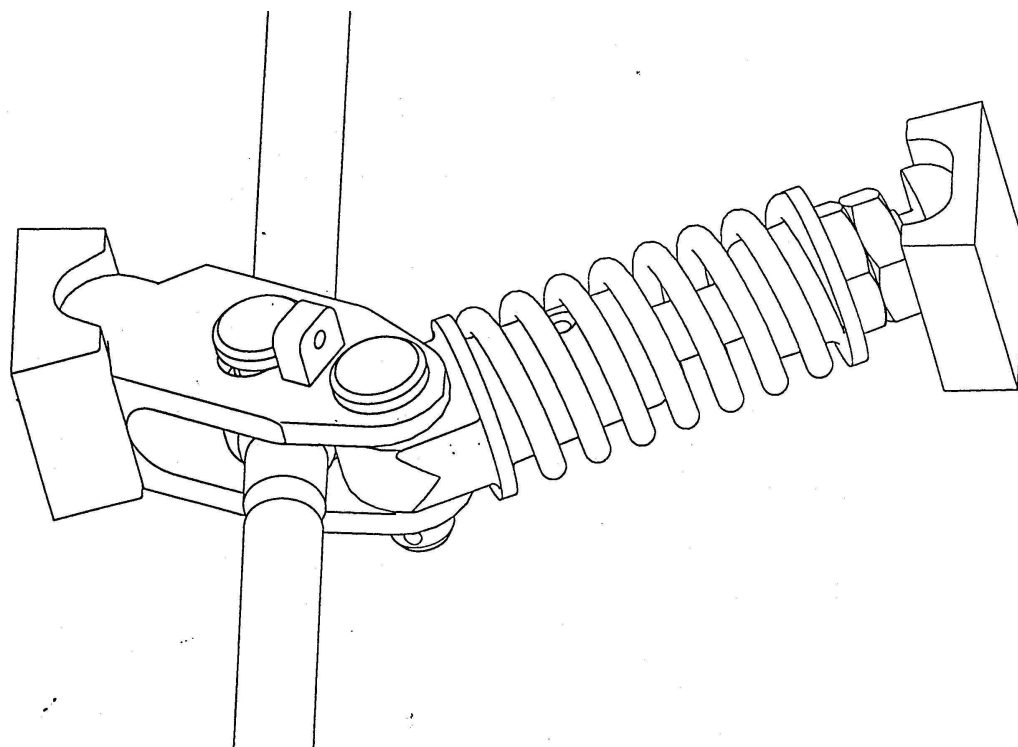

Nyomórugós váltóállító szerkezet



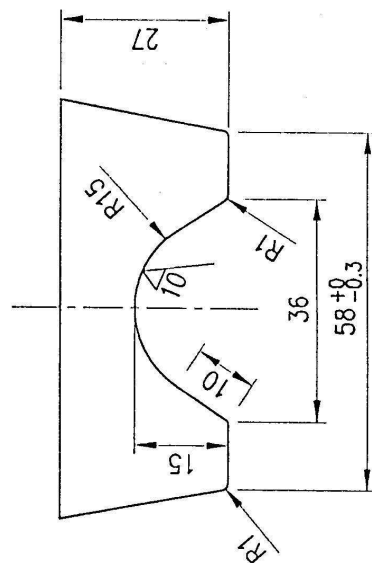
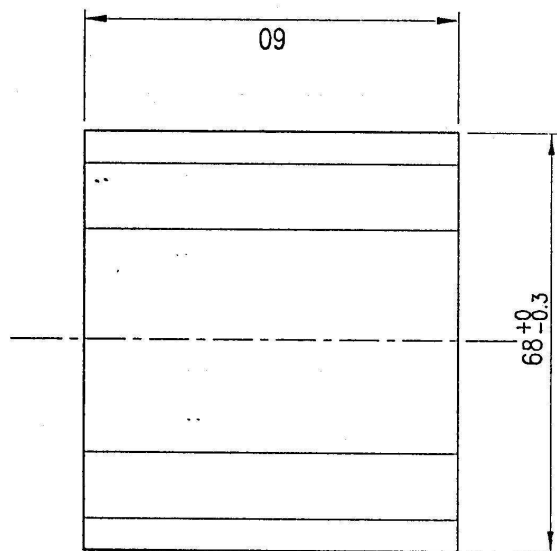



1. Villatámasz



ciksz.:2556910211

2. Csavartámasz

ciksz.:2556910212

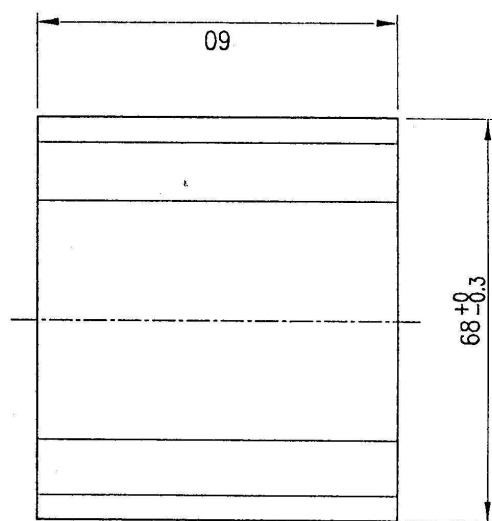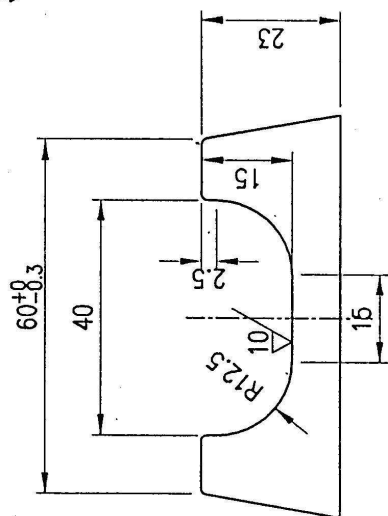



„A” nézet

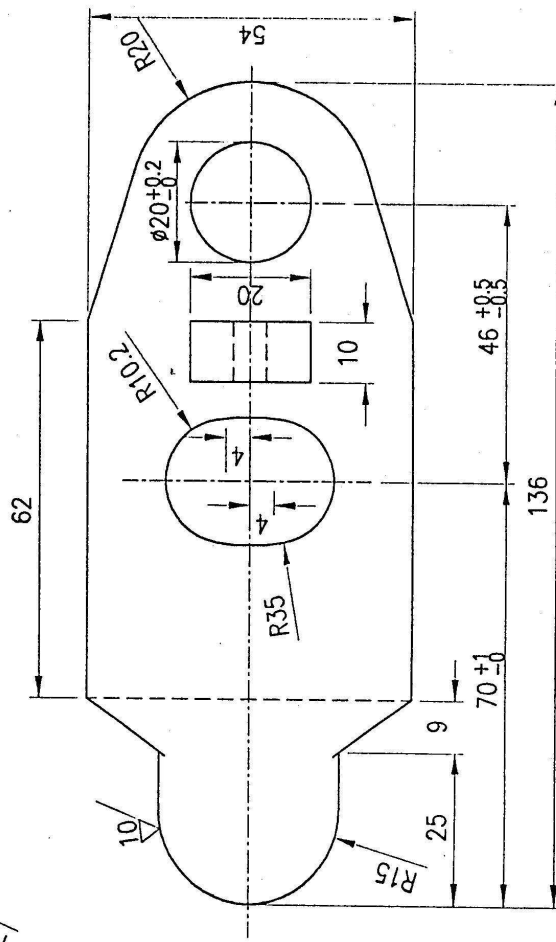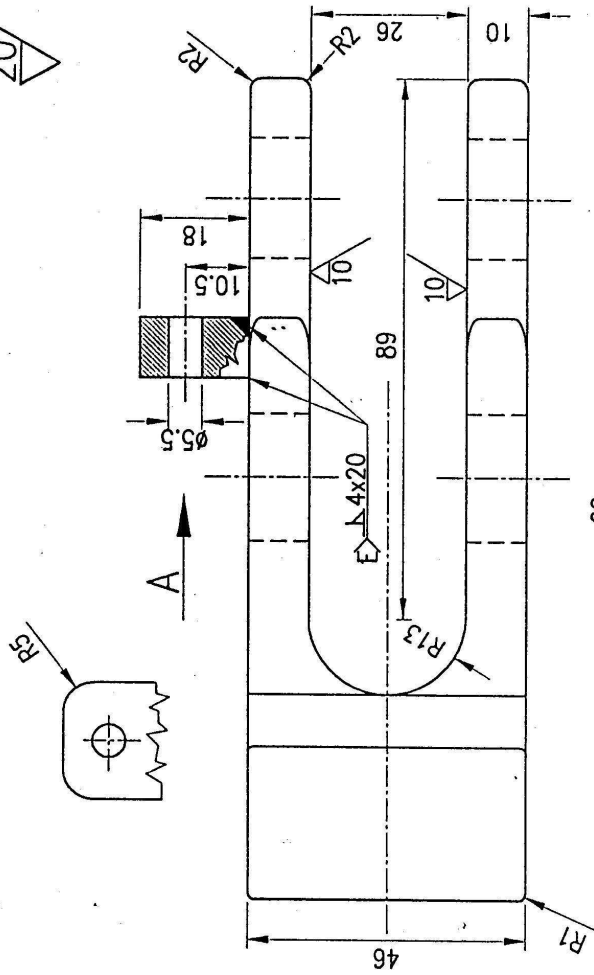


3. Villa

ciksz.:2556910213

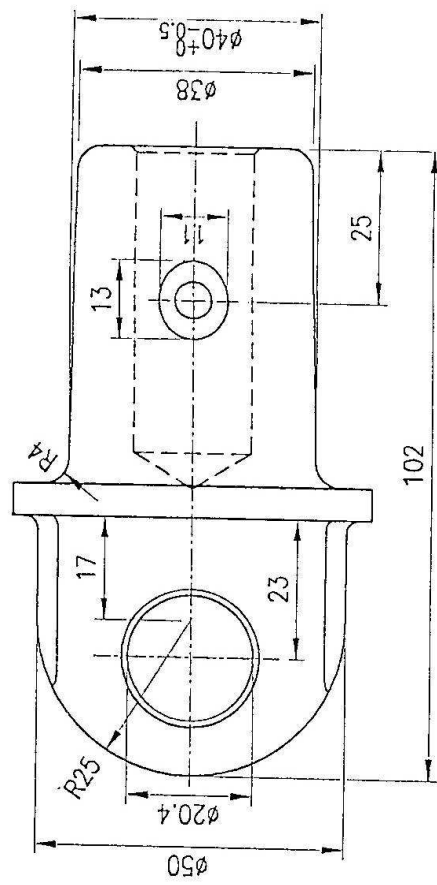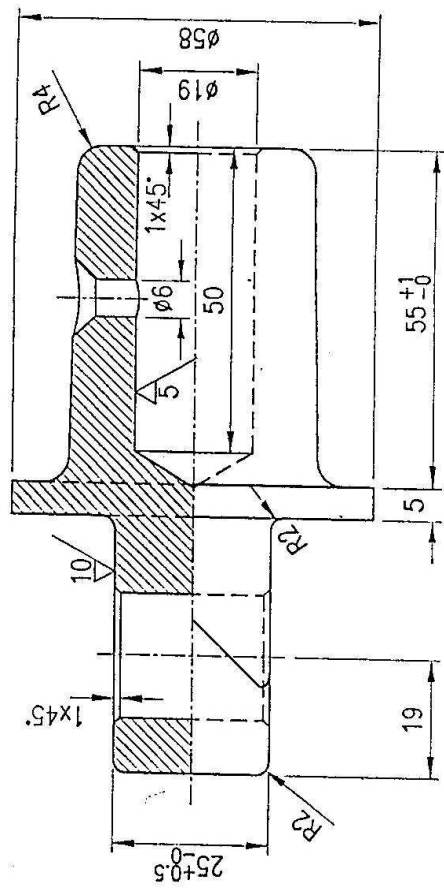

4. Vezetőhűvő


ciksz.:2556910214

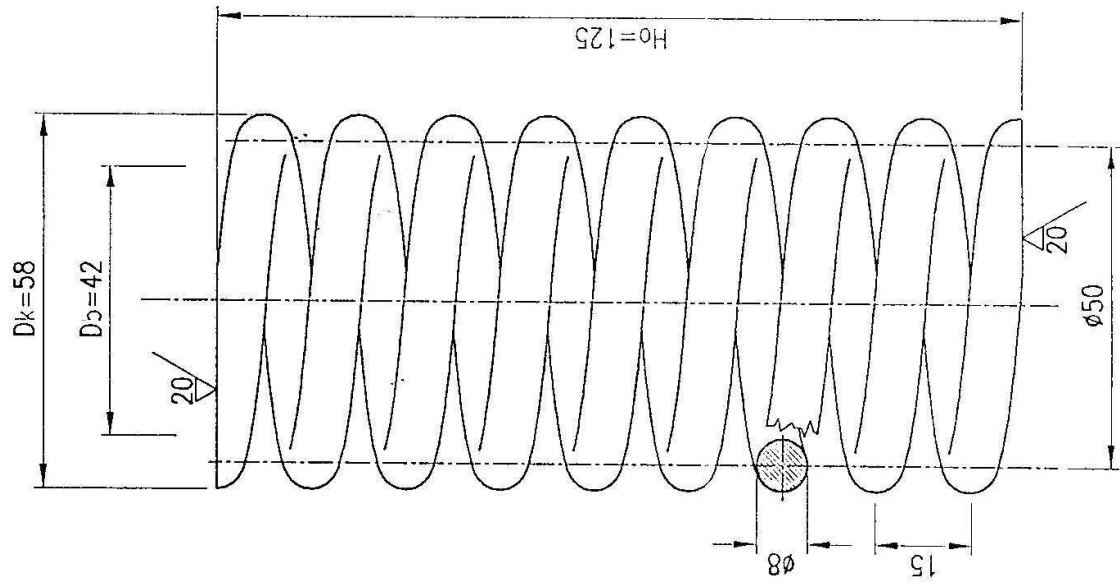

Előfeszített rugó hossz: 110 mm
Működő menetszám: 8 db
 $f_{100} = 24$ mm


5. Nyomórugó

ciksz.:2556910215

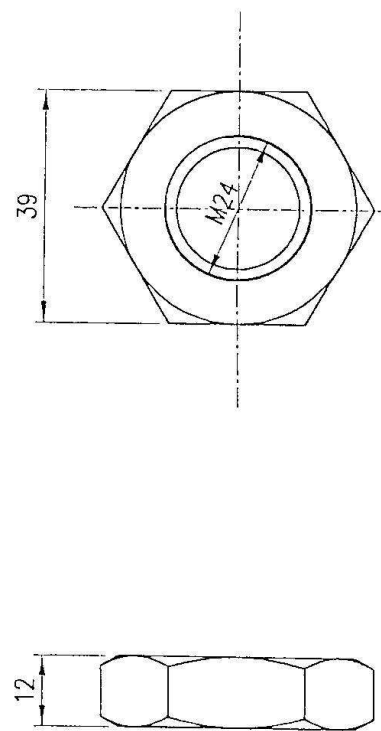

9. Hatlapú alacsony any


ciksz.:2556910215

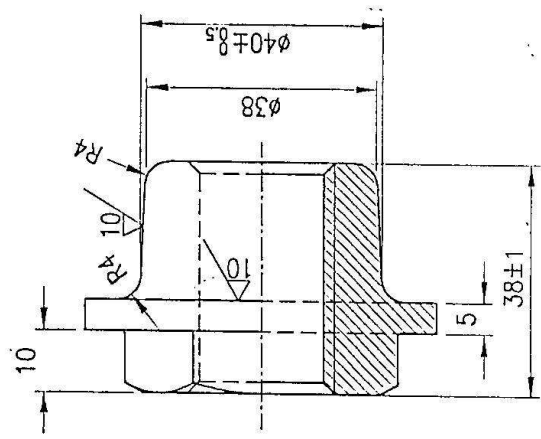

6. Rugófeszítő ~ anya

ciksz.:2556910216

9. ábra

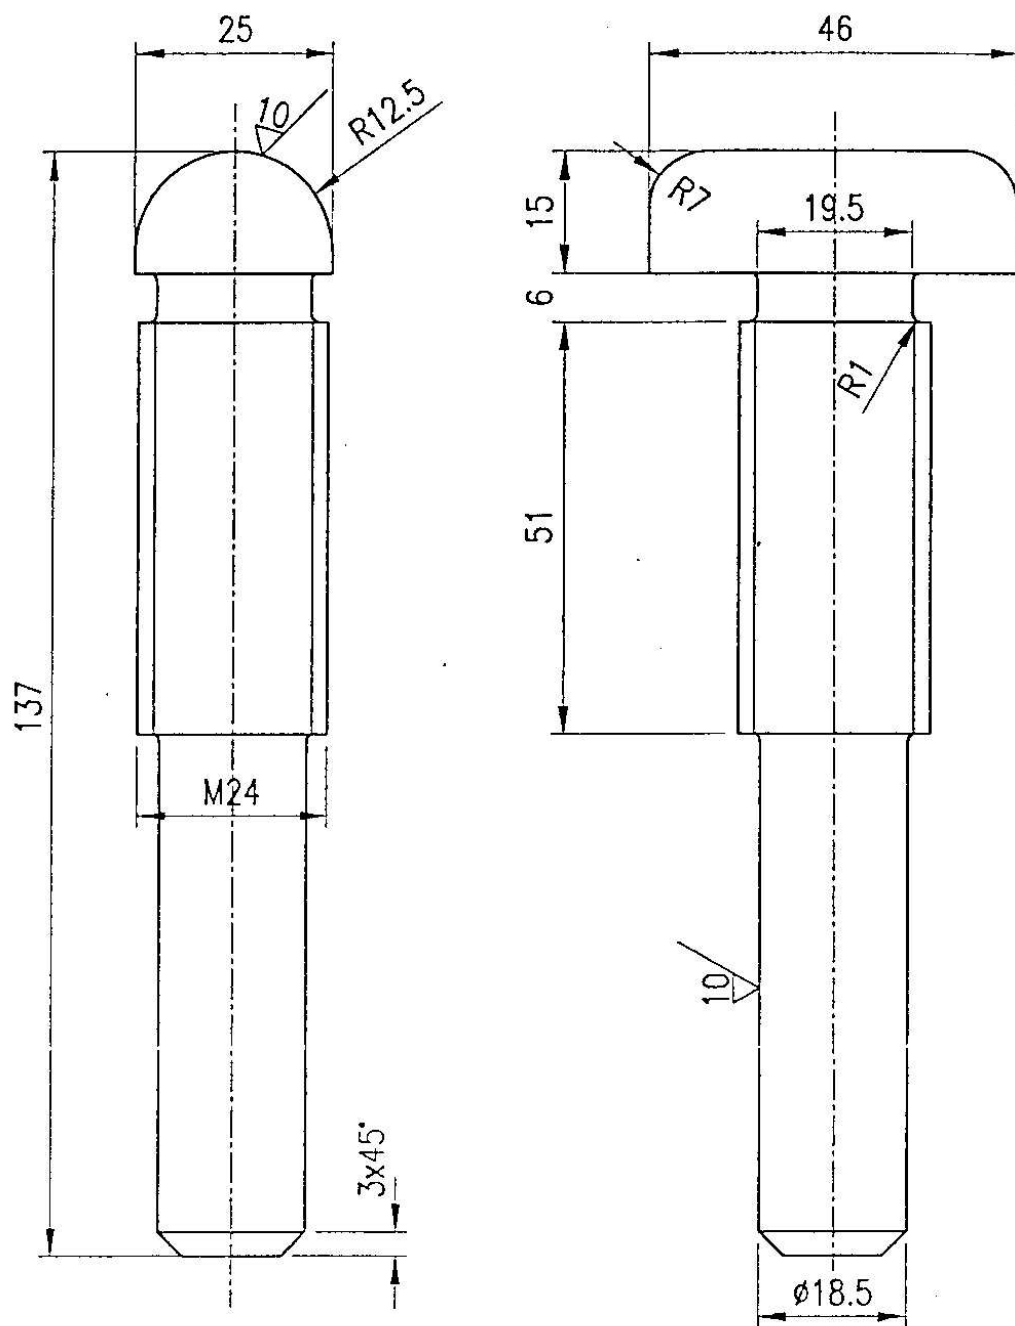


20

7. Rugófeszítő – csavar

ciksz.:2556910217

7. ábra

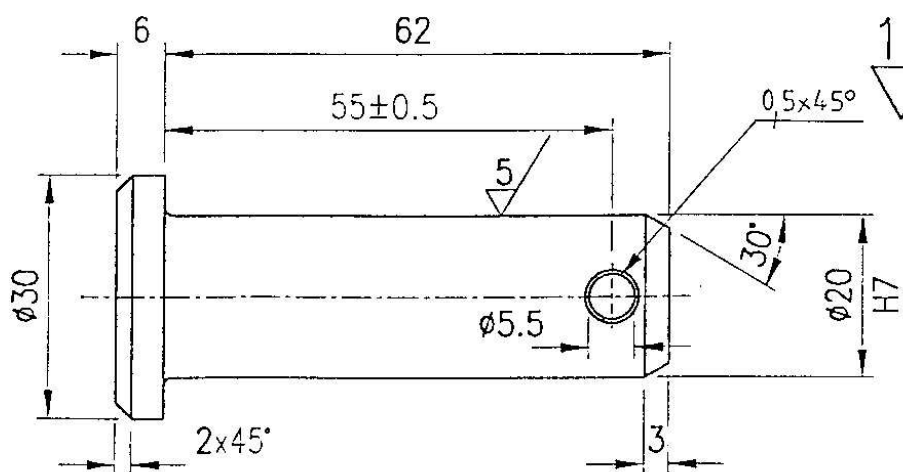


8. Fejes csapszeg


ciksz.:2556910026

Húzórugós váltoállító szerkezet

BKVSZ 3.614.5:2003 Változóalkények vályússines rendsz. váltókhöz
/ az alaprajz balos elrendezésű változóalkénybe
való beszerelést ábrázol, a jobbos elrendezésű
ennek tükörképe /

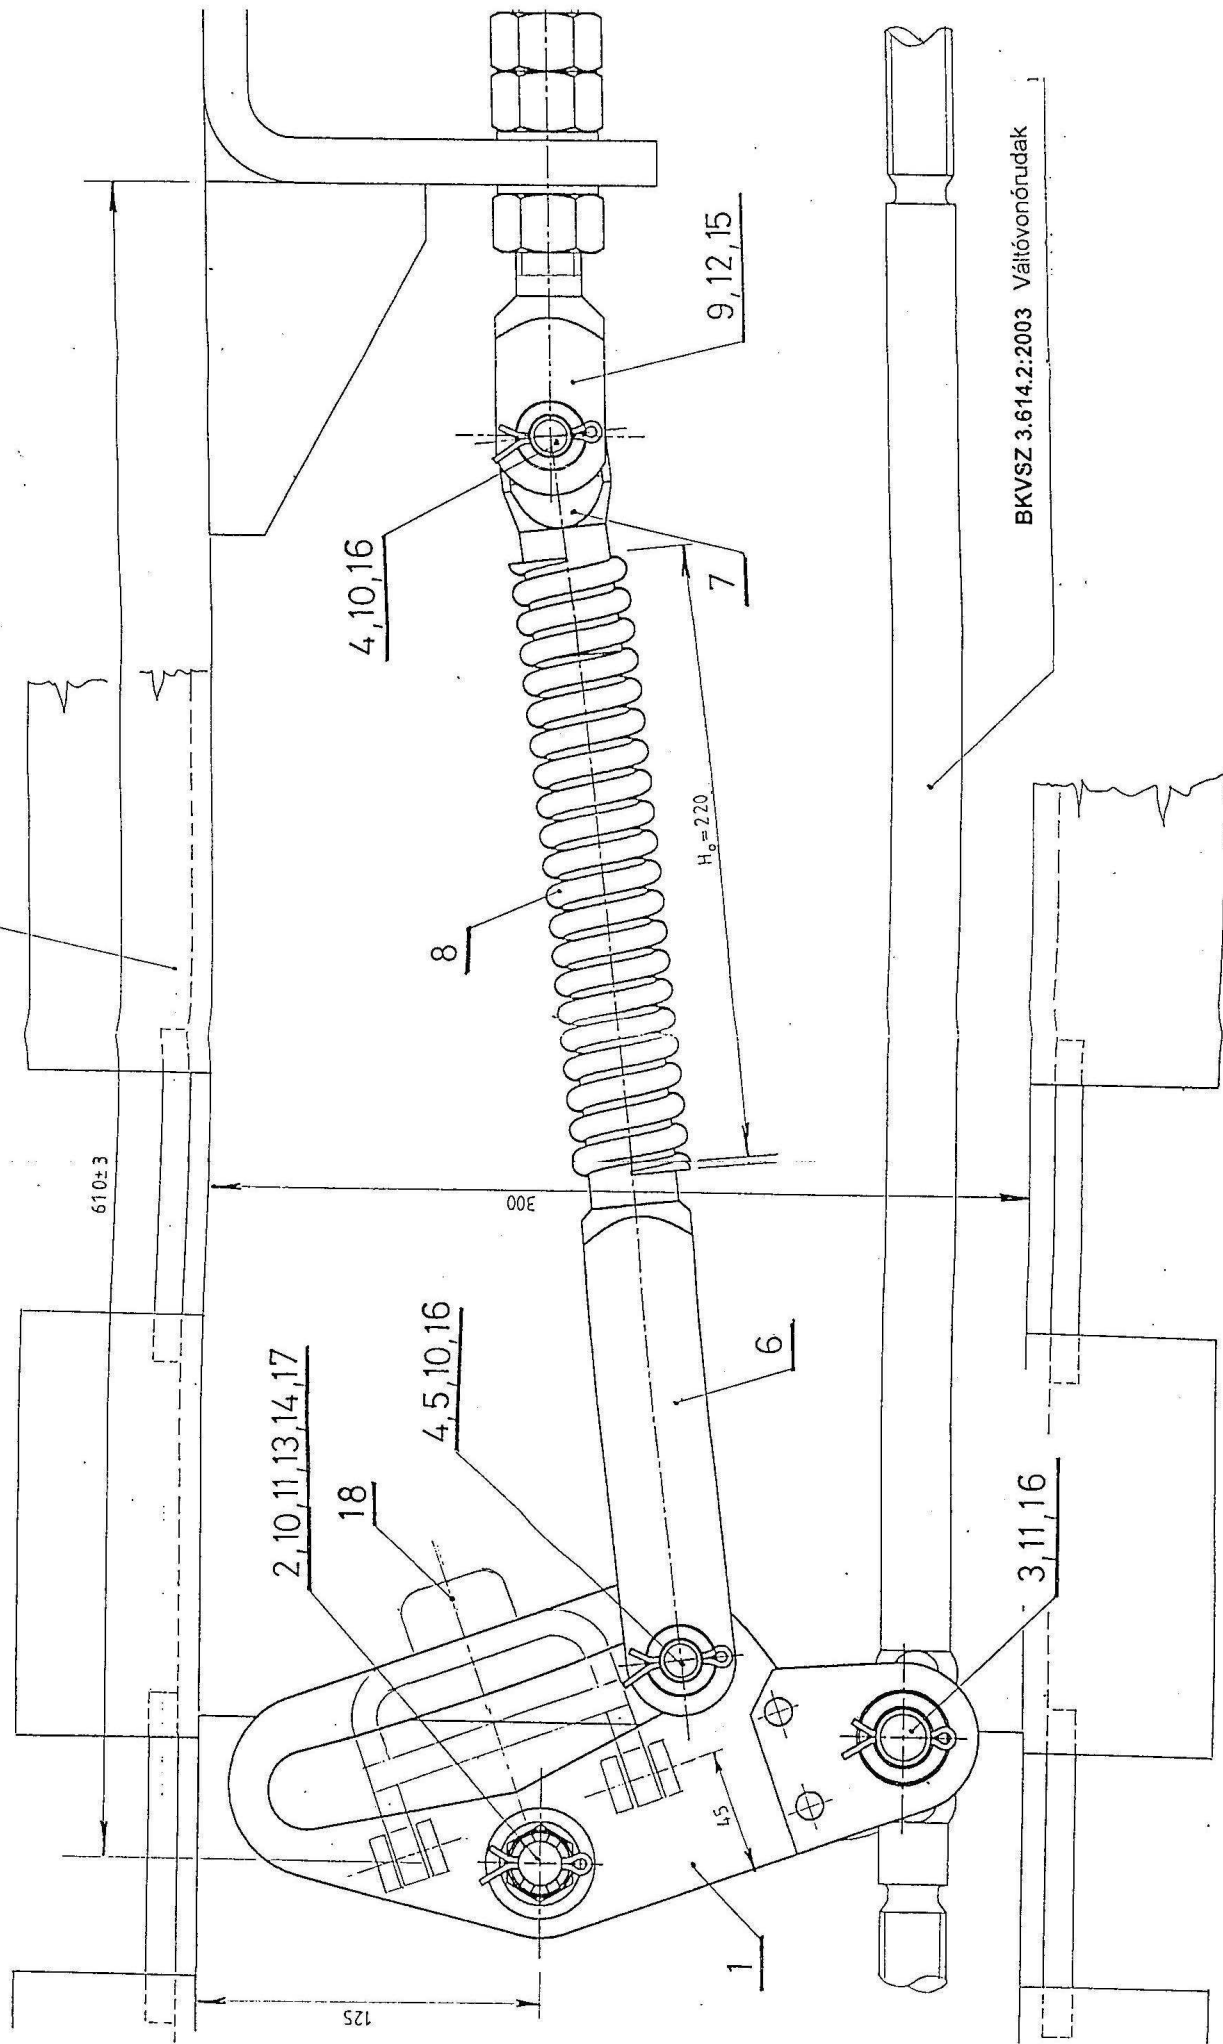

Axonometrikus összeállítás

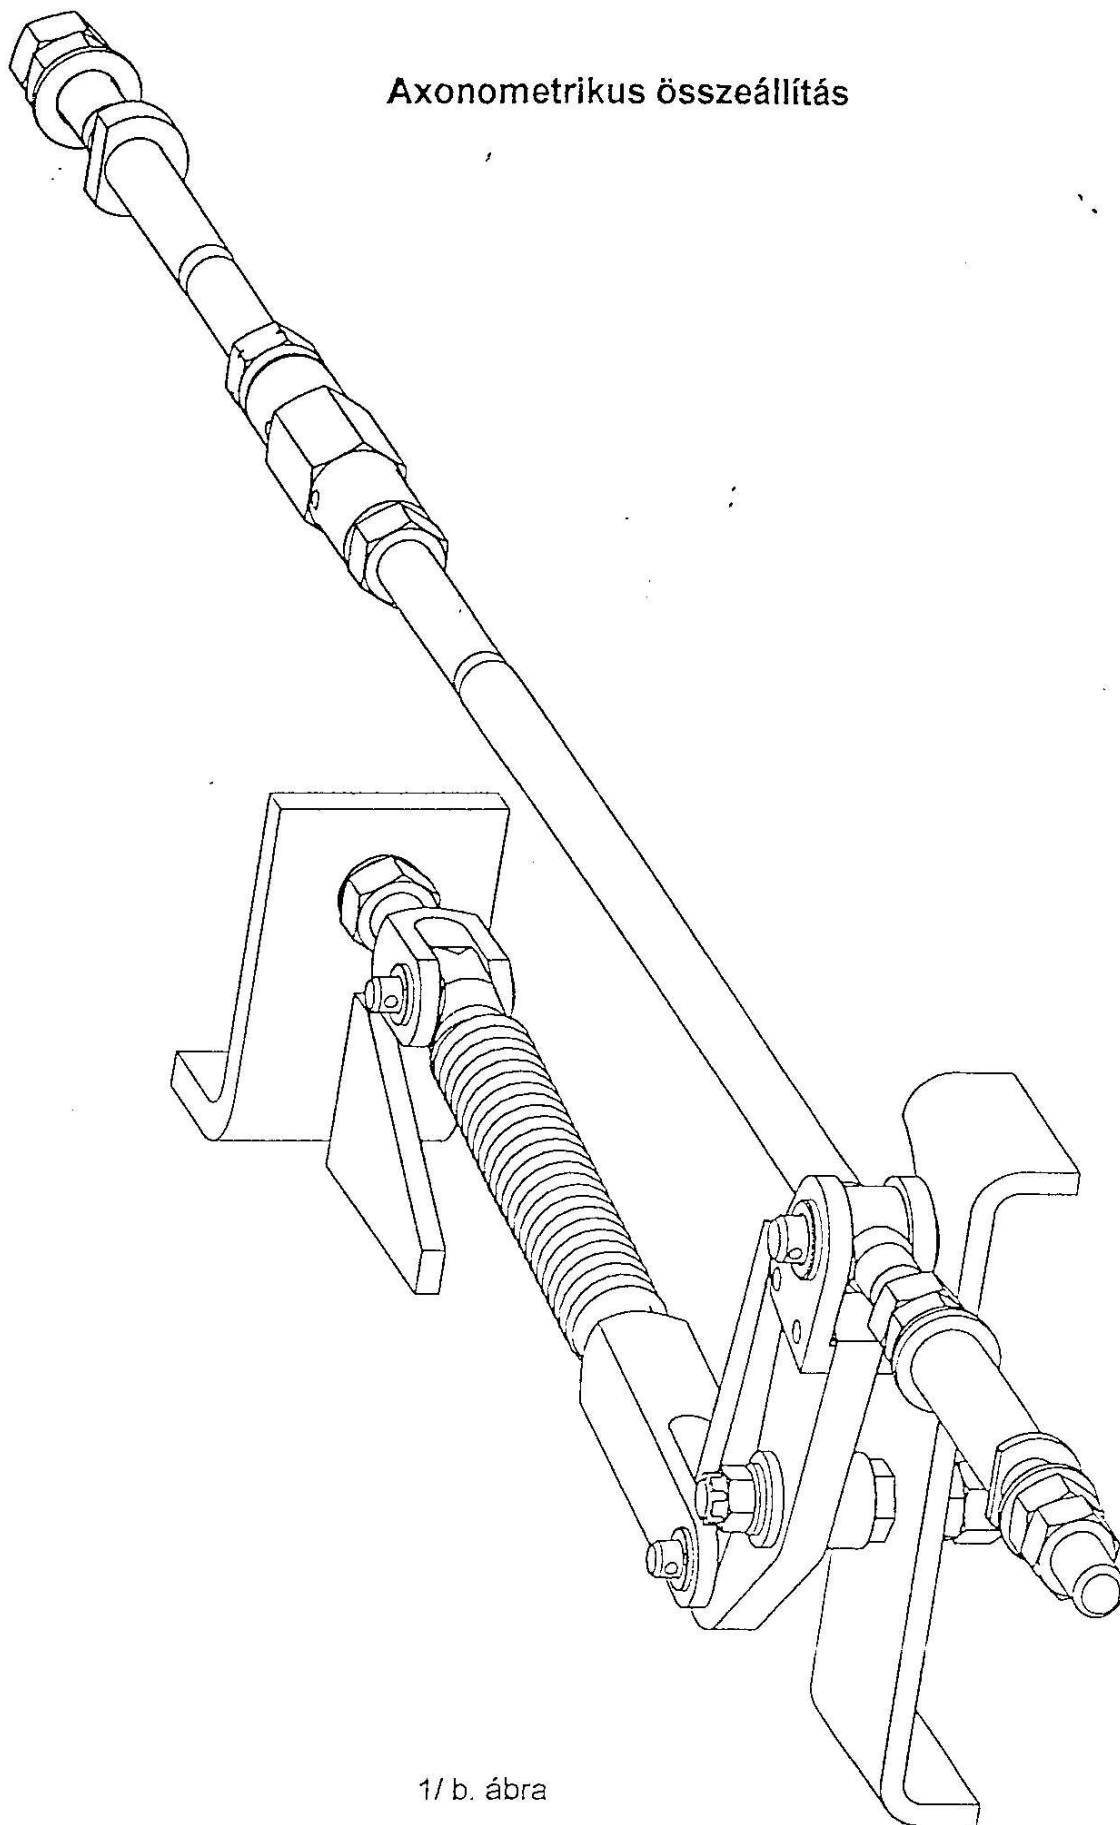


1/ b. ábra



Nyomórugós váltóállító szerkezet átszelési kitérőben



25/(\Delta)

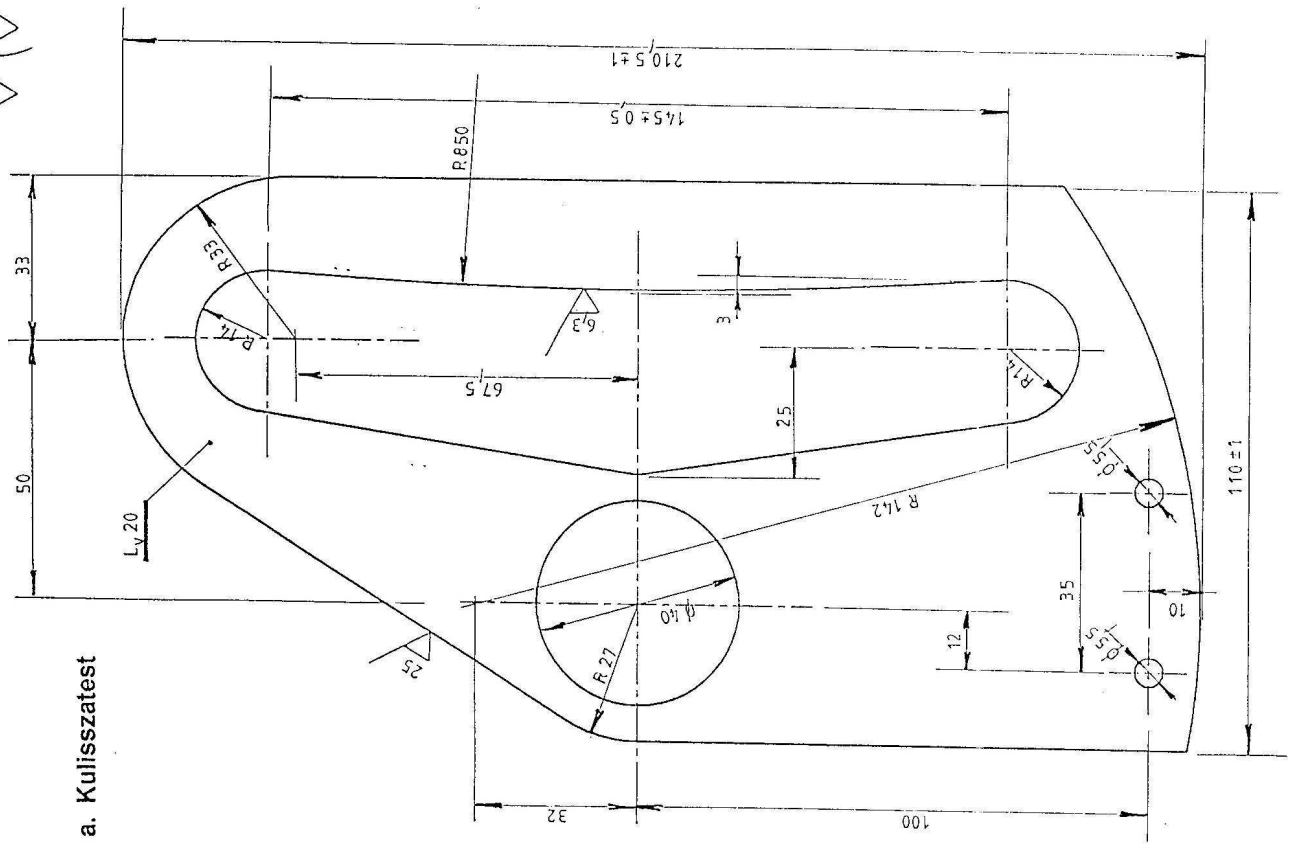


a. Kulisszatest

(\Delta)

1. Kulissza

Betétben edzve !
HRC 56-58

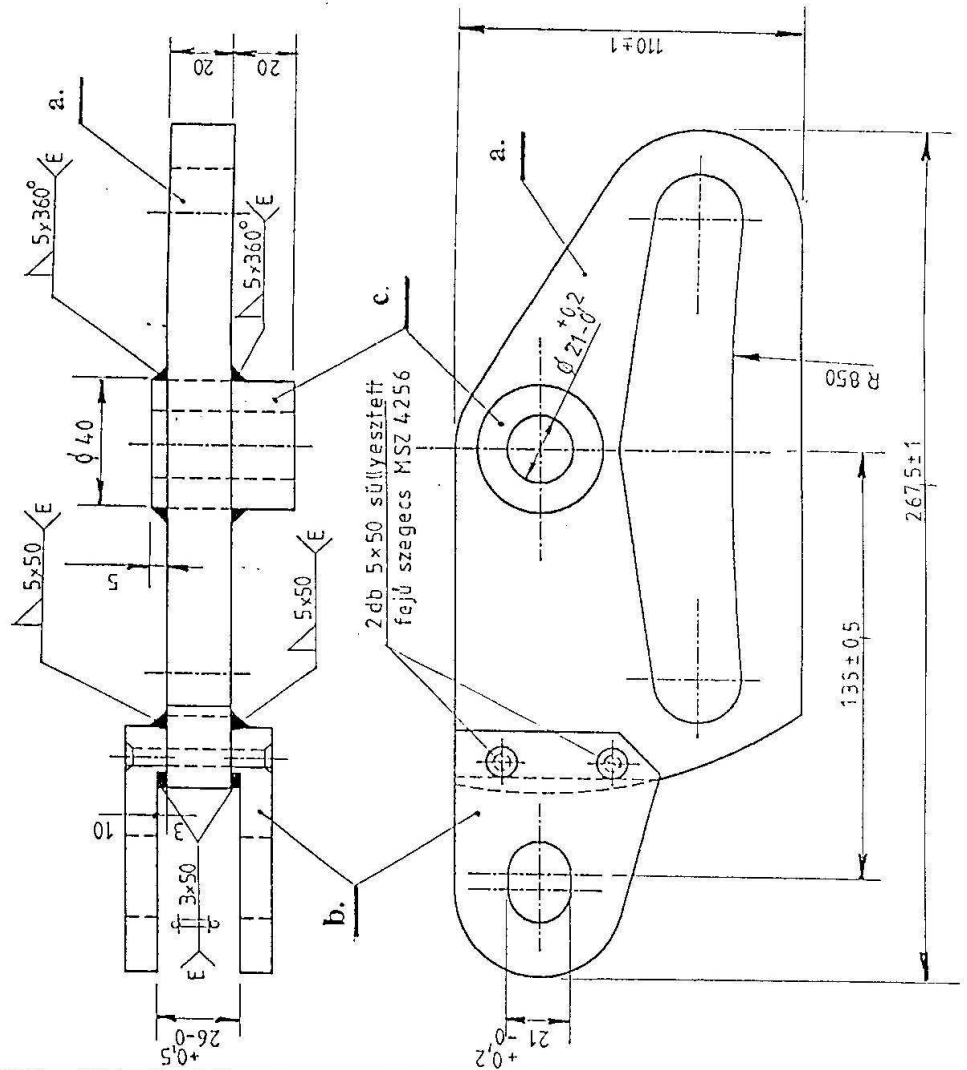

Technical drawing of a mechanical part, labeled "ulisszafül". The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Base diameter: $\varnothing 10$
- Top flange diameter: $\varnothing 5.5$
- Top flange thickness: 13
- Base length: 72
- Base width: 10
- Chamfer: 12.5

Front View (Bottom):

- Total width: 65
- Distance between mounting holes: 35
- Distance from left edge to first mounting hole: 13
- Distance from first mounting hole to centerline: 15
- Distance from centerline to second mounting hole: 15
- Distance from second mounting hole to right edge: 13
- Mounting hole diameter: $\varnothing 10$
- Central semi-circular cutout radius: $R 27$
- Chamfer: 6.3
- Final width dimension: 21 ± 0.2

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a top view.

Side View Dimensions:


- Overall diameter: $\varnothing 40$
- Inner hole diameter: $\varnothing 21^{+0.2}_{-0}$
- Length: 45
- Surface texture symbol: 12.5
- Feature 1: 1x4.5°
- Feature 2: 1x4.5°
- Feature 3: 6.3

Top View Dimensions:


- Outer diameter: 40
- Inner hole diameter: 21
- Flange thickness: 4

2. Esztergált csavar

ciksz.:2556910019

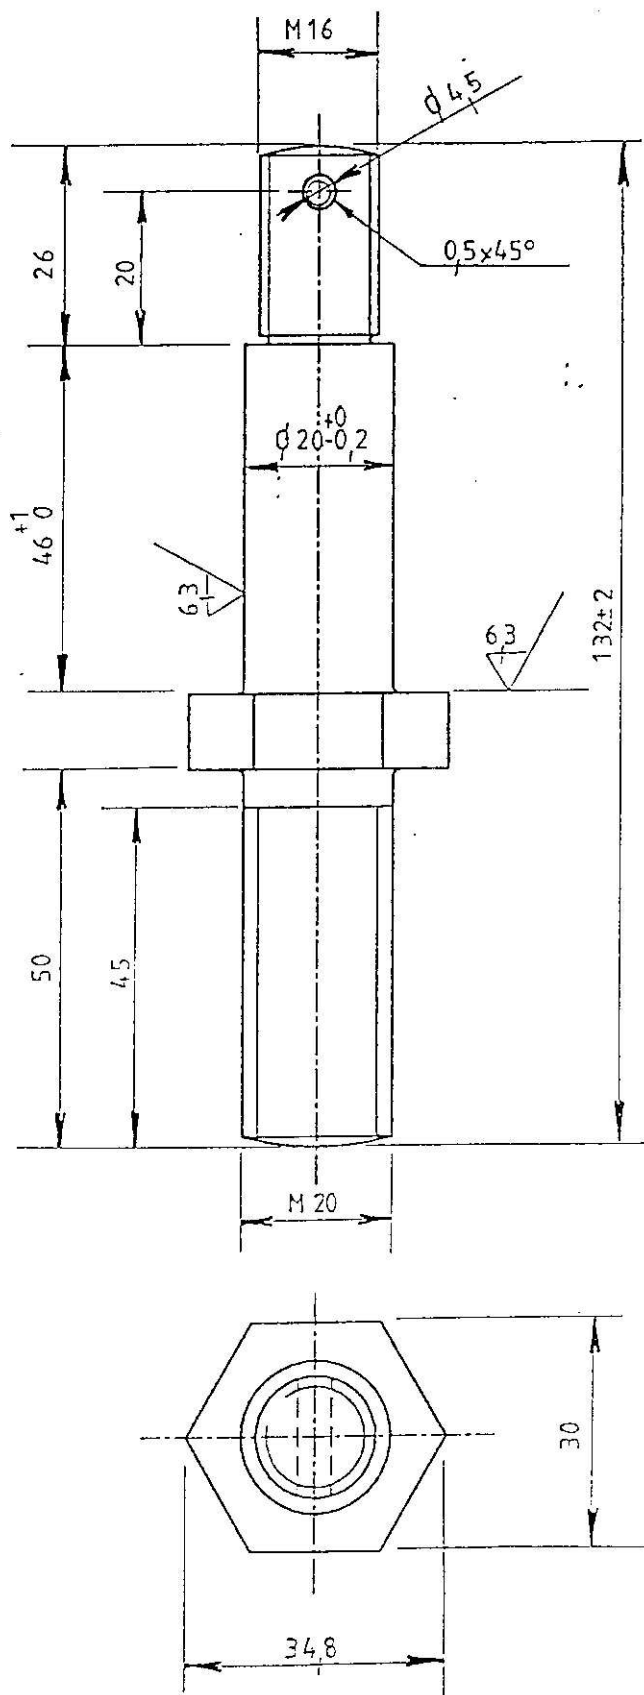


4. Kiscsapszeg

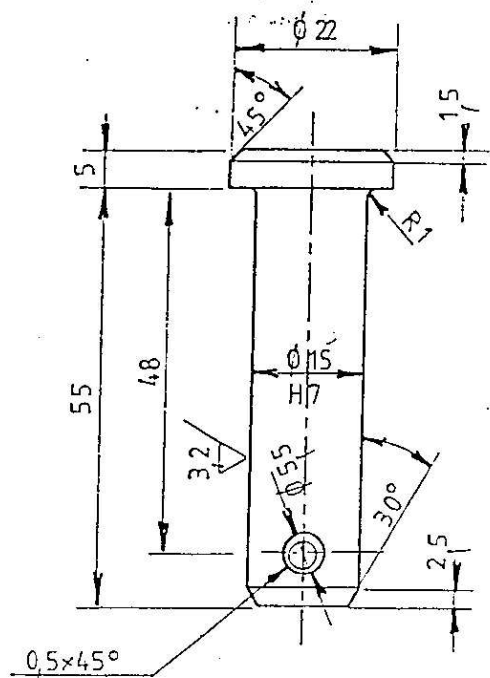


Betétben edzve !
HRC 56-58



5. Csapszeggyűrű

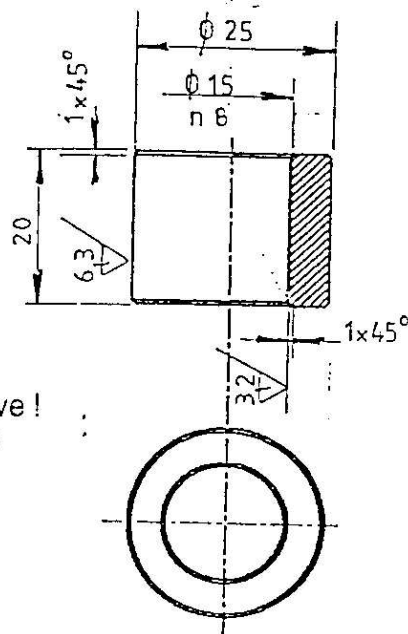

3. Nagycsapszeg

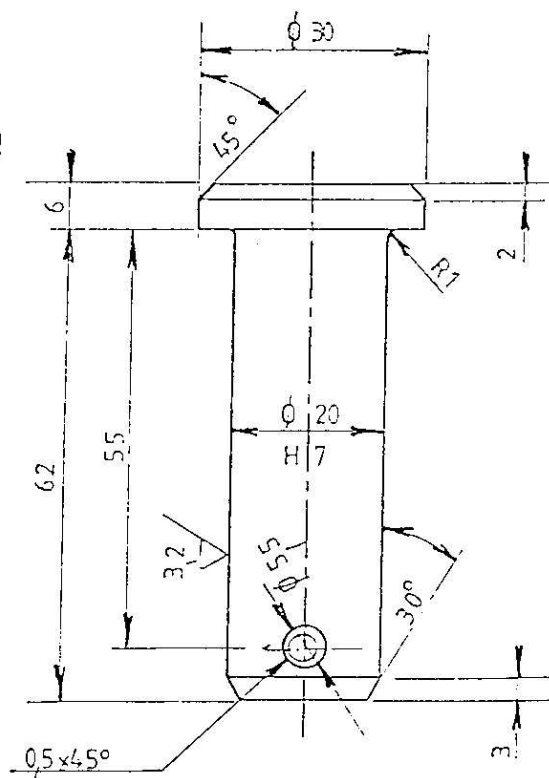


Betétben edzve !
HRC 56-58

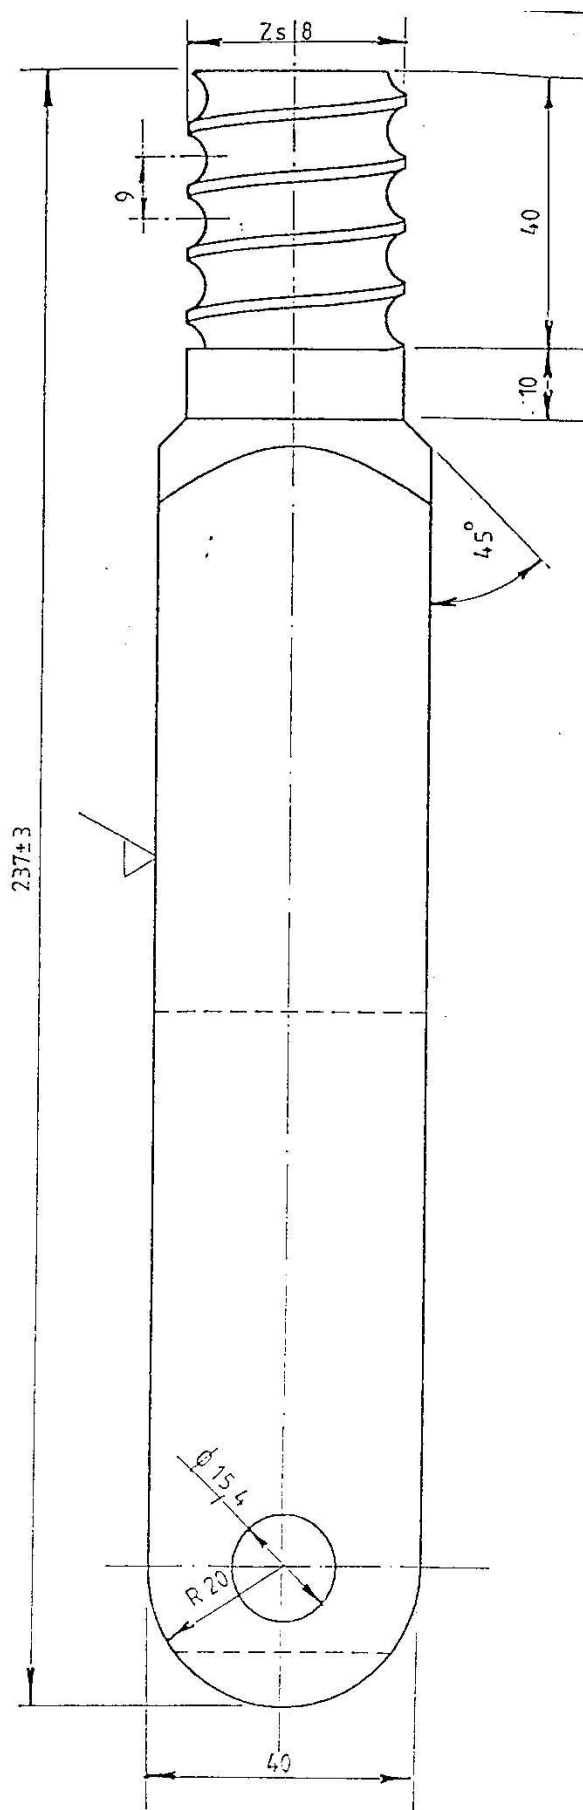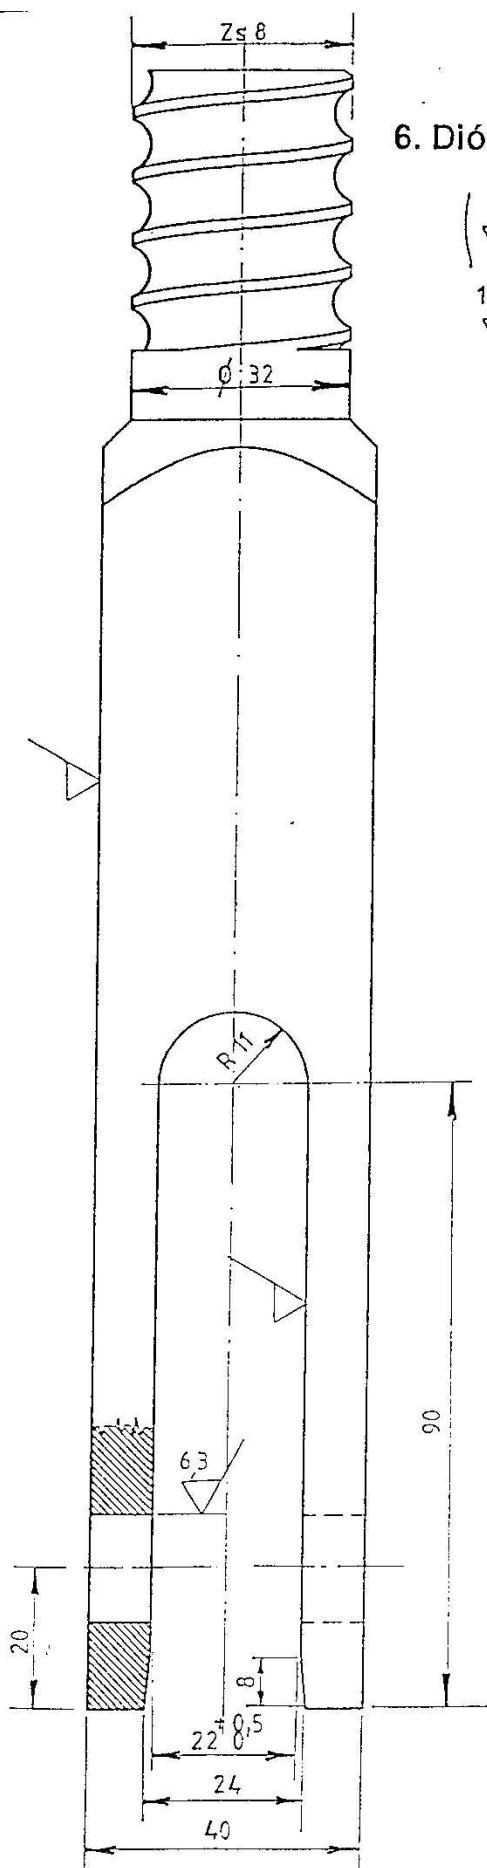

7. ábra


ciksz.:2556910023

8. Húzórugó

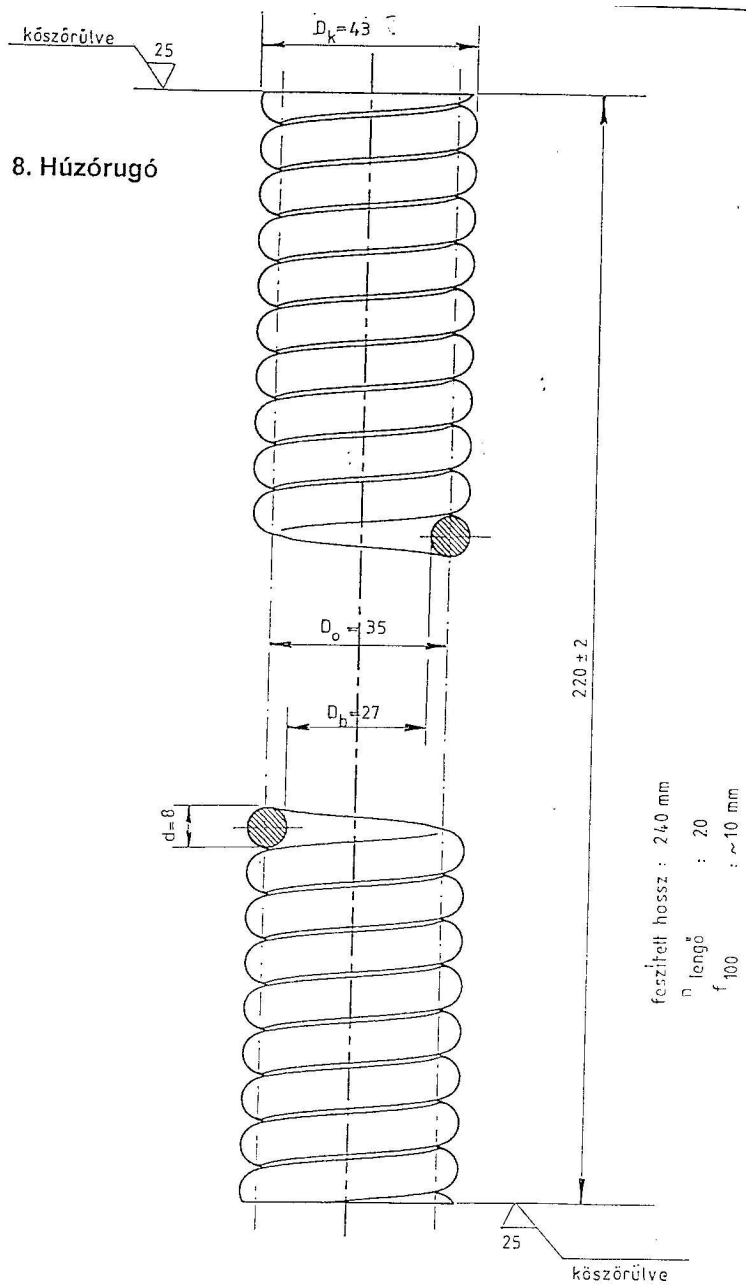



ciksz.:2556910021

7. Szemesdió

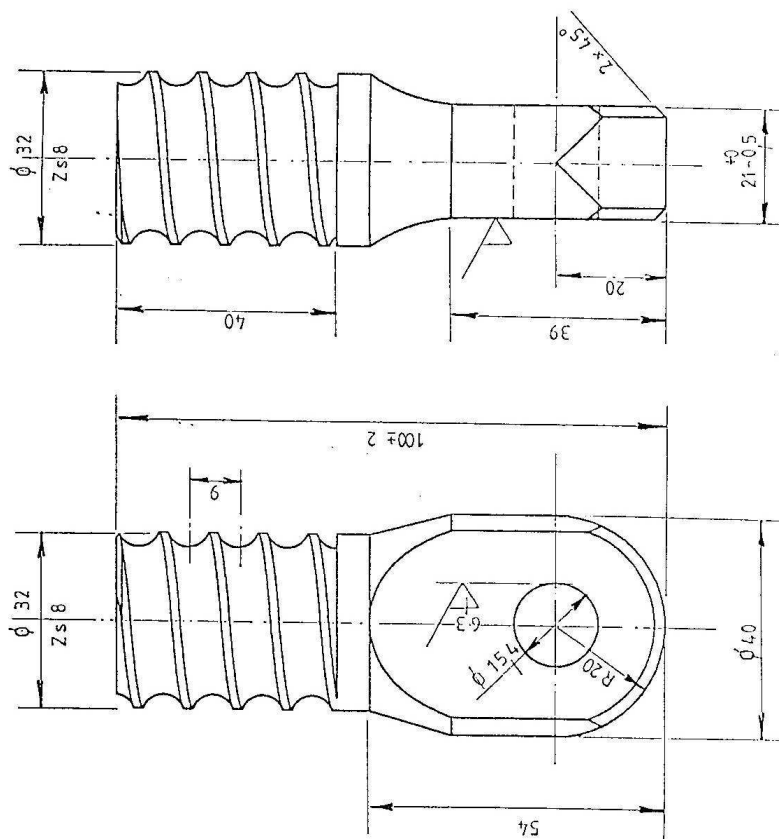


9. Rugófeszítő villáscsavar


ciksz.:2556910024

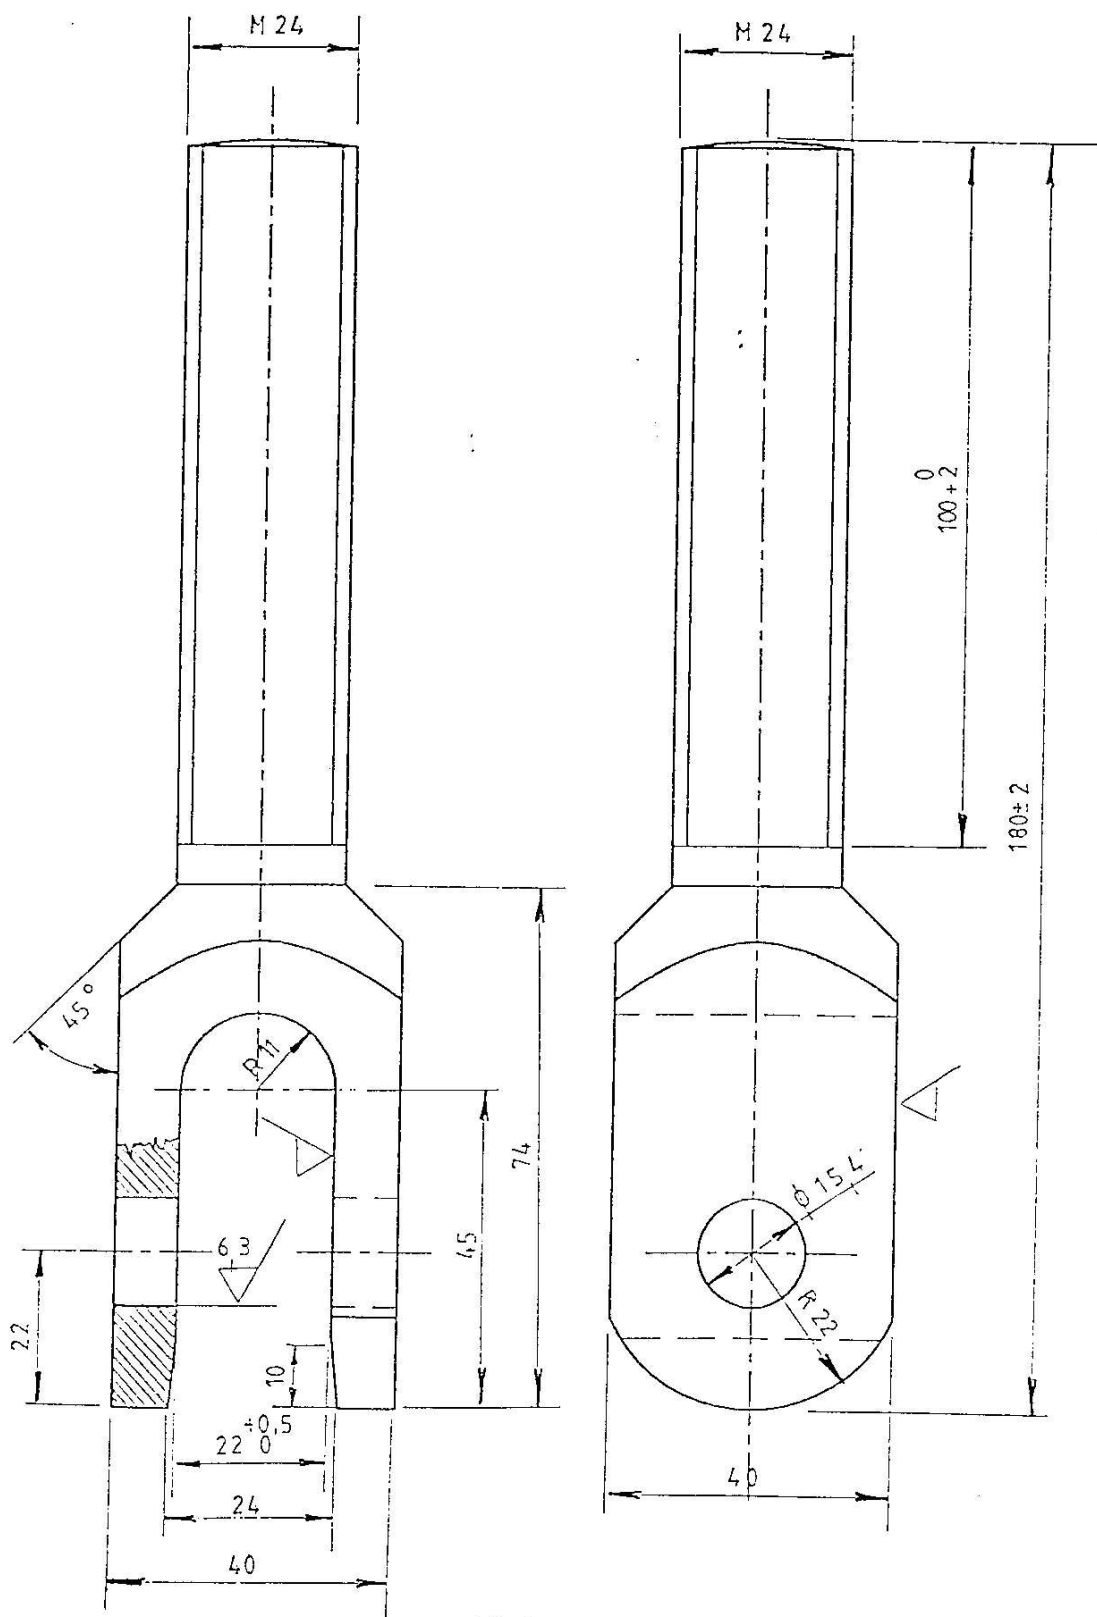


18. Kulisszarögző – bilincs

cikksz.:2556910028

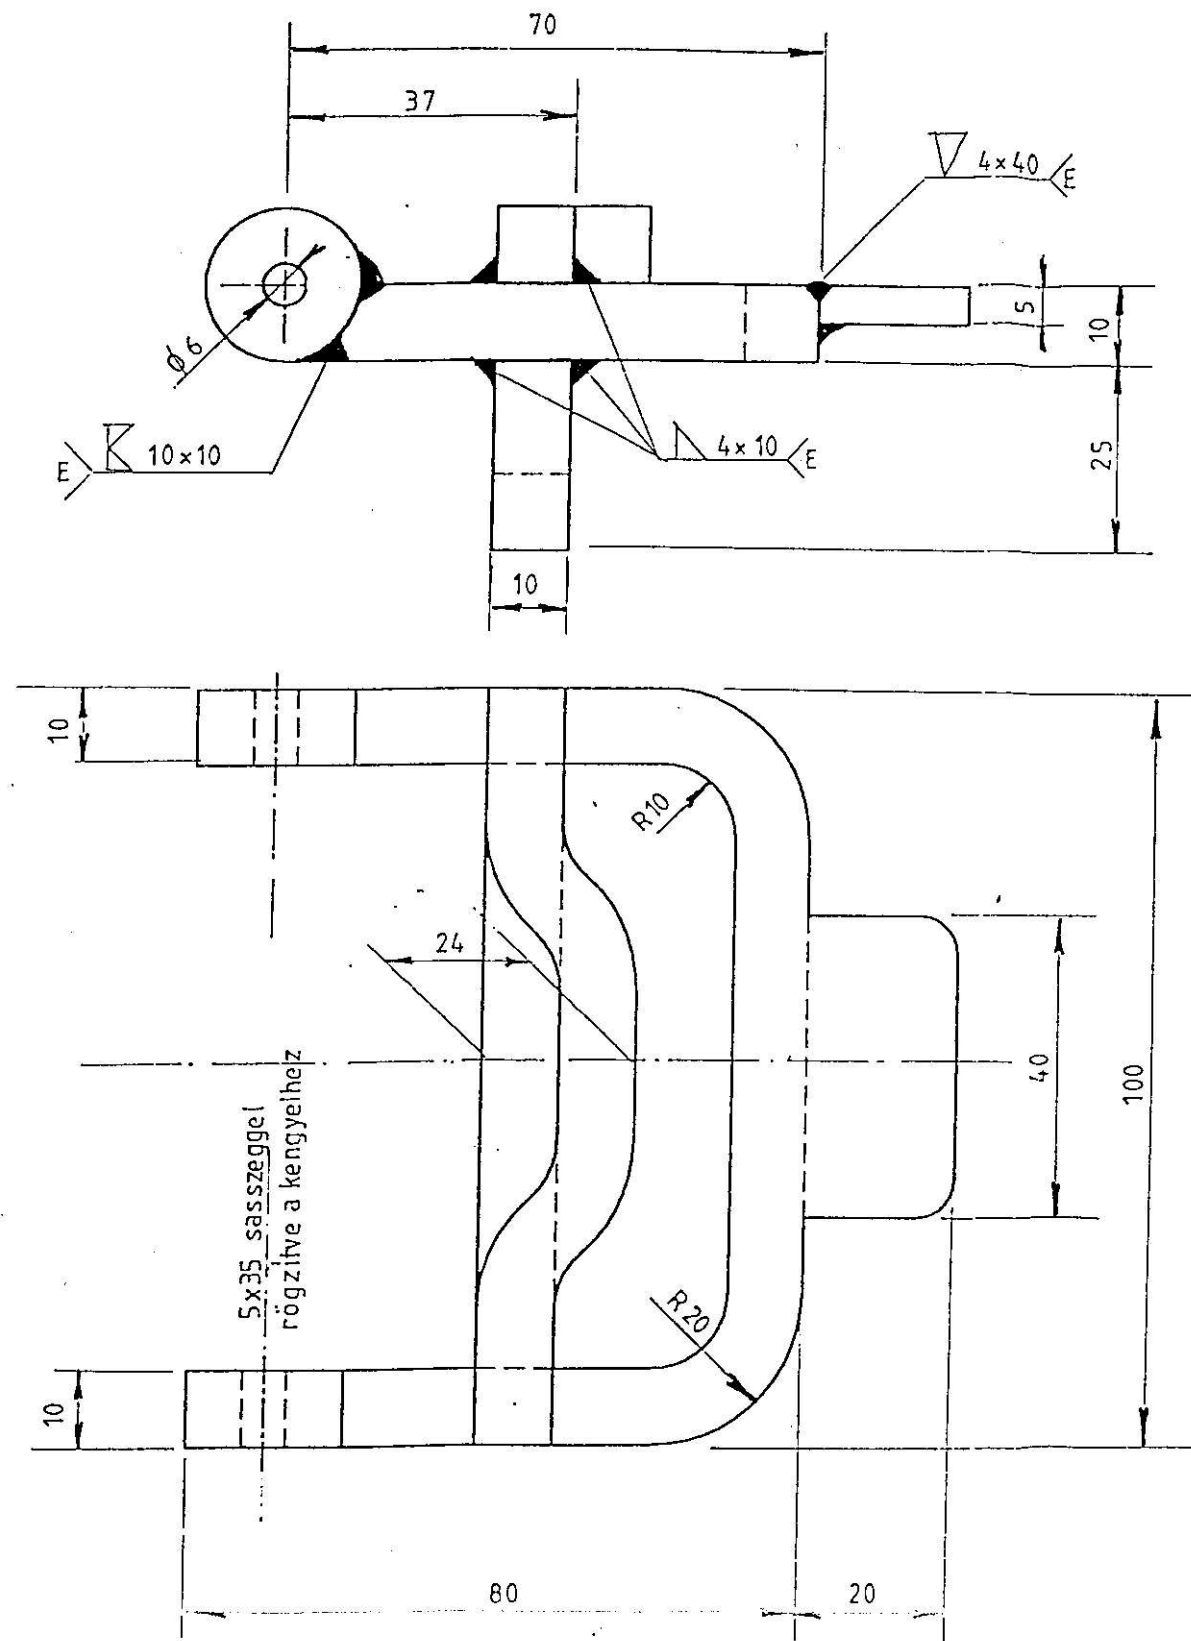

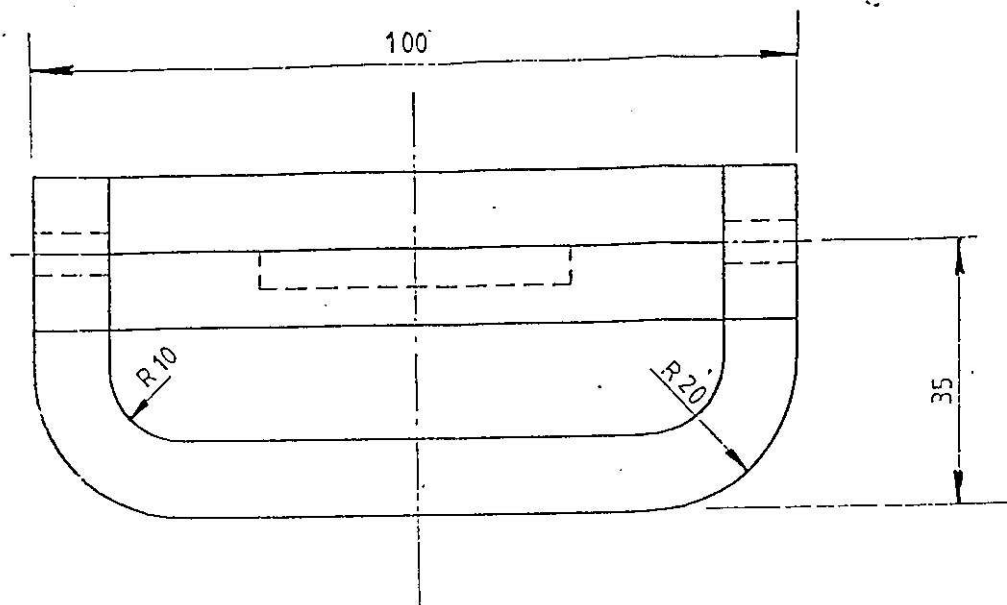


Kengyel :

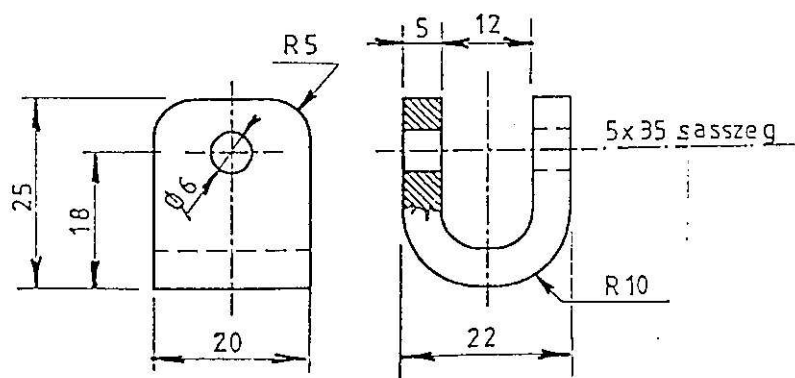


Megjegyzés : a bilincs felszereléséhez 2 db kengyelt kell az 1. ábra szerinti helyre a kulisszára felhegeszteni.

Húzórugós váltoállítómű 48. rendsz.

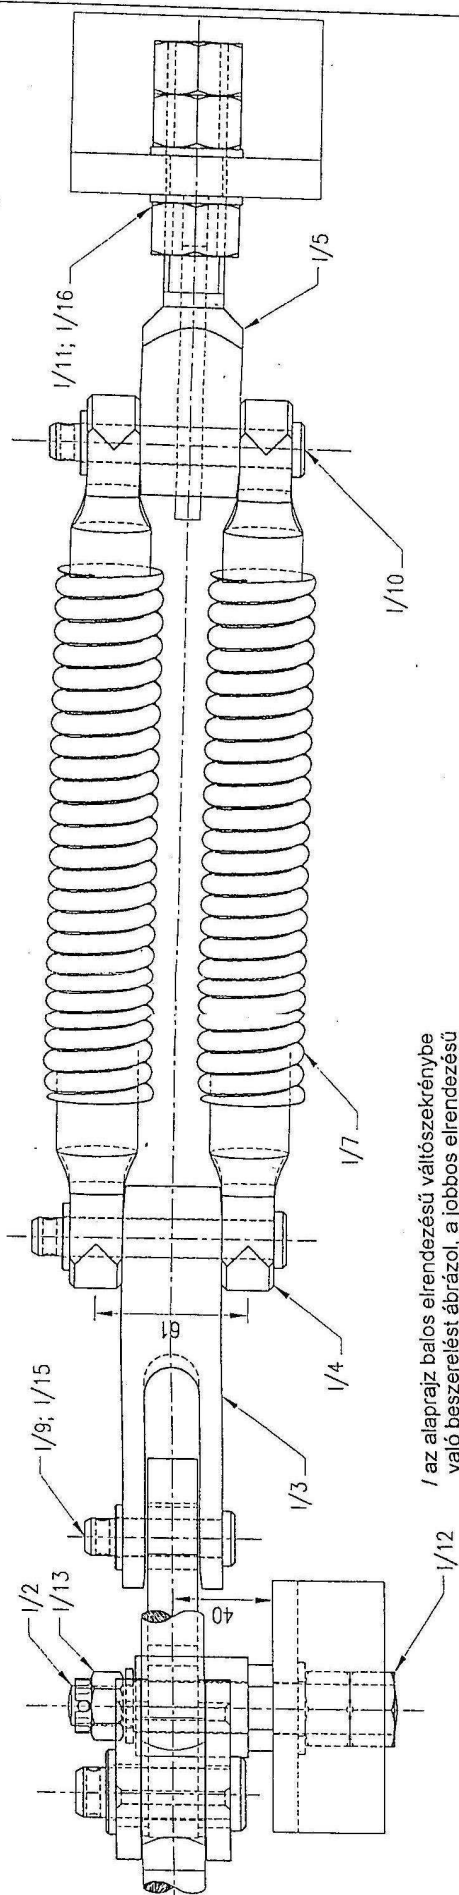


I az alaprajz balos elrendezésű váltószekrénybe való beszerelést ábrázol, a jobbos elrendezésű ennek tükröképe I

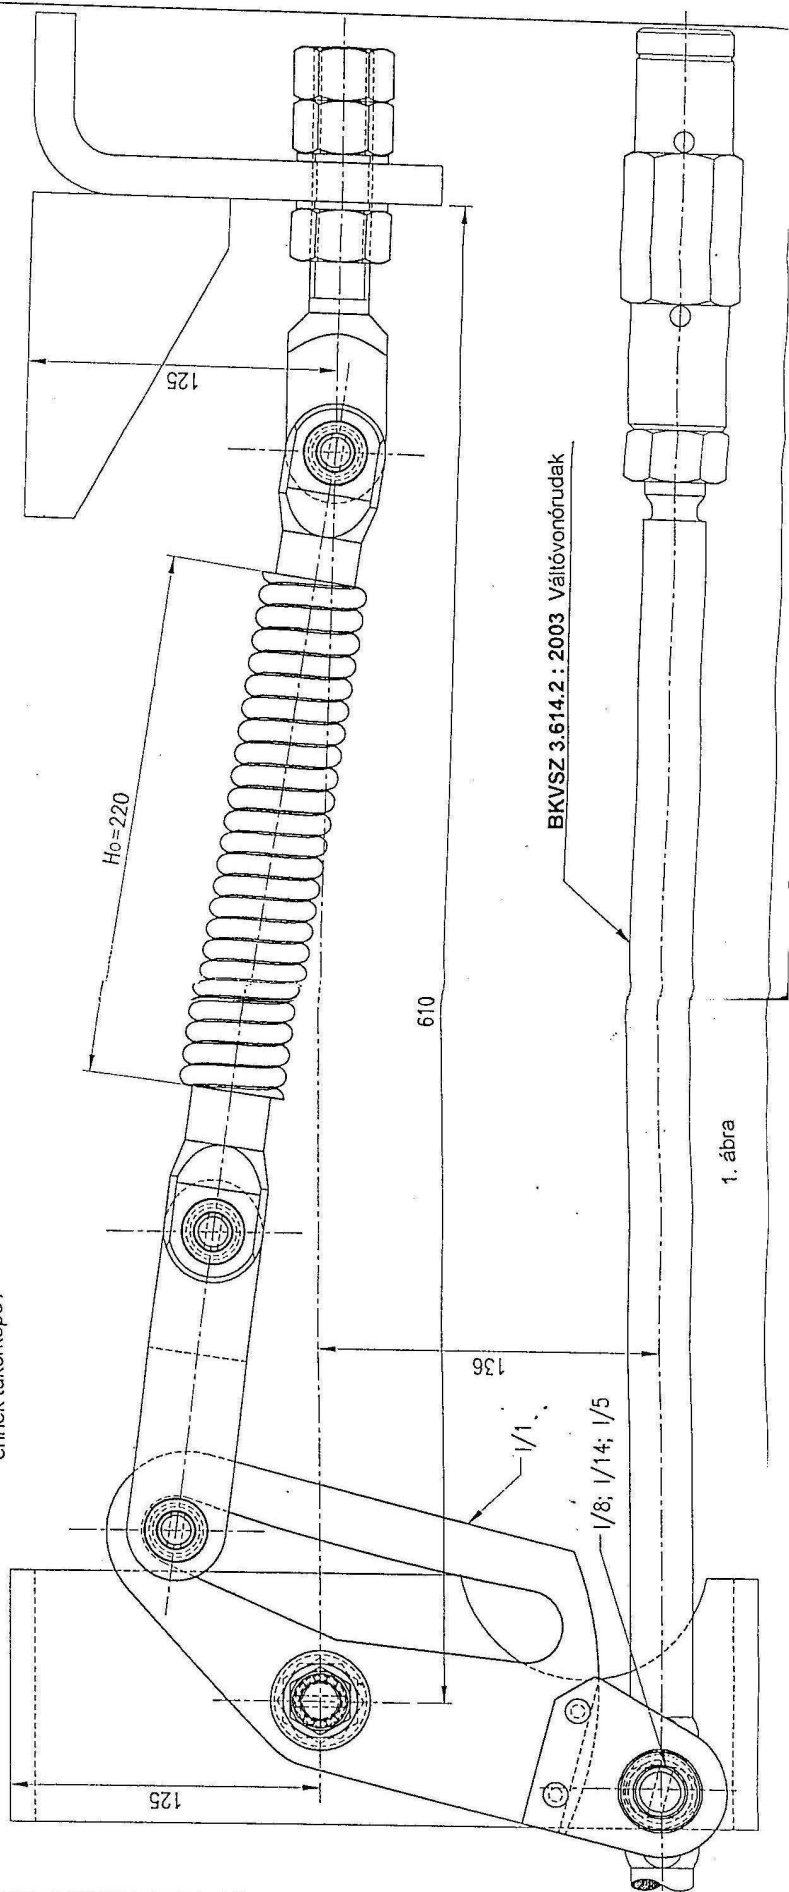

1. ábra

Kézálíltás segédállítóműve

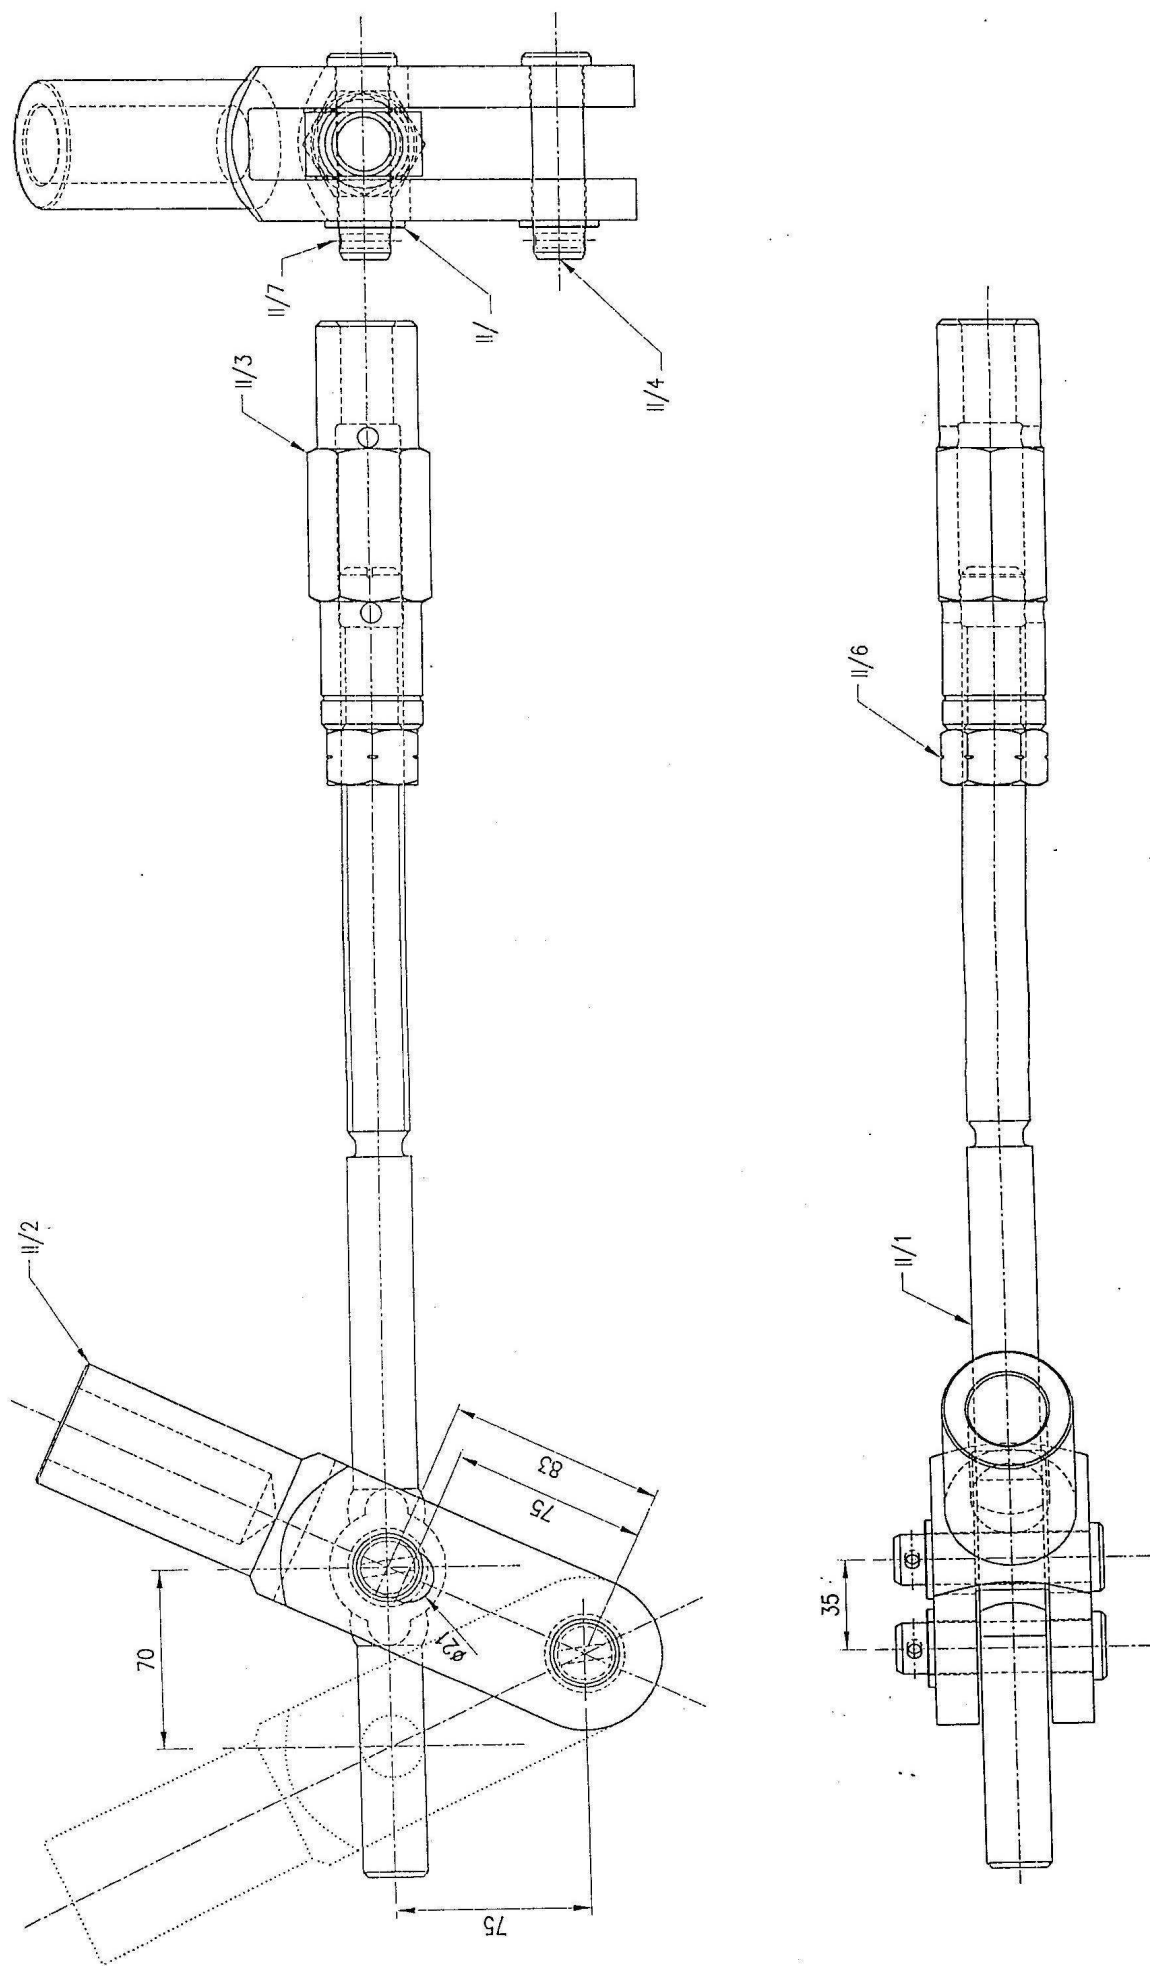


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a suspension or steering component. The drawing shows a complex arrangement of parts including a coiled spring, various bolts, nuts, and structural plates. The assembly is shown in a perspective view, highlighting the mechanical connections and the overall structure.

22




Húzórugós váltóállítómű 48-as rendszerű kitérőben



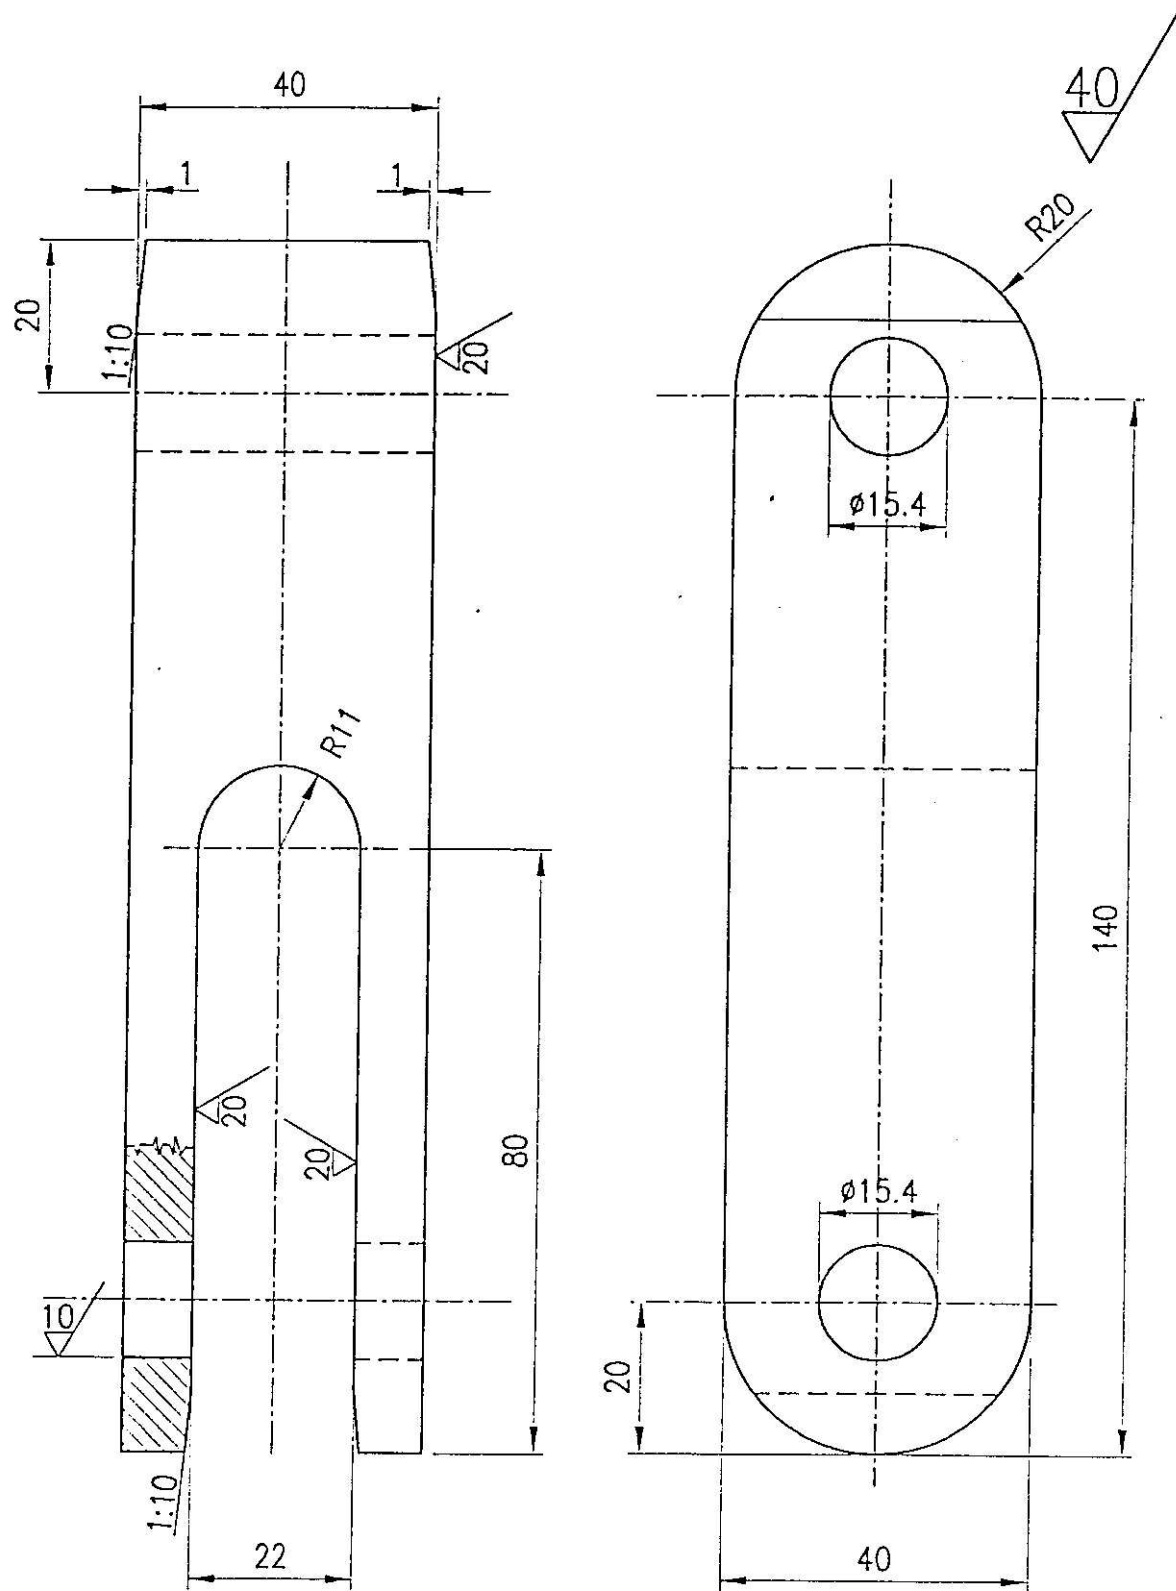

ciksz.:2556910134



I / 3. Módosított villa

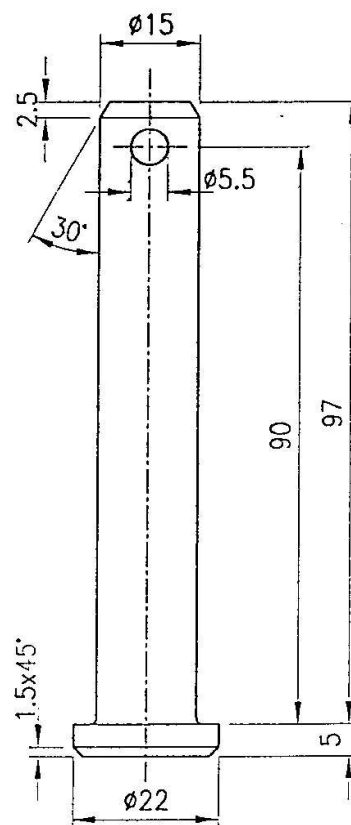

Betétben edzve!
HRC 56 – 58

ciksz.:2556910131


1/10. Fejes csapszeg

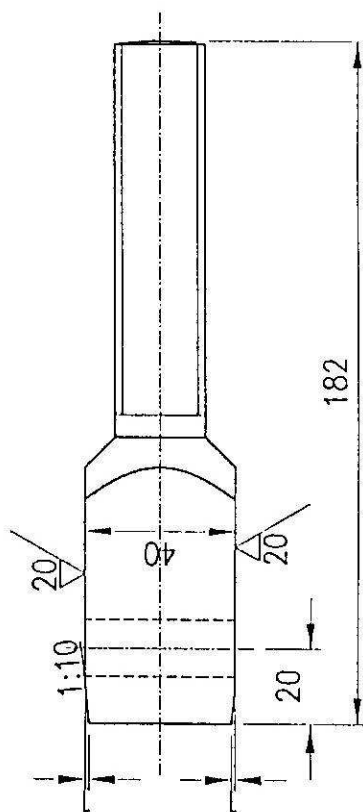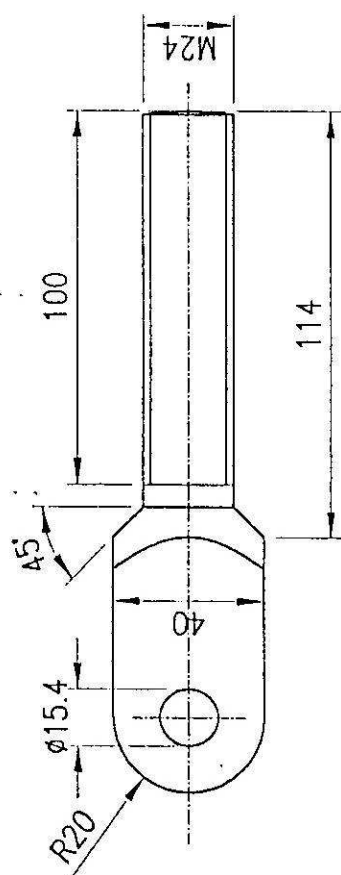


ciksz.:2556910217

1/5. Rugófeszítő csavar


Axonometrikus összeállítás

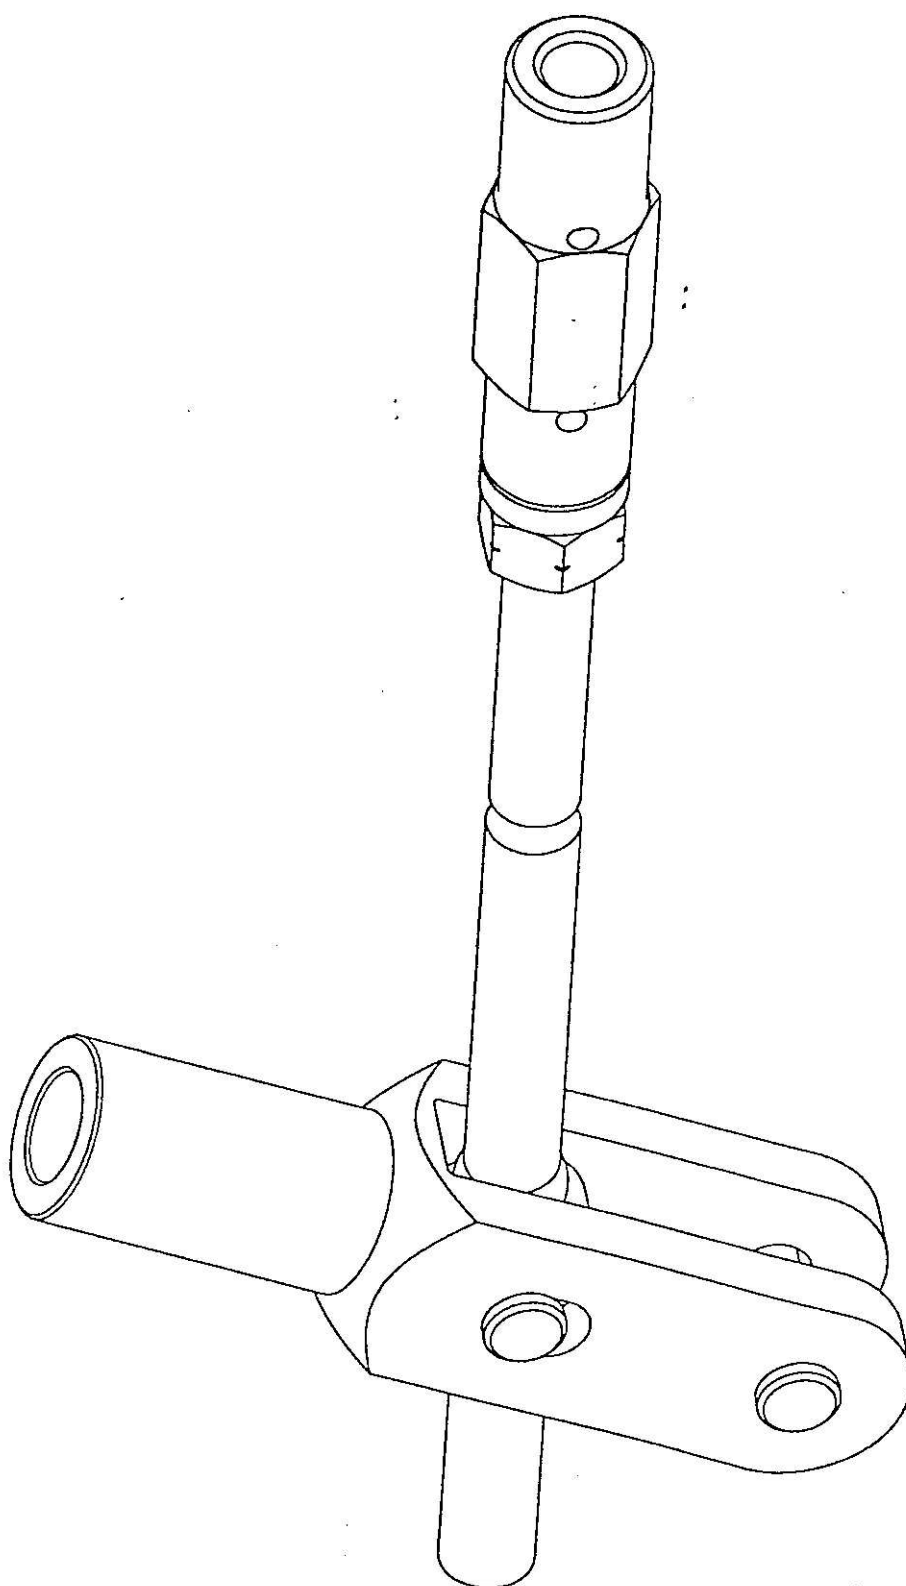

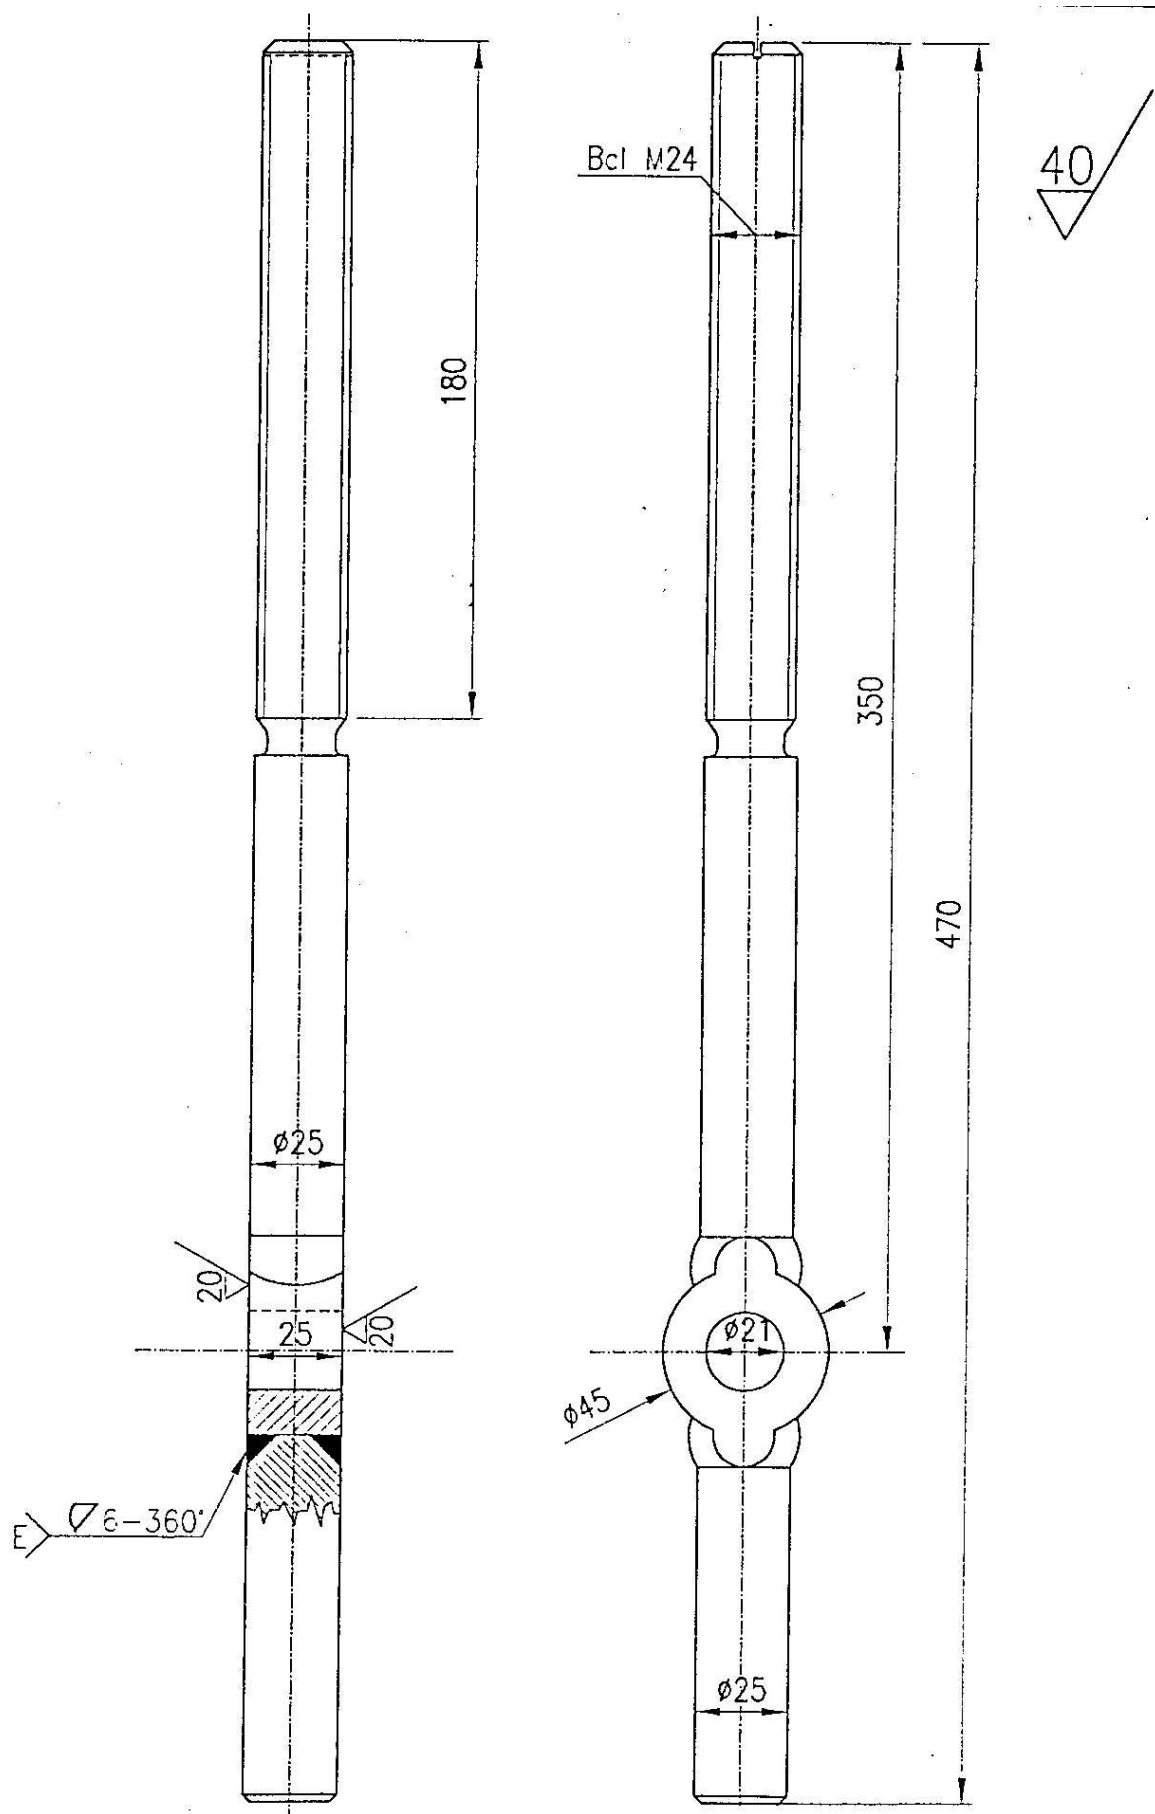

II / 1. Csatlakozórúd


ciksz.:2556911411



II / 4. Fejes csapszeg

Kéziállítású, húzórugós rendsz. váltoállító szerkezet
vonórúdkészlete


Axonometrikus összeállítás

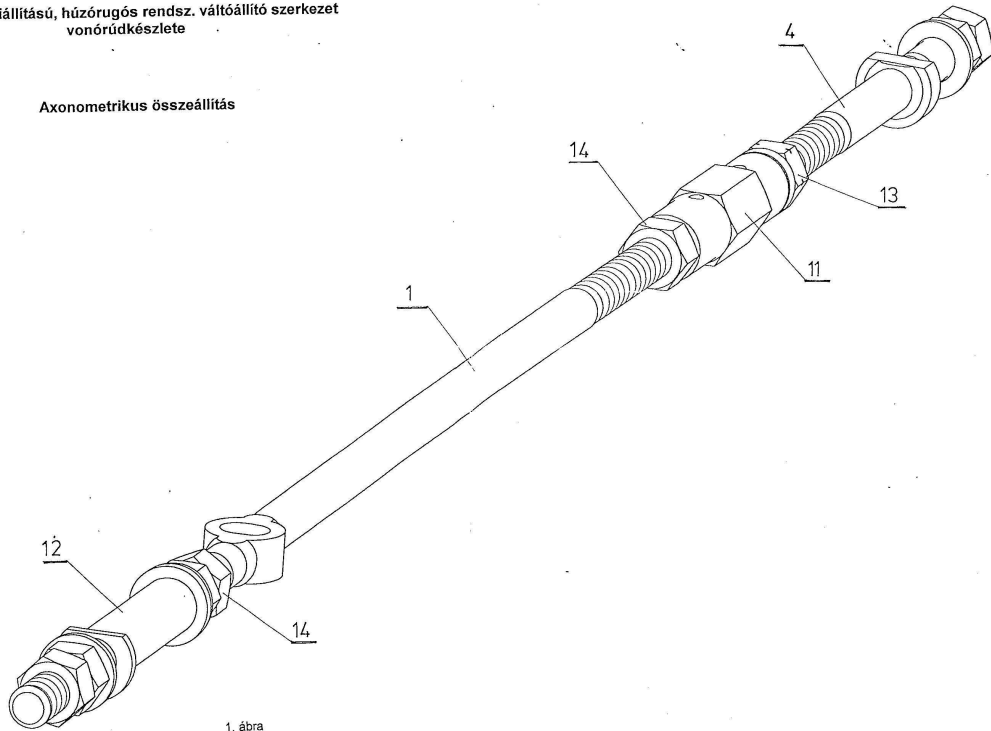

1. ábra


Kéziállítású, nyomórugós rendsz. váltoállító szerkezet
vonórúdkészlete

Axonometrikus összeállítás

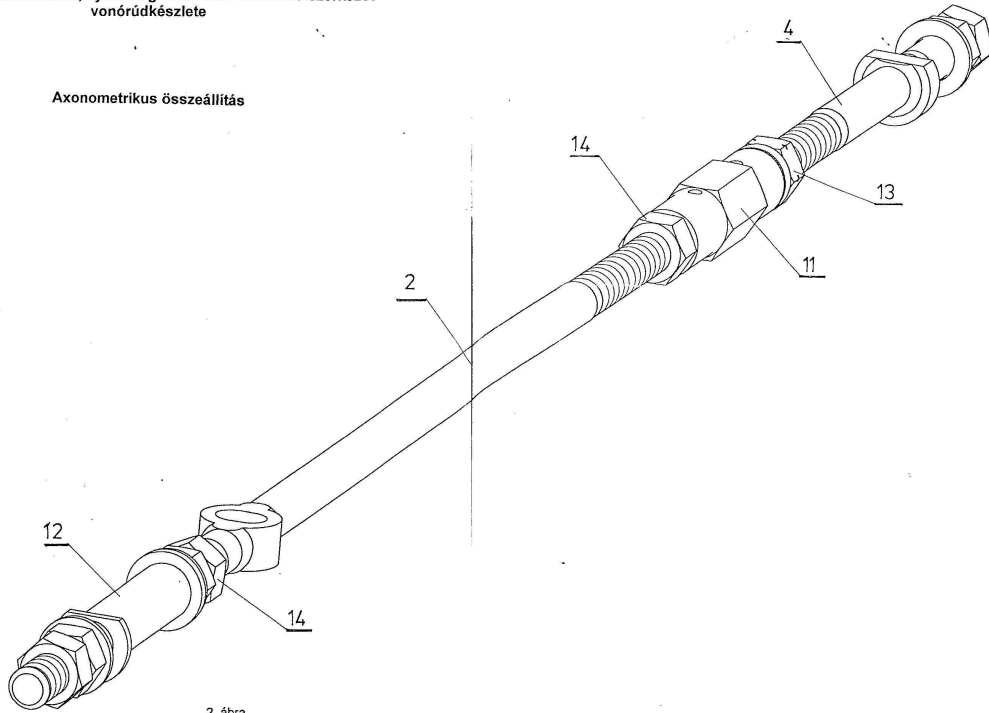


2. ábra

Axonometrikus összeállítás

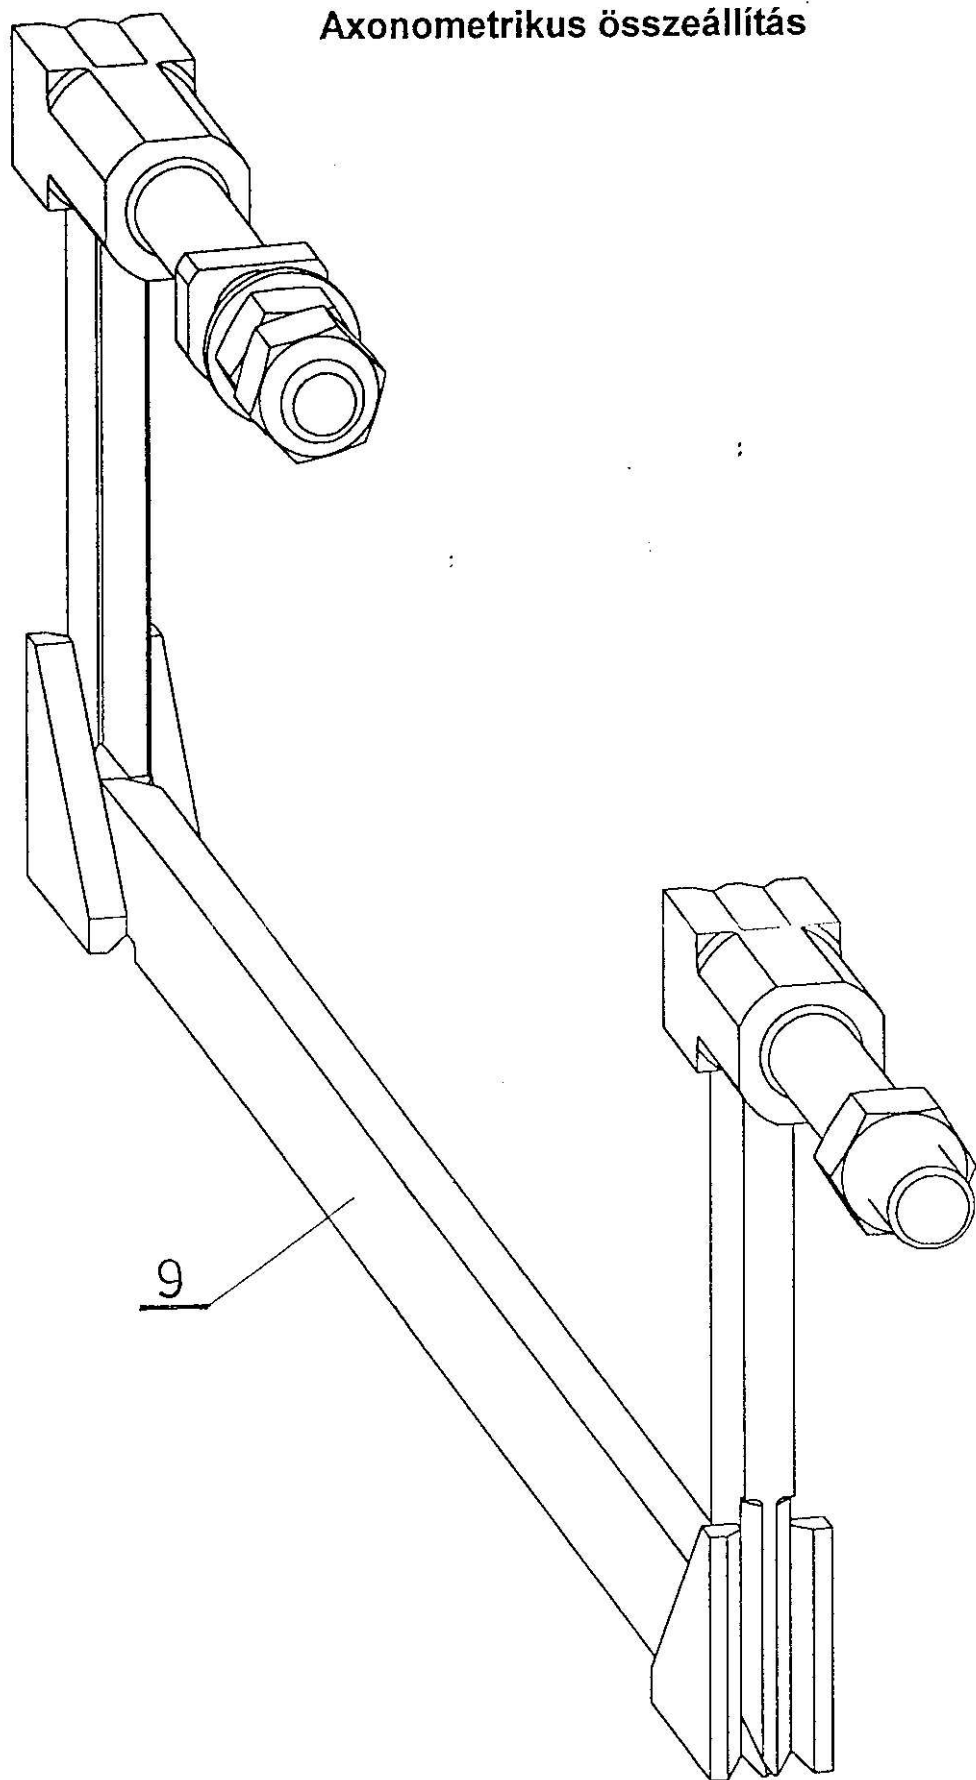


Axonometrikus összeállítás

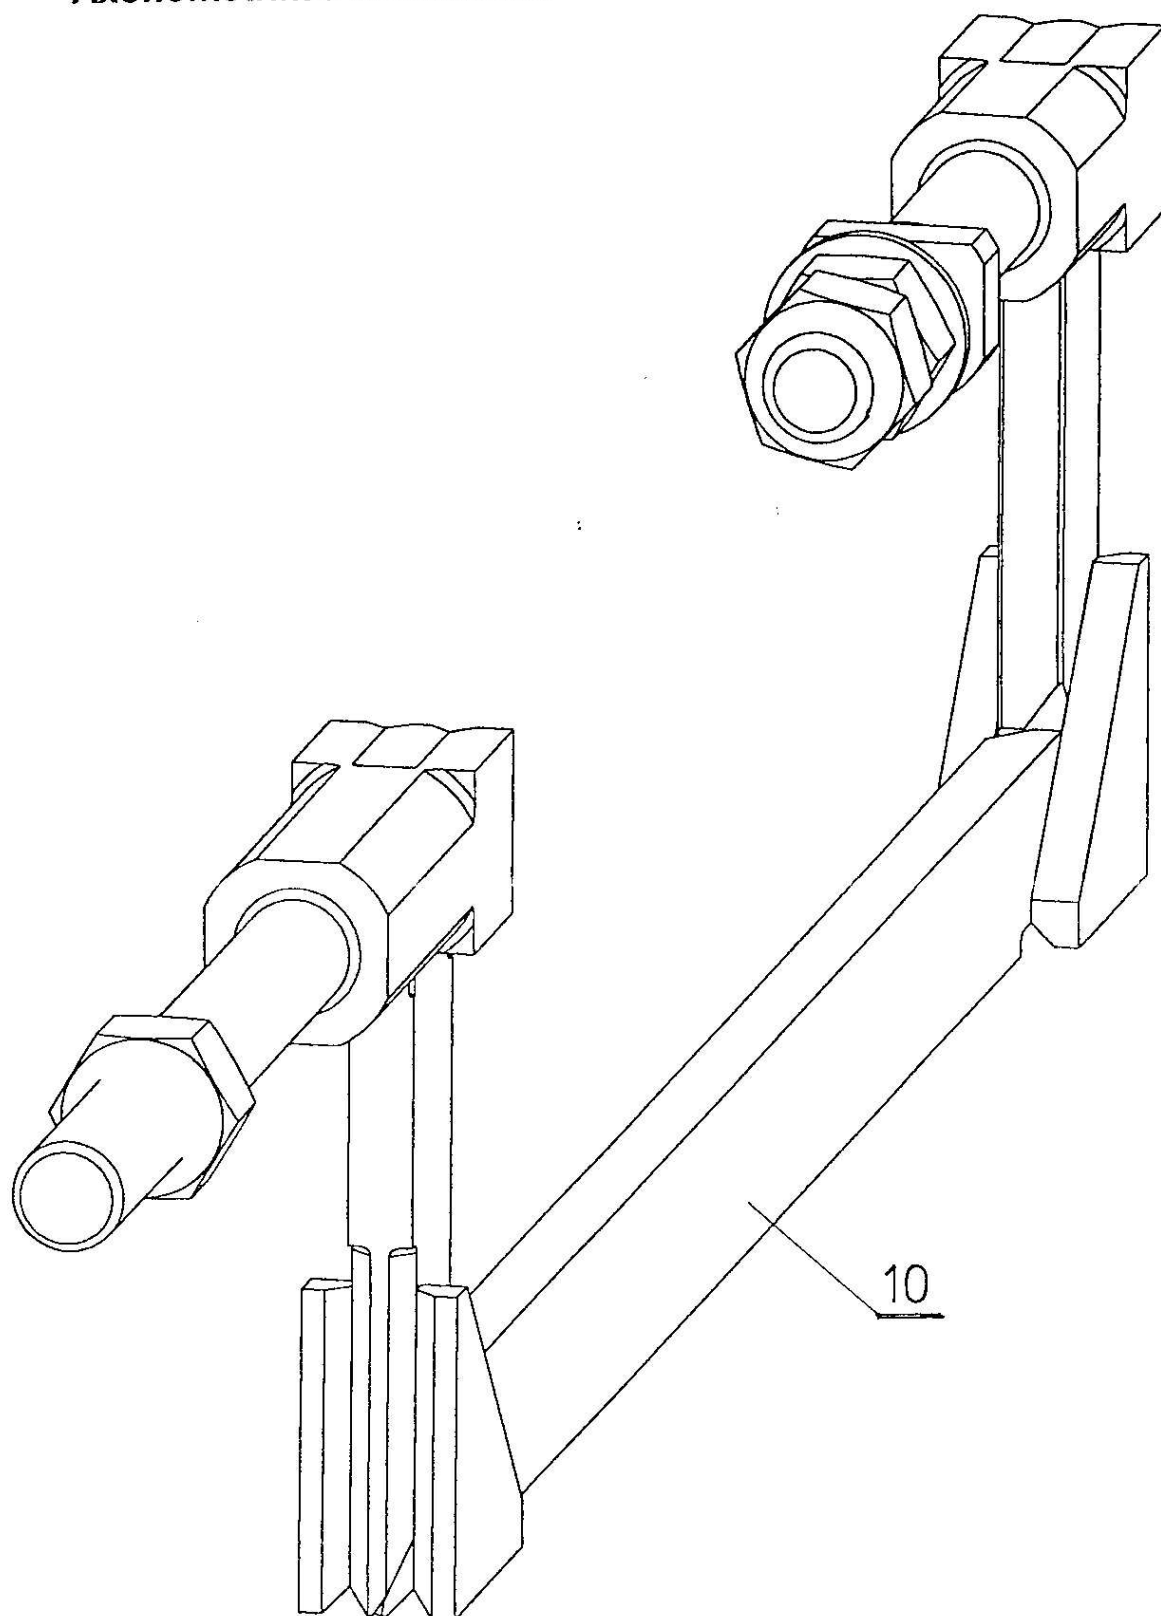

**Átszelési, ill. félátszelési kitérő húzórugós rendsz.
váltóállító szerkezet vonórúdkészlete**


Axonometrikus összeállítás

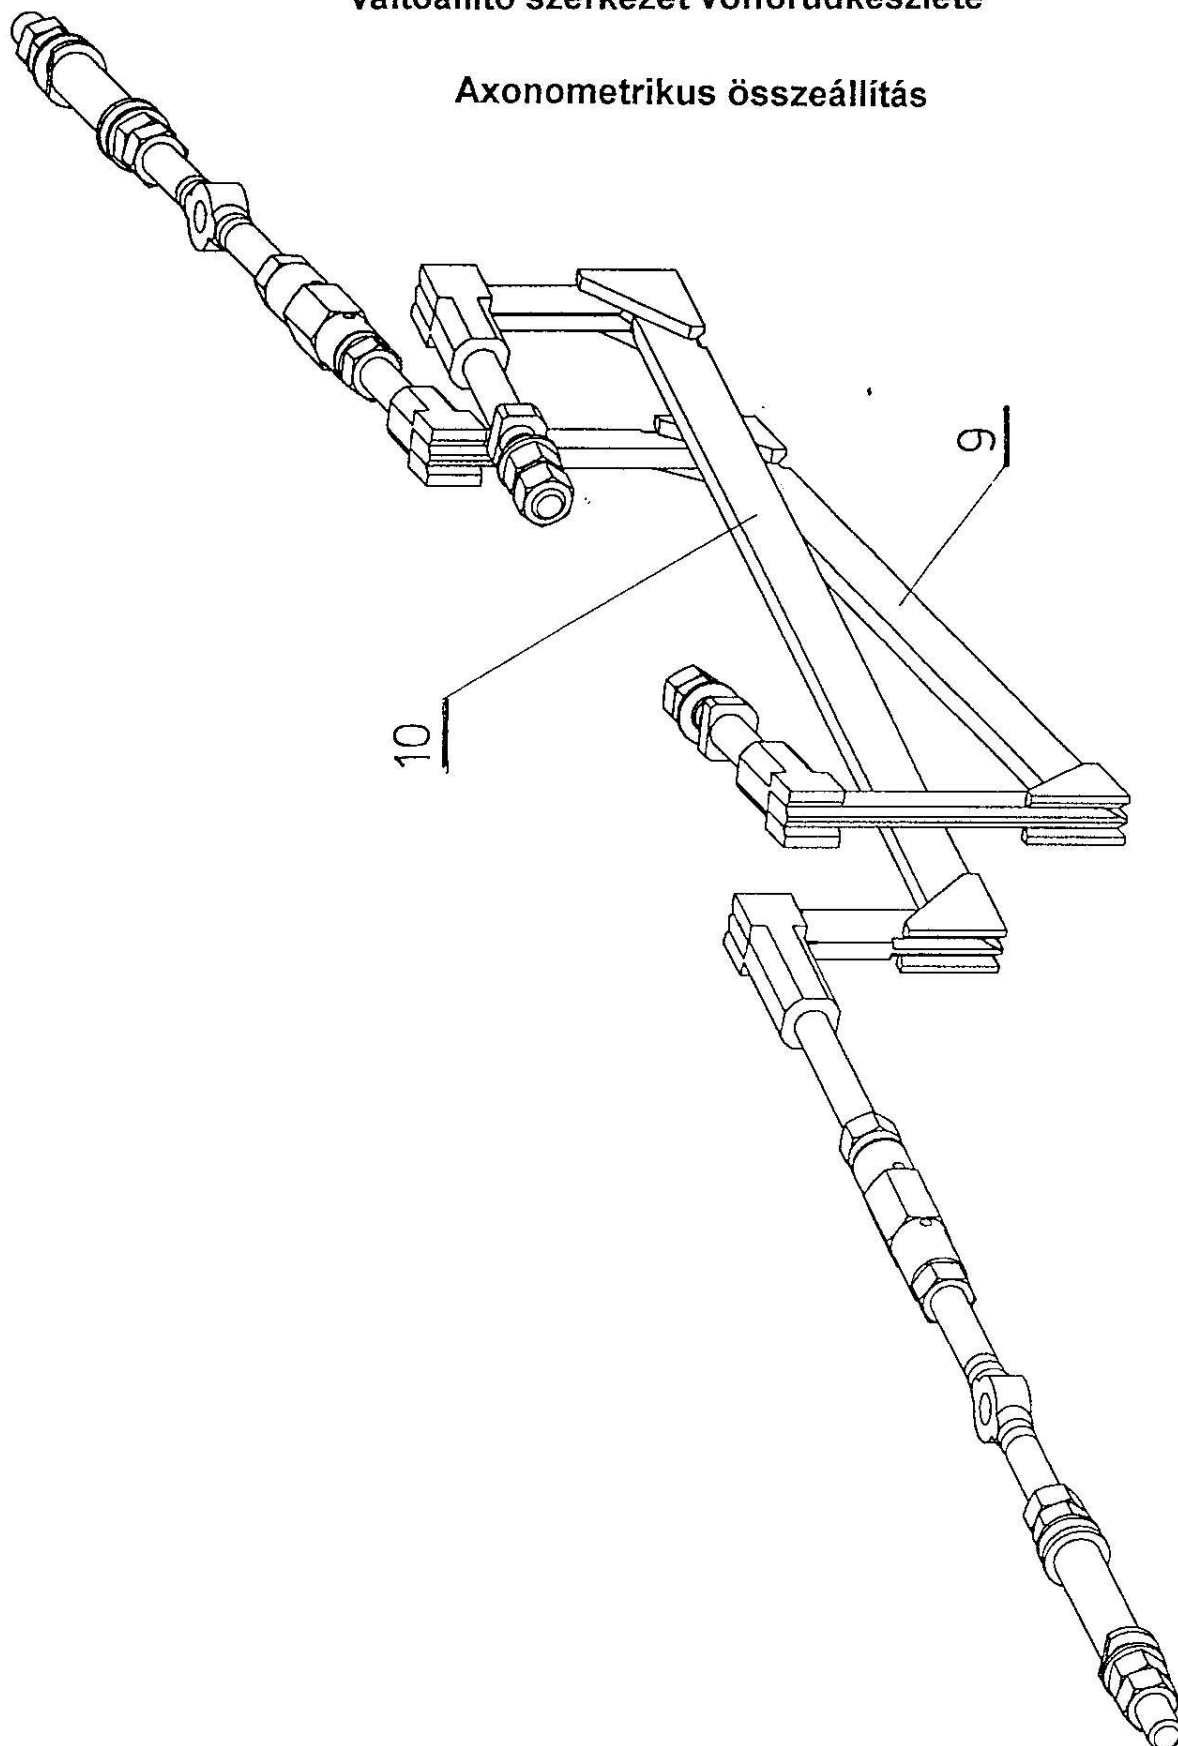

1. Hosszúvönórúd – I.

ciksz.:2556910011

4.0

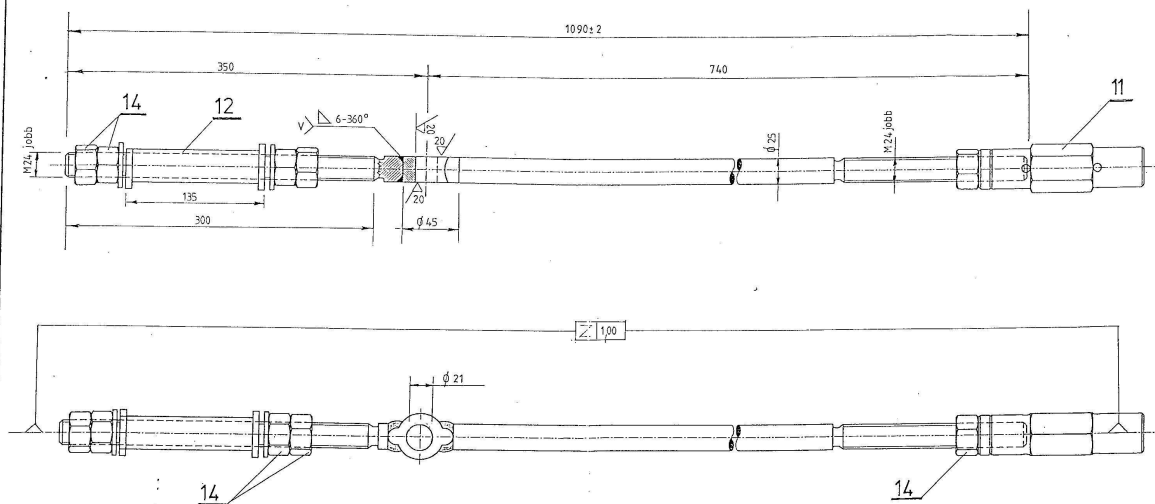


6. ábra

2. Hosszúvönórúd – II.

ciksz.:2556910012

4.0

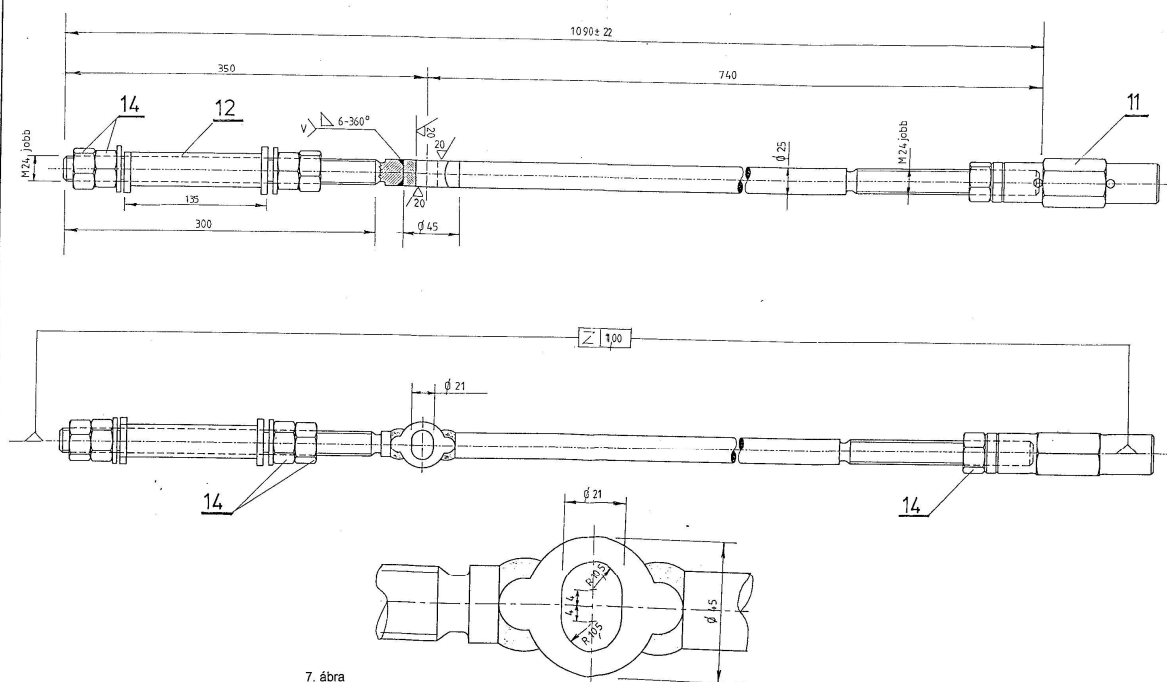


7. ábra

3. Hosszúvonórúd – III.

ciksz.:2556911311


40

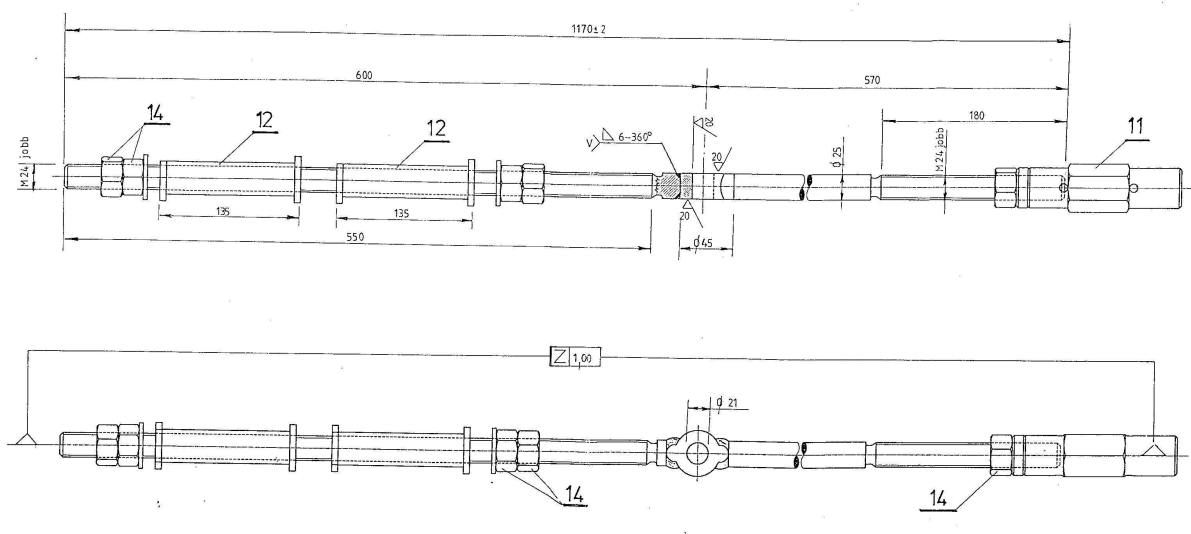

5. Rövidvonórúd – II.


ciksz.:2556911312

40

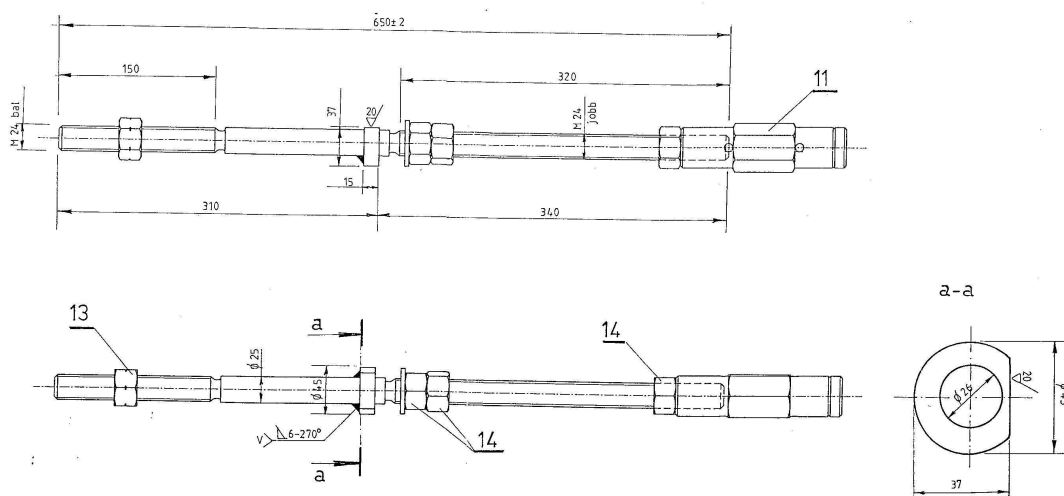


4. Rövidvonórúd – I.

ciksz.:2556910013

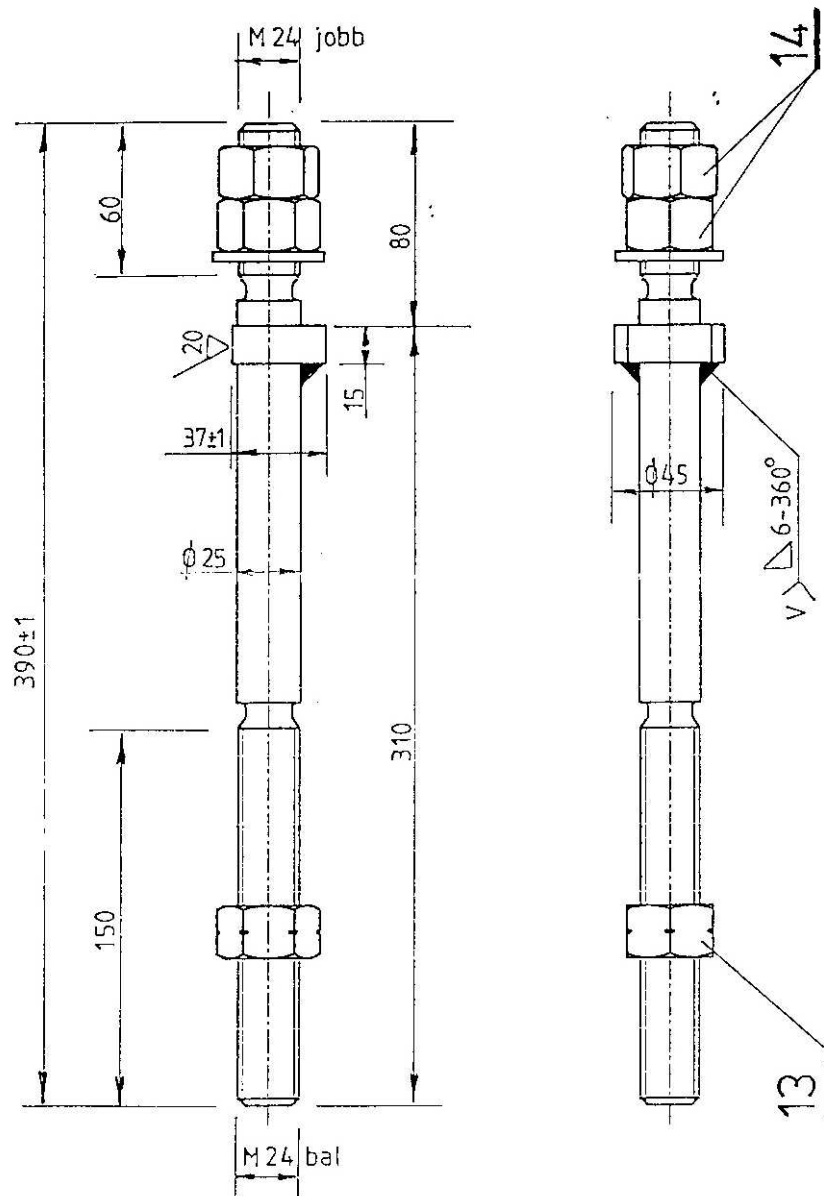




8. Laposvégű vonórúd

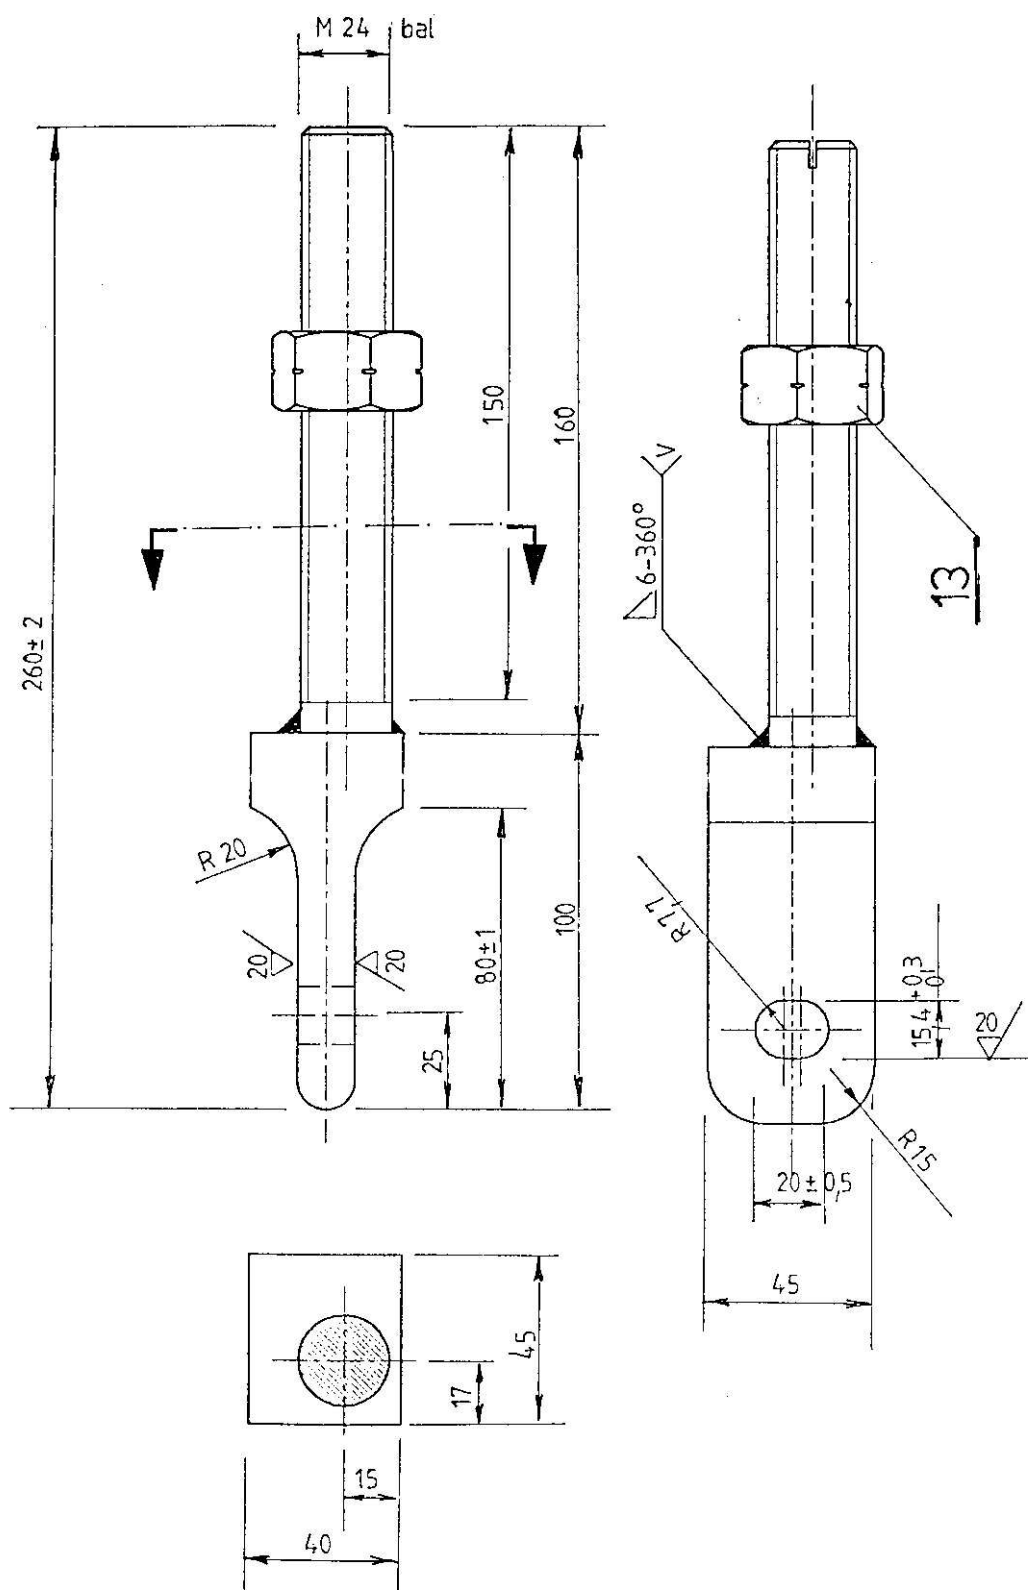

ciksz.:2556910054


9. U – alakú vonórúd – I.

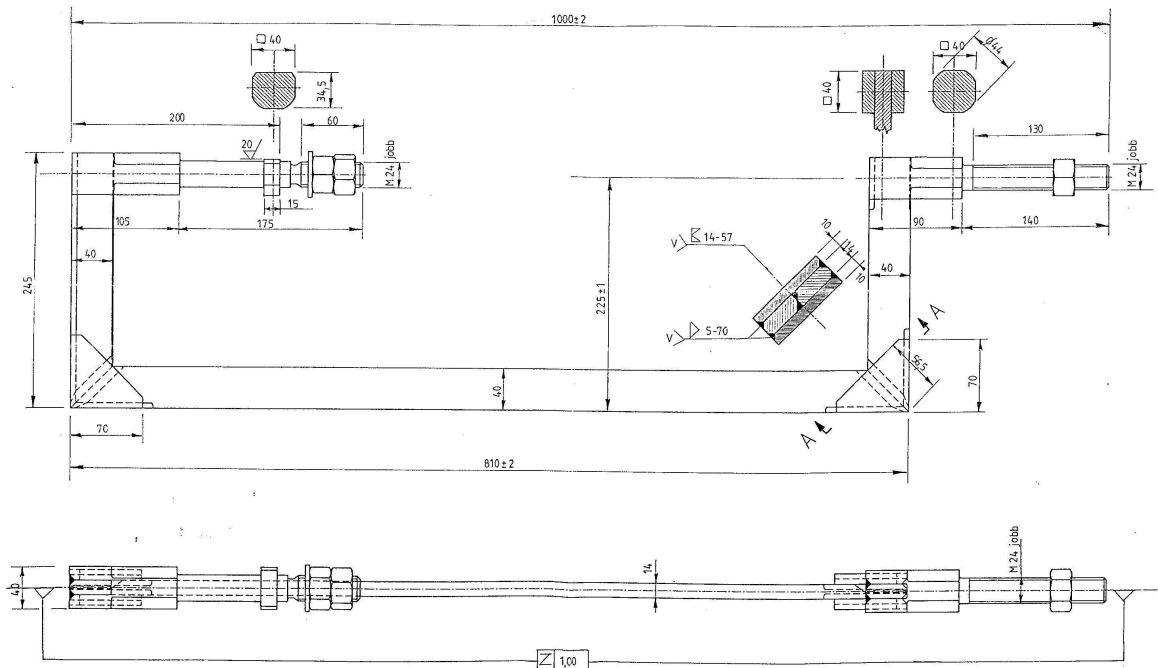

14. ábra

ciksz.:2556910055


10. U – alakú vonórúd – II.

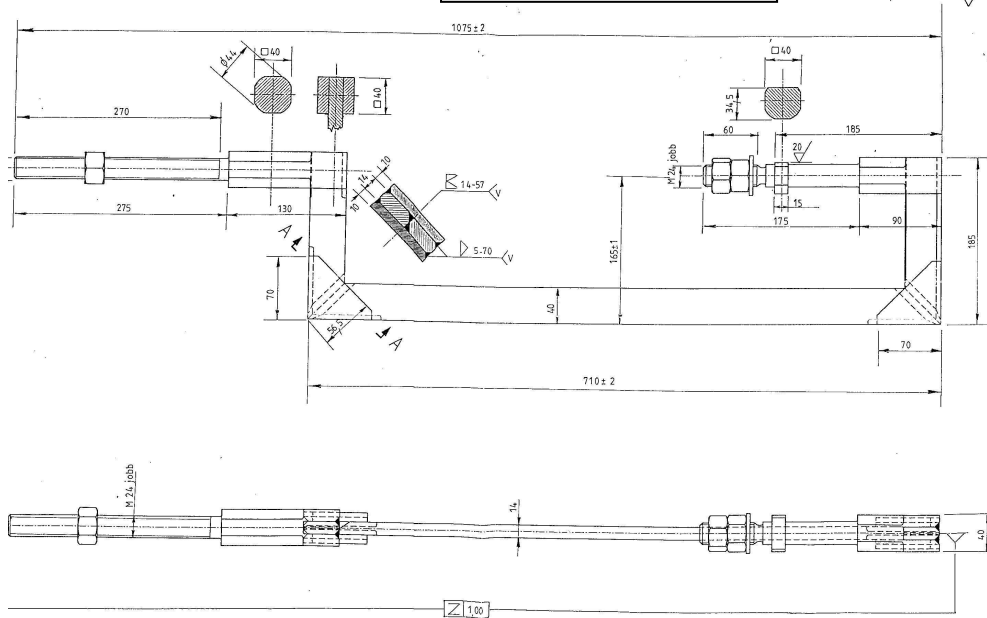

15. ábra

ciksz.:2556910016

11. Palackanya

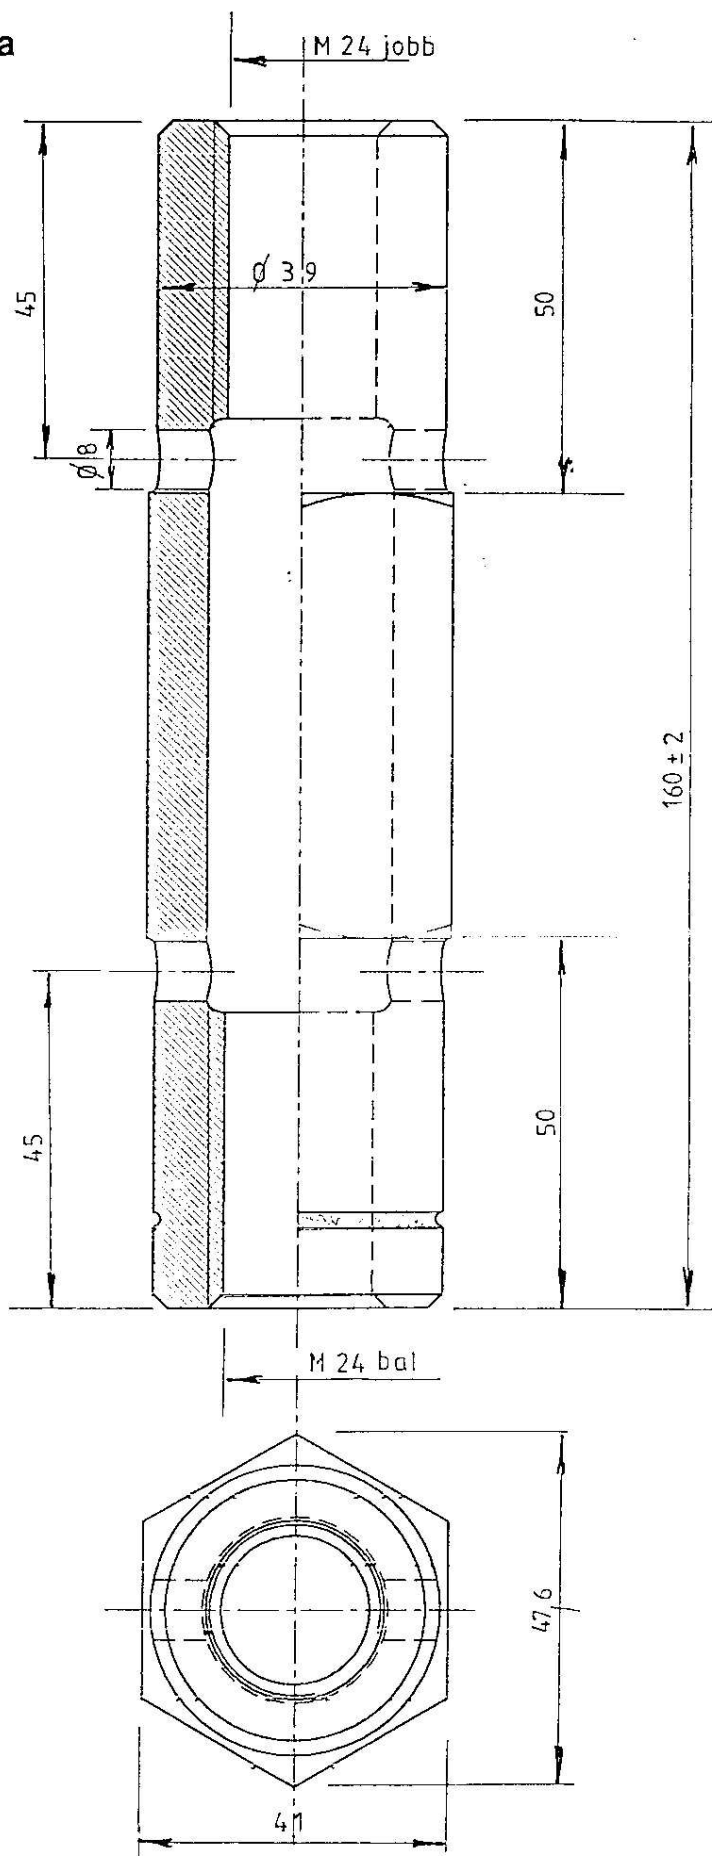

12. Peremes csőbetét

cikksz.:2556910130 (h=130mm)
2556910129 (h=100mm)

