


Cikkszám: 821 222 0000

Alk. ter: Ev ; Ev3

A' és B' felületek sugárirányú ütése
max. 0,03 mm.

C' felület megengedett homlok ütése
26 mm-es rádiuszon max. 0,03 mm.

Cementálni 13 - 2 mm mélyen
HRc 58 min.

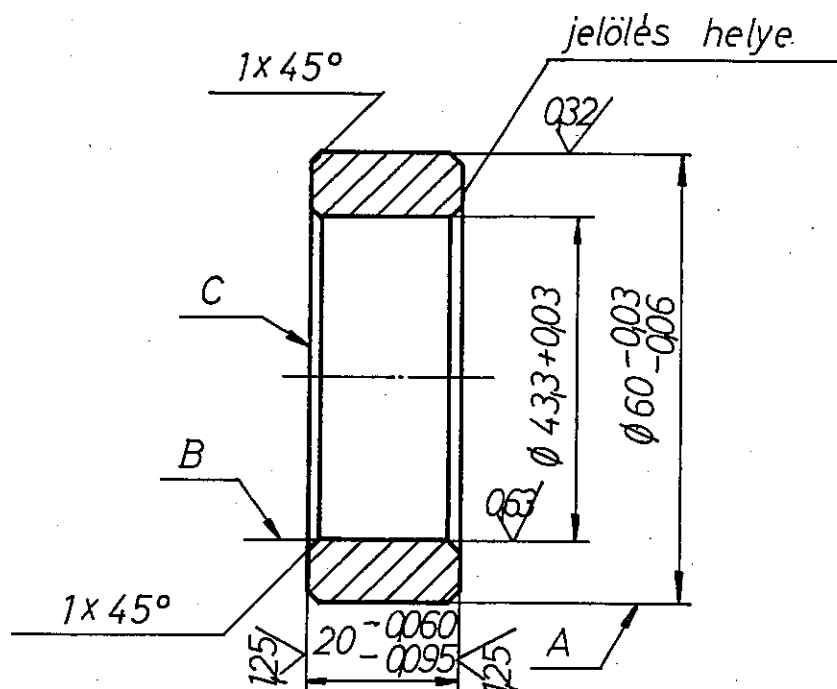

@ Anyag: BC Mo2; BNCMo1; BNCMo2

10/


1x @ változás: 2001. 07. 25.

Állapot	Előző változás	Anyag	Méret	Szabvány	Rajzsík	Megjegyzés
Verzió					Méret	Állapot
Rajzszám	1979.VI.6.	Unich e.			1:1	
Ellenőrző						
Össz. vez.	Balogh B.	Balogh B.				
Anyag	BNCMo3	6-66 ; Ev3 9-15			Rajzsík	D-31.53.057

Görgő

a kardán tengelykapcsoló-
hoz

BKV-METRO
Üzemeltető

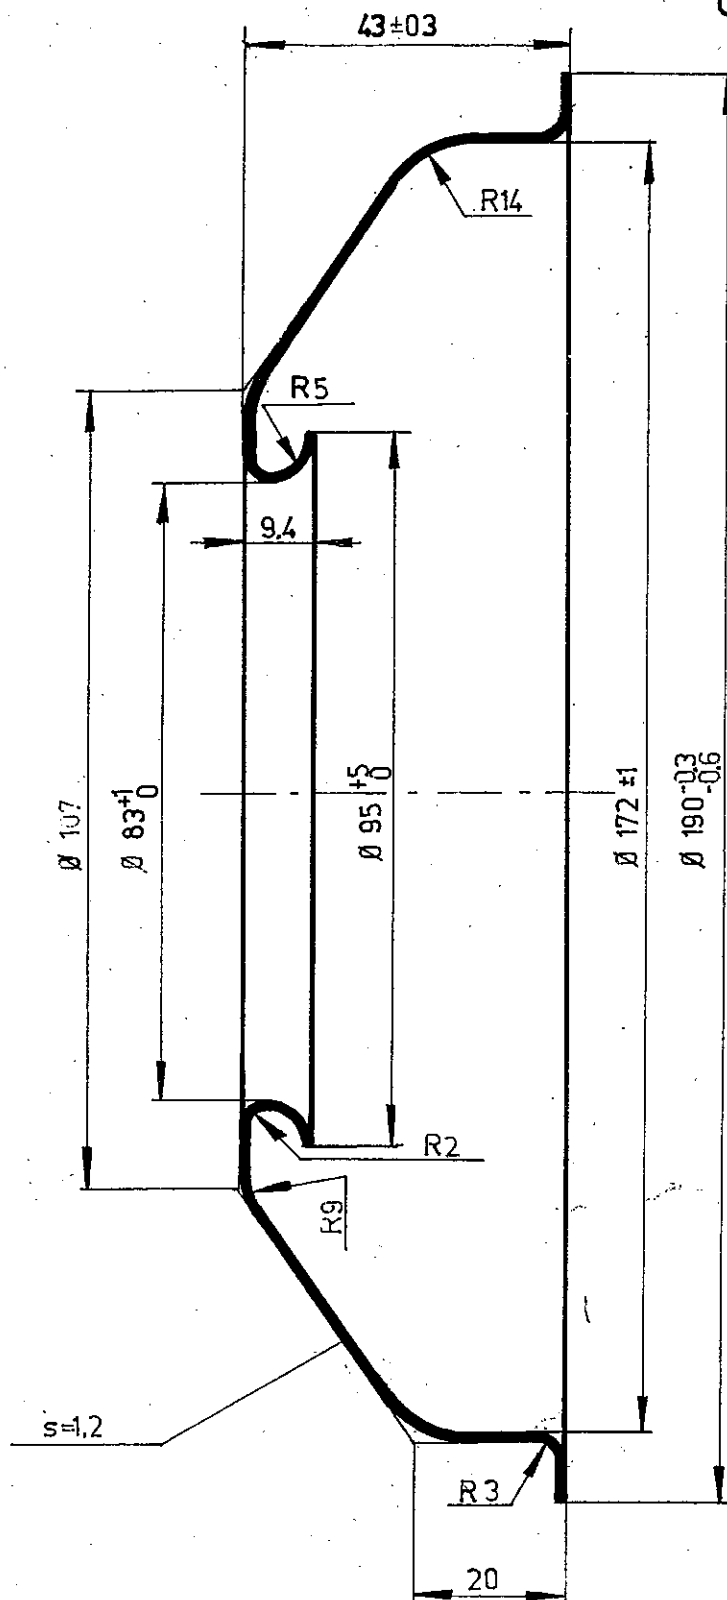

Tétel	QTY	Leírás	Méret	Arány	Cikkszám	Magyar
Bajor Béla 8309.27		Módosított porvédő sapka	1:1	BKV - MÉR		
Barany				Üzemigazg.		
Ibcs Igor				D-31.53.062-D		
				10.800 - 329		
		K2H		A 34 (A 38)		
		Füromlémez 12		MSZ 23		
		MSZ 23		MSZ 500		